



環境部
Ministry of Environment

溫室氣體排放量 盤查作業指引 (服務業)

114.07版



目錄

緒論	I
第壹篇、環境部公告對象及盤查登錄作業時程	1-1
一、環境部公告事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源	1-1
二、事業執行溫室氣體盤查及登錄作業時程	1-2
第貳篇、事業盤查登錄作業流程	2-1
一、邊界設定	2-2
二、排放源鑑別	2-5
三、排放量計算	2-9
四、盤查資料保存	2-54
五、排放量清冊及盤查報告書撰寫	2-55
第參篇、盤查報告書撰寫範本	
一、百貨公司及購物中心業	3-1
二、旅館業	3-31
三、連鎖便利商店業	3-57
四、超級市場業	3-84
五、量販店業	3-112
六、資訊服務業	3-142
七、電信業	3-172
參考文獻	
附錄一、環境部公告「溫室氣體排放係數」	
附錄二、溫室氣體排放量清冊（服務業、醫院及大專校院適用）	
附錄三、冷藏/冷凍設備及空調系統冷媒逸散的質量平衡法計算方式	

表目錄

表 1、各盤查規範之排放範疇分類對照	V
表 2、環境部及金管會盤查制度對照表	VII
表 1-1、應盤查登錄之排放源（服務業適用）	1-2
表 2-1、服務業所屬之目的事業主管機關參考表	2-5
表 2-2、電信業、連鎖便利商店及超級市場業之門市地址範例 ..	2-3
表 2-3、溫室氣體排放型式說明	2-6
表 2-4、服務業常見之溫室氣體排放源	2-7
表 2-5、公告排放係數附表三之冷凍及空調	2-26
表 2-6、服務業之建築設計規範內容	2-33
表 2-7、產生逸散溫室氣體之滅火器列表	2-51
表 2-8、盤查報告書章節及應包含事項	2-59
表 3-1、盤查邊界表	3-5
表 3-2、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-6
表 3-3、XXX 年度排放源鑑別表	3-8
表 3-4、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-11
表 3-5、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-15
表 3-6、溫室氣體 GWP 彙整表	3-22
表 3-7、直接溫室氣體別排放量統計表	3-29
表 3-8、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表	3-29
表 3-9、盤查邊界表	3-35
表 3-10、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-36
表 3-11、XXX 年度排放源鑑別表	3-38
表 3-12、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-40

表 3-13、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-43
表 3-14、溫室氣體 GWP 彙整表	3-47
表 3-15、直接溫室氣體別排放量統計表	3-55
表 3-16、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表 ...	3-55
表 3-17、盤查邊界表	3-62
表 3-18、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-63
表 3-19、XXX 年度排放源鑑別表	3-65
表 3-20、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-68
表 3-21、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-71
表 3-22、溫室氣體 GWP 彙整表	3-75
表 3-23、直接溫室氣體別排放量統計表	3-82
表 3-24、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表 ...	3-82
表 3-25、盤查邊界表	3-89
表 3-26、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-90
表 3-27、XXX 年度排放源鑑別表	3-92
表 3-28、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-95
表 3-29、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-98
表 3-30、溫室氣體 GWP 彙整表	3-103
表 3-31、直接溫室氣體別排放量統計表	3-110
表 3-32、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表 ...	3-110
表 3-33、盤查邊界表	3-116
表 3-34、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-117
表 3-35、XXX 年度排放源鑑別表	3-119
表 3-36、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-122

表 3-37、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-126
表 3-38、溫室氣體 GWP 彙整表	3-133
表 3-39、直接溫室氣體別排放量統計表	3-140
表 3-40、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表 ...	3-140
表 3-41、盤查邊界表	3-146
表 3-42、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-147
表 3-43、XXX 年度排放源鑑別表	3-149
表 3-44、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-152
表 3-45、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-156
表 3-46、溫室氣體 GWP 彙整表	3-163
表 3-47、直接溫室氣體別排放量統計表	3-170
表 3-48、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表 ...	3-170
表 3-49、盤查邊界表	3-176
表 3-50、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形 彙整表	3-177
表 3-51、XXX 年度排放源鑑別表	3-179
表 3-52、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊	3-182
表 3-53、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊	3-186
表 3-54、溫室氣體 GWP 彙整表	3-192
表 3-55、直接溫室氣體別排放量統計表	3-199
表 3-56、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表 ...	3-199

圖目錄

圖 1、溫室氣體盤查涵蓋範疇	IV
圖 1-1、事業執行盤查登錄時程圖	1-3
圖 2-1、溫室氣體排放量盤查作業步驟（服務業適用）	2-1
圖 2-2、各服務業溫室氣體排放量申報主體示意圖	2-4
圖 2-3、邊界內可排除之排放源示意圖	2-5
圖 2-4、排放係數法計算示意圖	2-9
圖 2-5、柴油油管刻度使用量範例	2-13
圖 2-6、加油單據範例	2-16
圖 2-7、加油明細管理表範例	2-16
圖 2-8、空調室外主機銘牌範例	2-21
圖 2-9、冰水主機銘牌範例	2-22
圖 2-10、冰溫熱飲水機銘牌範例	2-23
圖 2-11、車用冷媒銘牌範例	2-24
圖 2-12、水費收據範例	2-31
圖 2-13、臺北市污水下水道圖資及使用費查詢	2-32
圖 2-14、台電公司提供轉供服務的收費單據圖示	2-38
圖 2-15、試運轉期間綠電證明公文範例	2-39
圖 2-16、台電電費單與樓地板面積比例分攤示意圖	2-40
圖 2-17、公務電動汽車 app 充電紀錄範例	2-41
圖 2-18、公務電動機車 app 充電紀錄範例	2-42
圖 2-19、質量平衡法計算示意圖	2-43
圖 2-20、直接監測法示意圖	2-56
圖 3-1、百貨公司及購物中心組織架構圖例	3-4
圖 3-2、旅館業組織架構圖例	3-34
圖 3-3、連鎖便利商店業組織架構圖例	3-60

圖 3-4、超級市場業組織架構圖例	3-87
圖 3-5、量販店業組織架構圖例	3-115
圖 3-6、資訊服務業組織架構圖例	3-145
圖 3-7、電信業組織架構圖例	3-175

緒 論

一、緣起

「氣候變遷因應法」（以下簡稱氣候法）第 21 條第 1 項規定：「事業具有經中央主管機關公告之排放源，應進行排放量盤查，並於規定期限前登錄於中央主管機關指定資訊平台；其經中央主管機關公告指定應查驗者，盤查相關資料並應經查驗機構查驗。」為擴大對溫室氣體排放源及其排放量之掌握，協助各事業單位瞭解自身能源使用與碳排放情形之關聯，進而推動節能減碳措施及提升減碳成效，環境部依前揭規定於 114 年 3 月 4 日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（以下簡稱應盤查登錄排放源），擇定一定規模之服務業、運輸業、醫療機構、大專校院及製造業為應盤查登錄對象。另依氣候法第 21 條第 1 項盤查與查驗分級管理精神，本次公告對象盤查相關資料無須經查驗機構查驗。

有鑑於溫室氣體排放量盤查為落實排放管理及推動減碳措施之重要基礎，且考量各行業盤查作業之特性與實務需求不同，爰針對不同行業訂定盤查作業指引。事業若具環境部公告之應盤查登錄排放源，自 115 年起應遵循「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」（以下簡稱管理辦法）相關規範，並依行業所屬指引執行排放量盤查及登錄作業。如前揭法規及盤查指引皆未規範之事項，事業得參考國際或國家標準最新版次作法，或其他中央主管機關之法規規範，若非環境部列管對象之服務業，亦可參考本指引執行溫室氣體排放量盤查作業。

二、甚麼是溫室氣體？

溫室氣體係指地球大氣層中某些能吸收與釋放紅外線輻射的氣體，由於這些氣體會將地球表面釋出的熱能留存在大氣中，形成所謂「溫室效應」。當太陽短波輻射穿透大氣層後被地表吸收，轉化為熱能並以長波輻射形式向外釋放，其中部分熱能被大氣中的溫室氣體吸收並再次輻射回地表，使地球維持適宜的溫度。此外，地表熱能亦可透過對流與傳導的方式傳遞至大氣，使大氣溫度進一步上升。整體而言，這些機制共同構成地球氣候系統的能量平衡。適度的溫室效應對維持生態系穩定與人類活動發展至關重要，否則地球平均氣溫將僅約攝氏零下 18 度。然而，自工業革命以來，因燃燒化石燃料、農業排放與工業製程等人為活動導致溫室氣體濃度顯著上升，進一步加劇溫室效應，引發全球暖化、海平面上升與極端氣候事件，對人類社會與自然系統造成實質風險¹。

依據聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)於日本京都舉行的第三次締約國大會通過之「京都議定書」，溫室氣體涵蓋二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫(SF₆)等 6 種溫室氣體。2012 年於卡達多哈舉行第十八次締約國大會暨京都議定書第八次締約國會議(COP18/CMP8)，正式將三氟化氮(NF₃)納入為第 7 種溫室氣體。另依氣候法第 3 條定義，溫室氣體係指二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)及其他經中央主管機關公告者。

雖然自然界中存在多種溫室氣體，但並非所有氣體皆納入溫室氣體管理範疇。其中，水蒸氣(H₂O)雖為大氣中含量最豐富的溫室氣體，

¹ <https://www.ipcc.ch/>

對維持地球溫度具有關鍵作用，但其濃度主要受氣溫變化所控制，並非由人為活動大量直接排放或有效管理，亦不具備大氣累積性。因此，水蒸氣未被列入國際氣候公約所管制之溫室氣體清單，而我國氣候法及相關盤查制度亦依循國際標準，未將其列為法定盤查之溫室氣體種類。

此外，氫氟氯碳化物(HCFCs)與氟氯碳化物(CFCs)雖具溫室效應，但因對臭氧層破壞性極高，已依「蒙特婁議定書」明文管制，並逐步淘汰其生產與使用。該類氣體目前亦不列為 IPCC 或我國法定溫室氣體盤查種類。惟為替代 HCFCs 及 CFCs 而廣泛使用之氫氟碳化物(HFCs)，雖不破壞臭氧層，卻具有高度溫暖化潛勢，已納入我國溫室氣體盤查與管理項目中。


三、甚麼是溫室氣體盤查？

溫室氣體盤查是透過系統性地蒐集與溫室氣體排放相關的活動數據，經由統整、分析與計算，確認事業在特定營運期間內所產生之溫室氣體排放量，並進一步掌握主要排放源的分布情形與排放特性。

盤查概念類似於健康檢查：藉由定期檢視及評估身體狀況，可及早發現問題並採取適當改善措施。同樣地，事業透過執行溫室氣體盤查作業，能有效掌握自身營運過程中產生的直接與間接排放量，確認排放熱點，據此針對重點排放源進行管理或採取減量措施，達成減少溫室氣體排放及永續經營目標。

國際間溫室氣體盤查涵蓋範疇可分為直接排放（範疇一）、能源間接排放（範疇二）及其他間接排放（範疇三），如圖 1 所示，有關溫室氣體盤查議定書(GHG Protocol)及 ISO 14064-1:2018/CNS

14064-1:2021 各盤查規範之排放範疇分類對照如表 1。各盤查制度因管制目的而有不同之盤查範疇規範，依環境部管理辦法第 3 條規定，事業應辦理排放量盤查的範疇為直接排放及能源間接排放；金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）因應氣候變遷衝擊及國際間對永續議題關注，協助我國企業及早因應訂定其減碳目標，並接軌國際 IFRS 永續揭露準則；故永續報告書規範的溫室氣體盤查範疇則包含直接排放量、能源間接排放量及其他間接排放量²。

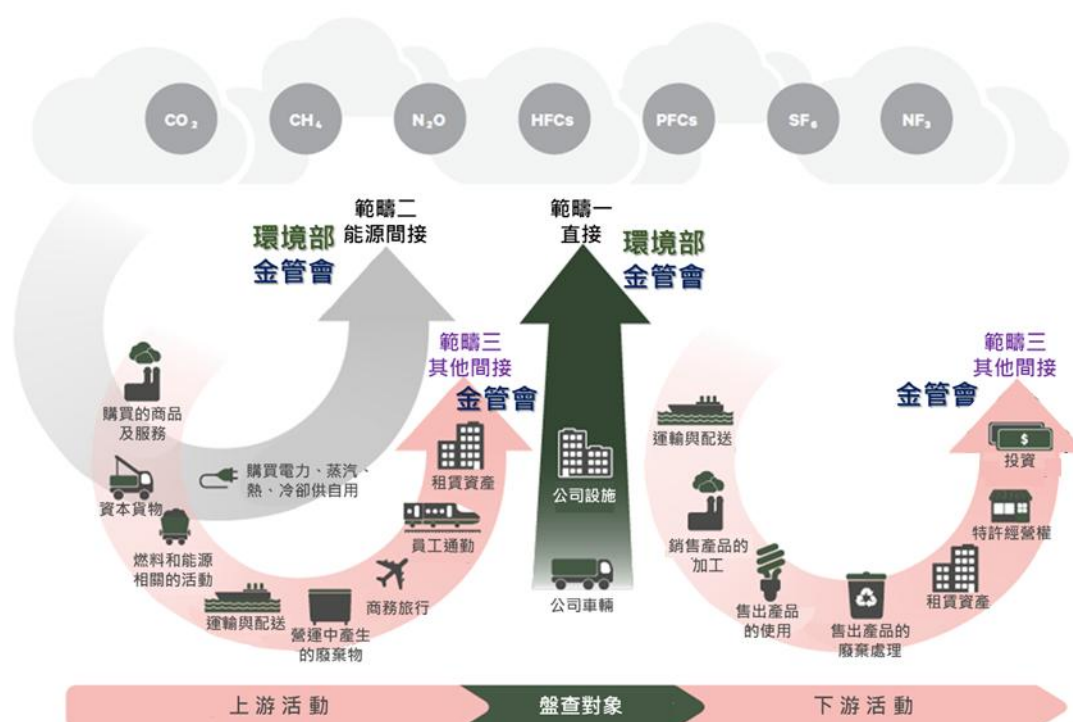

註：環境部僅包含範疇一及二，金管會則包含範疇一、二及三。

圖 1、溫室氣體盤查涵蓋範疇

² 臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，附表 2

表 1、各盤查規範之排放範疇分類對照

溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol)		ISO/CNS 14064-1 ³
範疇一 直接溫室氣體排放		類別 1：直接溫室氣體排放與移除
範疇二 能源間接溫室氣體排放		類別 2：輸入能源之間接溫室氣體排放
範疇三 其他間接排放	4：上游運輸和配送產生的排放 6：商務旅行產生的排放 7：員工通勤產生的排放 9：下游運輸和配送產生的排放	類別 3：運輸之間接溫室氣體排放
	1：購買商品或服務產生的排放 2：上游購買的資本物品產生的排放 3：與燃料和能源相關活動的排放（未涵蓋在範疇一或二） 5：營運產生廢棄物的處置與處理的排放 8：上游租賃資產產生的排放	類別 4：由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放
	10：銷售產品的加工產生的排放 11：使用銷售產品產生的排放 12：銷售產品廢棄處理產生的排放 13：下游租賃資產產生的排放 14：特許經營 15：投資產生的排放	類別 5：與組織的產品使用相關聯之間接溫室氣體排放
	—	類別 6：由其他來源產生的間接溫室氣體排放

³ 指 ISO 14064-1：2018 或 CNS 14064-1：2021 版

四、我國主要盤查制度說明

我國溫室氣體盤查制度分為環境部公告列管對象及金管會指定揭露對象。由於兩者制度目的不同，適用之盤查規範亦有所區別。環境部之盤查制度係國家層面的溫室氣體管理，透過事業盤查登錄與排放管理，推動整體減碳路徑以達成國家長期減量目標；金管會則聚焦於企業層面的永續性資訊揭露，提高資訊透明度，以利投資者和其他利害關係人對企業永續性表現的瞭解，進而促進企業減碳。各規範差異詳述如下。

(一) 環境部公告列管對象

依環境部 113 年 2 月 22 日修正發布「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」及 114 年 3 月 4 日公告應盤查登錄排放源，具有公告排放源之事業，每年應於規定期限前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，其經環境部公告指定應查驗者，應於期限前完成查驗作業，完整公告詳見最新法規內容。

(二) 金管會指定揭露對象

金管會於 111 年發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市上櫃公司於年報揭露溫室氣體盤查及確信資訊，揭露範圍包括其合併報表子公司（包括海外子公司），提供市場投資人重要非財務資訊（包含溫室氣體），相關規定請參照金管會「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「上市（櫃）公司編製與申報永續報告書作業辦法」最新規範內容。

因環境部與金管會之溫室氣體盤查制度目的不同，致使在盤查邊界及範疇等方面存在差異（完整內容如表 2）。屬環境部公告之列管對象，依管理辦法第 3 條規定，其盤查邊界應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界，如商業登記證、工廠登記或發電業

執照等所載範圍，盤查範疇則涵蓋直接排放及能源間接排放；反觀金管會所要求之盤查邊界則依營運控制法或股權分配法界定，且應與企業財務報表邊界一致（除總公司外，亦包含海外公司及子公司等），除須揭露直接排放量及能源間接排放量外，亦鼓勵企業揭露其他間接排放，以提升溫室氣體資訊揭露之完整性與透明度。

表 2、環境部及金管會盤查制度對照表

	環境部公告列管對象	金管會指定揭露對象
應盤查對象	• <u>應盤查登錄及查驗對象</u> ▪ 發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業等行業別之特定製程。 ▪ 各行業之全廠（場）化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量達 2.5 萬 tCO₂e 者。 ▪ 製造業之全廠（場）化石燃料燃燒之直接排放及使用電力之間接排放產生之溫室氣體年排放量合計達 2.5 萬 tCO₂e 者。 • <u>應盤查登錄對象</u> ▪ 資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業及大專校院：符合事業年外購電力合計 2 千萬度以上者；或事業之單一場所年外購電力 1 千萬度以上	• 我國上市櫃公司應依各階段辦理盤查作業，對象及時程如下： ▪ 民國 112 年，資本額 100 億元以上上市櫃及鋼鐵、水泥業公司。 ▪ 民國 114 年，資本額 50-100 億元上市櫃公司。 ▪ 民國 115 年，資本額 50 億元以下之上市櫃公司。

	環境部公告列管對象	金管會指定揭露對象
	者。 ■ 旅館業：事業之單一場所年外購電力 1 千萬度以上者。 ■ 電信業、連鎖便利商店業、超級市場業：門市（含直營及特約/加盟）總數 100 家以上者。 ■ 醫院：經衛生福利部醫院評鑑評定為醫學中心者。 ■ 汽車運輸業：公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業、汽車貨運業或汽車路線貨運業，其營業車輛數合計 200 輛以上者。 ■ 製造業：全廠（場）所屬設施，使用能源符合下列條件之一者：煤炭年使用量 4 千公噸以上、燃料油年使用量 3,200 公秉以上、天然氣年使用量 500 萬立方公尺以上、同一排放口之燃燒設施總設計或總實際輸入熱值 1 千萬仟卡／小時以上、全廠（場）年外購電力 2 千萬度以上。	
盤查邊	目的事業主管機關核准登記、設立或營運之邊界，如發電業執照等。	營運控制法、股權分配法，應與財務報表一致（除總公司外，亦包含海外公司及子公司等）。

	環境部公告列管對象	金管會指定揭露對象
界		
溫 室 氣 體	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O、HFCs、PFCs、SF ₆ 、NF ₃	
範 疇	• 直接排放 • 能源間接排放（電力、蒸氣）	• 直接排放量 • 能源間接排放量（電力、熱能、蒸氣等） • 其他間接排放量
繳 交 期 程	• 每年 4 月 30 日前完成前一年度盤查登錄（應盤查登錄對象、應盤查登錄及查驗對象）。 • 每年 10 月 31 日前完成查驗結果上傳（應盤查登錄及查驗對象）。	• 每年 8 月 31 日前⁴。
盤 查 相 關 揭 露 資 訊	• 排放量清冊：事業基本資料、邊界設定、排放源鑑別、排放量計算等。 • 盤查報告書（管理辦法第 7 條） ▪ 基本資料：事業名稱及地址、事業負責人姓名。 ▪ 廠（場）排放源平面配置圖說。 ▪ 製程流程圖說、產製期程及產品產量。 ▪ 排放源之單元名稱或程序及	• 溫室氣體盤查資訊：敘明溫室氣體最近兩年度之排放量（公噸 CO₂e）、密集度（公噸 CO₂e/百萬元）及資料涵蓋範圍。 • 溫室氣體確信資訊：敘明最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。 • 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略

⁴ 113 年 1 月 26 日修訂之台灣證券交易所上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法第 5 條第 2 項

	環境部公告列管對象	金管會指定揭露對象
	其排放之溫室氣體種類。 ■ 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類、成分、碳含量、低位熱值及用量。 ■ 事業執行減量措施及說明。 ■ 與前一年度相較，排放源增設、拆除或停止使用之情形。 ■ 年排放量計算採用之方法、排放量參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期。 ■ 個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放、外購電力或蒸汽之能源間接排放等之排放量資料。	及具體行動計畫與減量目標達成情形。

相關參考規範與連結如下：

1. 環境部「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」及本指引
2. 溫室氣體盤查議定書－企業會計與報告標準（The Greenhouse Gas Protocol — A Corporate Accounting and Reporting Standard）
網址：<https://ghgprotocol.org/corporate-standard>
3. 企業價值鏈（範疇三）標準（Greenhouse Gas Protocol — Corporate Value Chain (Scope 3) Standard）
網址：<https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard>
4. ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
網址：<https://www.iso.org/standard/66453.html>
5. CNS 14064-1:2021，溫室氣體－第 1 部：組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告附指引之規範
網址：https://www.cnsonline.com.tw/?locale=zh_TW
6. 金融監督管理委員會：上市櫃公司永續發展路徑圖
網址：<https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=1024&parentpath=0,2,310>
7. 臺灣證券交易所公司治理中心：企業永續發展
網址：<https://cgc.twse.com.tw/responsibilityPlan/listCh>

第壹篇、環境部公告對象及盤查登錄作業時程

一、環境部公告事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源

環境部依氣候法第 21 條公告應盤查登錄排放源，具有公告排放源之事業依管理辦法第 6 條規定，每年應於規定期限前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄作業，另本次公告對象盤查相關資料無須經查驗機構查驗。

本指引適用於應盤查登錄排放源之服務業，包含資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、旅館業、電信業、連鎖便利商店業及超級市場業，各行業之公告適用條件詳表 1-1。若非本部列管對象之服務業，亦可參考本指引執行溫室氣體排放量盤查作業。

依應盤查登錄排放源之附表中備註規定，服務業除旅館業以外之事業，應由總公司一併就其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分部辦理盤查登錄作業，其中電信業具其他商業登記之非直營門市，得至少盤查外購電力之能源間接排放。此外，資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業應依事業符合之納管條件進行申報。

依管理辦法第 3 條規定，應盤查之溫室氣體種類包含二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)及其他經中央主管機關公告之物質。

表 1-1、應盤查登錄之排放源（服務業適用）

行業別	定義	條件說明
資訊服務業	從事入口網站經營、資料處理、網站代管及其他資訊供應服務之行業。	符合下列條件之一者： 一、事業年外購電力合計 2 千萬度以上。 ^{註 2} 二、事業之單一場所年外購電力 1 千萬度以上。 ^{註 2}
百貨公司業及購物中心	百貨公司業指在同一場所提供多種商品分部門零售者之行業；購物中心指結合購物、休閒、文化、娛樂、飲食、展示及資訊於一體之設施。	
量販店業	提供綜合商品批發或零售，結合倉儲與賣場一體者。	
旅館業	對旅客提供住宿及相關服務之營利事業。	事業之單一場所年外購電力 1 千萬度以上者。 ^{註 2}
電信業	電信管理法第 3 條第 1 項第 1 款之電信事業。	門市（含直營及特約）總數 1 百家以上者。
連鎖便利商店業	從事提供便利性商品如速食品、飲料、日常用品及服務性商品，滿足顧客即刻所需，而以連鎖形態經營之行業。	門市（含直營及加盟）總數 1 百家以上者。
超級市場業	凡在同一場所從事多種商品分部門、公開標價、零售，其生鮮食品以冷凍冷藏方式陳列、貯存，並以食品為主、日常用品為輔之行業。	

註 1：本表係節錄自環境部 114 年 3 月 4 日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之附表。

註 2：外購電力係指事業自外部取得之所有用電來源，包含向台灣電力股份有限公司購買之電力、再生能源等，事業應依實際電力使用情形計算溫室氣體排放量。

二、事業執行溫室氣體盤查及登錄作業時程

服務業若具環境部公告應盤查登錄排放源，應蒐集每年 1 月 1 日至 12 月 31 日溫室氣體排放相關數據，彙整並保存各項原（燃）物料活動數據表單、熱值或碳含量之檢測報告及排放係數來源等，以利執行排放量計算並完成排放量清冊及盤查報告書撰寫。

事業完成排放量清冊及盤查報告書後，應依管理辦法第 6 條規定，於每年 4 月 30 日前至事業溫室氣體排放量資訊平台（簡稱資訊平台）登錄盤查結果，作業流程如圖 1-1。

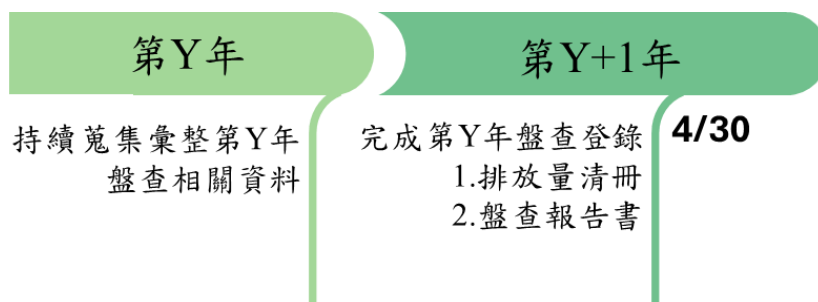


圖 1-2、事業執行盤查登錄時程圖

第貳篇、事業盤查登錄作業流程

本篇說明服務業（包含資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、旅館業、電信業、連鎖便利商店業及超級市場業）執行溫室氣體排放量盤查作業流程（如圖 2-1），盤查步驟依序為一、邊界設定，二、排放源鑑別，三、排放量計算，四、盤查資料保存及五、排放量清冊及盤查報告書撰寫五大步驟，完成排放量清冊及盤查報告書後應至資訊平台進行排放量登錄。

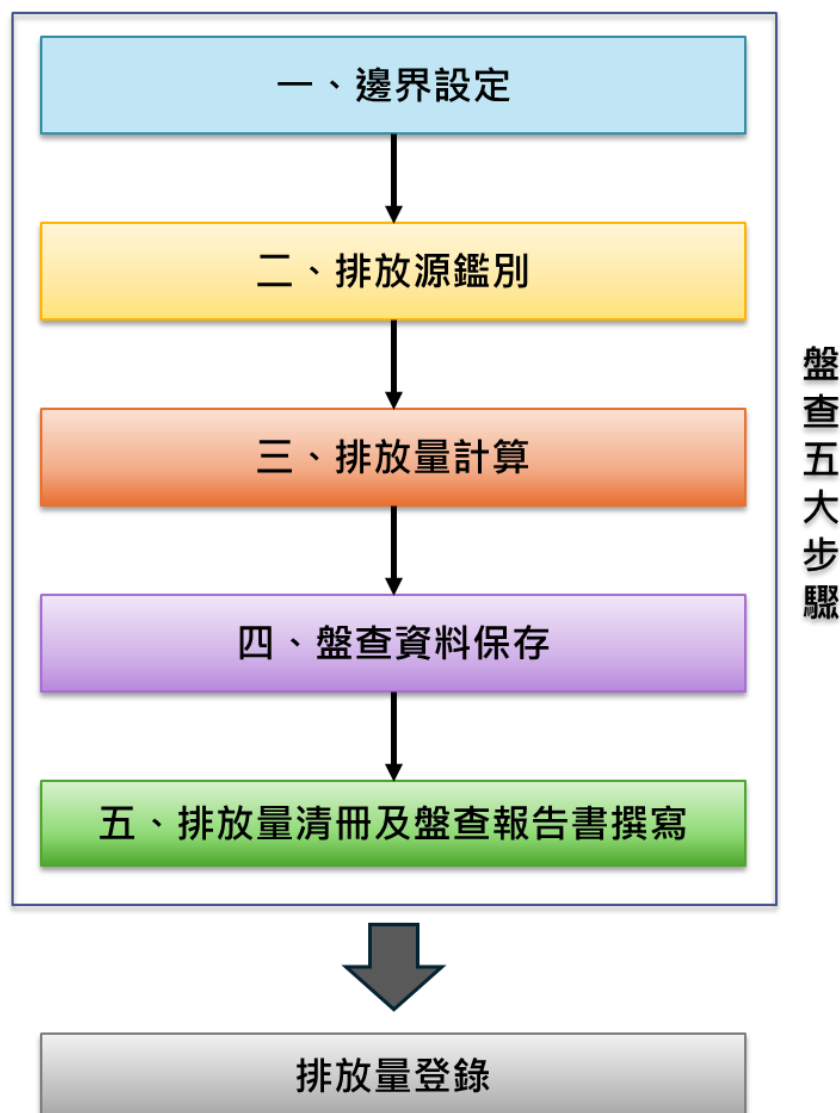


圖 2-1、溫室氣體排放量盤查作業步驟（服務業適用）

一、邊界設定

依管理辦法第 3 條規定，事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理排放源之排放量盤查，如商工登記所登載之地址為邊界，有關服務業各行業之目的事業主管機關得參考表 2-1。事業設定邊界時，應清楚說明登記證編號（旅館業）、盤查地址、統一編號及電號資料。

表 2-1、服務業所屬之目的事業主管機關參考表

納管之行業別	主管機關
百貨公司業及購物中心、 量販店業、連鎖便利商店業、 超級市場業	經濟部
電信業	國家通訊傳播委員會
旅館業	交通部觀光署
資訊服務業	數位發展部數位產業署

依應盤查登錄排放源法規附表中備註規定，服務業除旅館業以外之事業，應由總公司一併就其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分部辦理盤查登錄作業，其中電信業之非直營門市應至少盤查外購電力之能源間接排放，且針對涉及地址機敏情形之基地台得以總量進行申報。故服務業中資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、電信業、連鎖便利商店業、超級市場業，應於盤查報告書以表格方式呈現其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分布之地址及電號資料，如表 2-2 範例所示。

此外，資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業則應依符合之納管條件辦理盤查登錄作業。各服務業之溫室氣體排放量盤查登錄申報主體如圖 2-2。

以百貨公司業為例，如該事業所有之全部百貨公司分店之年外購電力合計 2 千萬度以上，則由總公司統一辦理盤查登錄作業；假使事業全部百貨公司分店之年外購電力合計未達 2 千萬度以上，但單一場所（百貨公司分店）之年外購電力達 1 千萬度以上，則由符合納管條件之百貨公司分店辦理盤查登錄作業。

表 2-2、電信業、連鎖便利商店及超級市場業之門市地址範例

機構/校區/門市		地址	電號
編號	名稱		
01	臺北 OO 門市	臺北市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X
02	高雄 OO 門市	高雄市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X

事業辦理溫室氣體盤查作業時，原則上應盤查登記地址內所有與溫室氣體排放相關之活動，無論是否由不同公司經營或具不同的營業類型。如同一地址內有兩個不同登記，事業則應依各自登記邊界進行溫室氣體盤查作業，若事業於邊界內有另一不同商工登記之事業，須明確說明並區分兩者之邊界及排放源，以避免重複計算。

百貨公司及旅館業內部之便利商店若具商業登記，則百貨公司及旅館業於執行盤查時可將該便利商店排除，惟仍須註記其不納入之依據（範例如圖 2-3 所示）；若超市、商店或餐廳進駐百貨公司或大型賣場及旅館業之櫃位，未有商業登記，即便營運非由百貨公司及旅館業辦理，百貨公司及旅館業盤查時仍應將超市、商店或餐廳納入盤查。


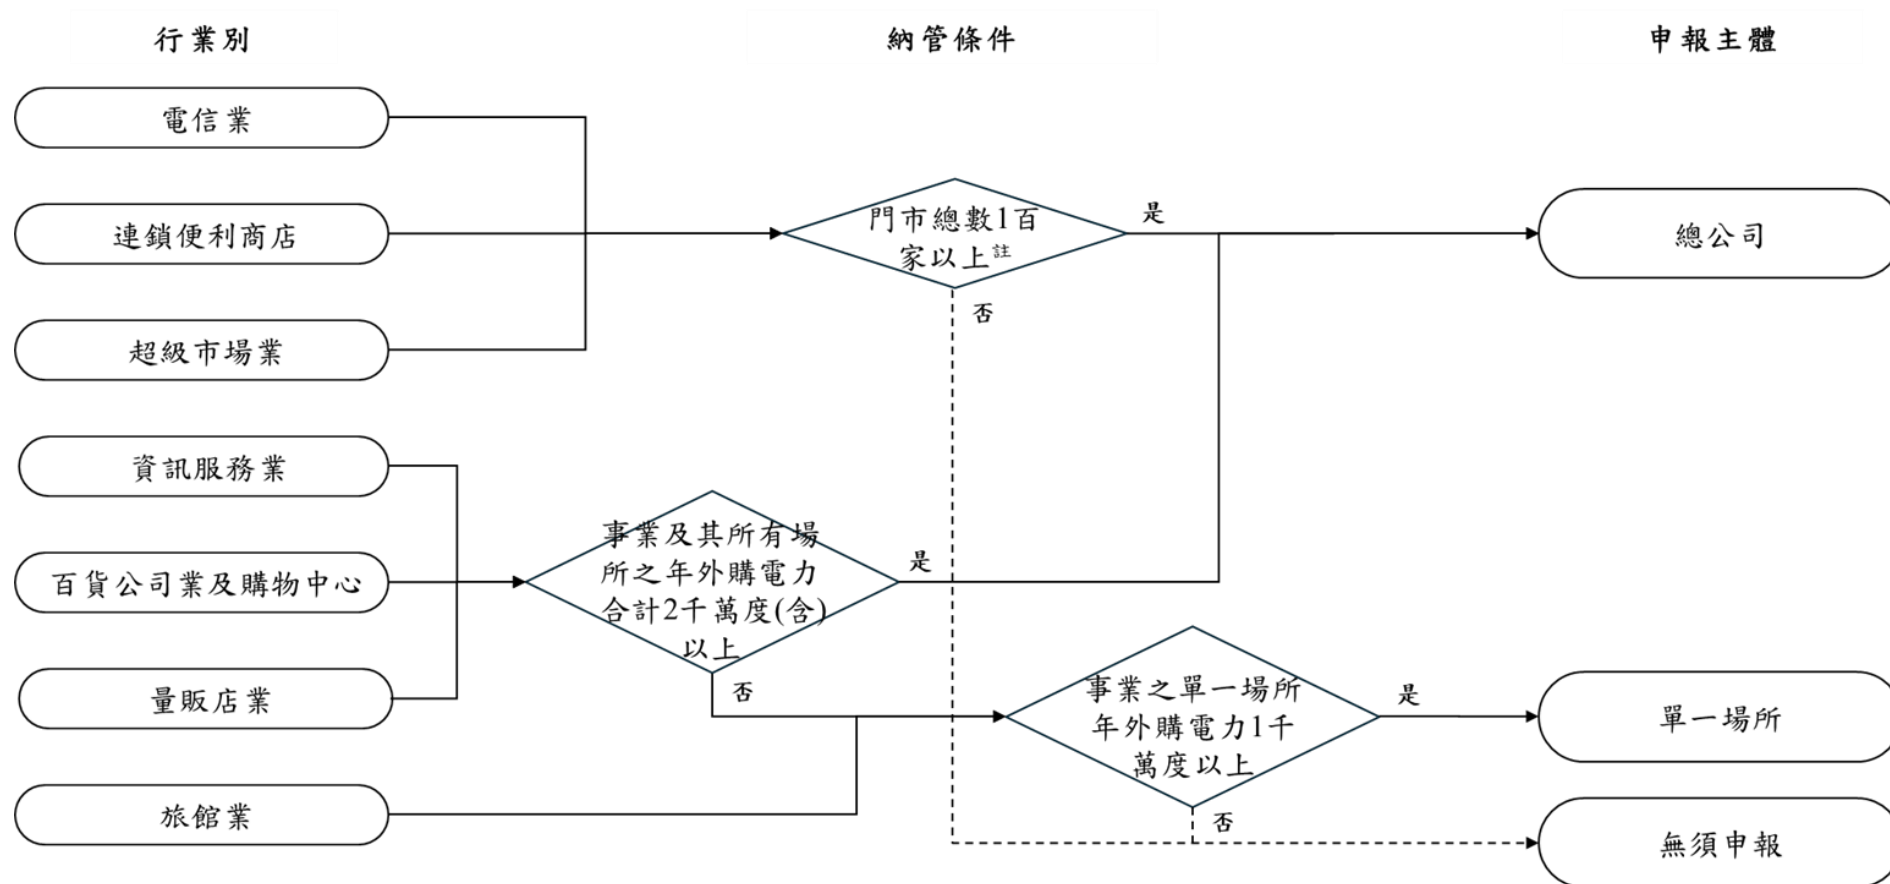


圖 2-2、各服務業溫室氣體排放量申報主體示意圖

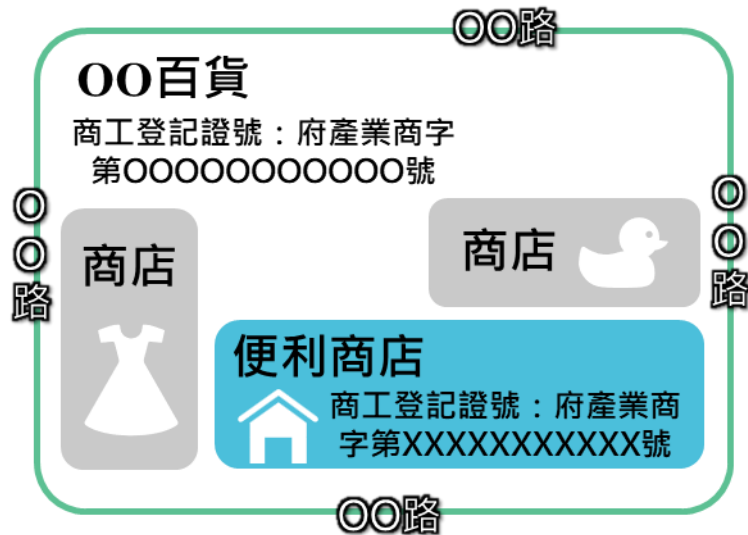

註：百貨公司及旅館業設定之盤查邊界中涵蓋具有獨立商工登記之便利商店，盤查時可排除此圖中藍色區塊之排放源。

圖 2-3、邊界內可排除之排放源示意圖

二、排放源鑑別

依氣候法第 3 條第 1 項第 5 款規定，排放源係指直接或間接排放溫室氣體至大氣中之單元或程序。事業完成盤查邊界設定後，應依管理辦法第 3 條規定，辦理直接排放及能源間接排放之排放量盤查。

(一) 直接排放

使用燃料燃燒之固定與移動排放源、製程操作過程因物理或化學等變化產生溫室氣體排放之排放源，及逸散排放源產生溫室氣體之排放，皆屬於溫室氣體直接排放。

(二) 能源間接排放

因使用外購電力或外購蒸汽之設備所產生之溫室氣體排放，則屬於能源間接排放。

各排放型式定義如表 2-3；另有關服務業常見之溫室氣體排放源及排放之溫室氣體種類如表 2-4 所示。

表 2-3、溫室氣體排放型式說明

排放型式		排放源
直接排放	固定燃燒排放源	藉由燃燒化石燃料產生熱或蒸汽之固定式設備，例如：廚房瓦斯爐、熱水鍋爐、緊急發電機、除草機（肩背式）等。
	移動燃燒排放源	使用燃料之運輸設備或非固定式設備，例如：自有之公務用汽機車、自有之物流配送車輛等。
	製程排放源	工業製程過程中，因物理或化學製程反應產生溫室氣體排放之製程設備或過程（依服務業之行業特性，不常見製程排放源）。
	逸散排放源	以逸散方式排放溫室氣體之設備或設施，例如：冷藏/冷凍設備（冷媒逸散）、空調系統（冷媒逸散）、化糞池（甲烷逸散）、滅火器 ^註 等。
能源 間接排放	外購電力或蒸汽之 能源間接排放源	使用外購能源（電力或蒸汽）之設備，例如：空調設備、照明設備等。

註：滅火器是否產生溫室氣體排放，依各滅火器使用之主要成分而定。

表 2-4、服務業常見之溫室氣體排放源

排放源 ^{註1}		排放型式	可能使用之原（燃）物料	資訊服務業	百貨公司業及購物中心	量販店業	旅館業	電信業	連鎖便利商店業	超級市場業	排放之溫室氣體種類
廚房瓦斯爐		固定燃燒	液化石油氣、天然氣		○	○	○			○	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O
熱水鍋爐		固定燃燒	柴油、天然氣			○	○				CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O
緊急發電機		固定燃燒	柴油	○	○	○	○	○	○	○	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O
除草機（肩背式）		固定燃燒	柴油		○		○				CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O
自有之公務/物流配送車輛		移動燃燒	汽油、柴油、酒精汽油	○	○	○	○	○	○	○	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O
冷藏/冷凍設備		逸散	冷媒		○	○	○		○	○	HFCs
空調系統		逸散	冷媒	○	○	○	○	○	○	○	HFCs
化糞池		逸散	生活污水	○	○	○	○	○	○	○	CH ₄
滅火	BC 乾粉滅火器	逸散	碳酸氫鈉	○	○	○	○	○	○	○	CO ₂

排放源 ^{註1}		排放型式	可能使用之原(燃)物料	資訊服務業	百貨公司業及購物中心	量販店業	旅館業	電信業	連鎖便利商店業	超級市場業	排放之溫室氣體種類
器	KBC 乾粉滅火器	逸散	碳酸氫鉀	O	O	O	O	O	O	O	CO ₂
	二氧化碳滅火器	逸散	CO ₂	O	O	O	O	O	O	O	CO ₂
	潔淨滅火器	逸散	HFC-23、 HFC-236fa、 HFC-227ea	O							HFCs
氣體鋼瓶		逸散	CO ₂		O		O		O		CO ₂
氣體絕緣開關		逸散	SF ₆	O	O			O			SF ₆
空調設備、照明設備等電力使用		外購電力	電力	O	O	O	O	O	O	O	CO ₂ ^{註2} 、 CH ₄ 、N ₂ O

註1：設備建議依排放型式編碼，固定燃燒排放源以 GS、製程排放源以 GM、移動燃燒排放源以 GV、逸散排放源以 GF、外購電力或蒸汽之能源間接排放源以 GP 為首，後續連結流水號。

註2：如外購電力來源為台灣電力股份有限公司，因經濟部能源署公布之電力排碳係數已將二氧化碳、甲烷及氧化亞氮轉為二氧化碳當量，故排放之溫室氣體種類僅須標註二氧化碳。如供應者非台電公司，則應依實際排放之溫室氣體種類撰寫。

三、排放量計算

事業應依鑑別的各排放源進行溫室氣體排放量計算，排放量計算依管理辦法第 4 條規範，事業盤查排放量應以排放係數法、質量平衡法或直接監測法進行排放量計算，並將各排放源之計算結果彙總，各項排放量計算方法說明如下：

(一) 排放係數法

指利用原（燃）物料之使用量等活動數據乘上其對應之排放係數，並依產生之各類溫室氣體排放量乘上其溫暖化潛勢（Global Warming Potential，以下簡稱 GWP），計算出溫室氣體排放量，如圖 2-4 所示。依管理辦法第 4 條第 3 項規定，排放係數法計算燃料燃燒產生之排放量，應以燃料用量乘以低位熱值及係數。



圖 2-4、排放係數法計算示意圖

1. 固定及移動燃料燃燒產生之溫室氣體排放量計算

溫室氣體年排放量 = 年活動數據 × 低位熱值 × 單位轉換因子 × 排放係數 × 溫暖化潛勢

(1) 溫室氣體年排放量

應以公噸 CO₂e 作為單位計算年排放量。

(2) 年活動數據

指盤查年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的燃料用量，資料來源可分為量測數據或非量測數據：

A. 量測數據：以儀器量測原（燃）物料使用量作為年活動數據，又以製造業較常使用，如：氣態燃料流量計紀錄數據、每批次磅秤量測取得之重量，量測儀器須定期校正。

B. 非量測數據：採購憑證或單據。如：天然氣公司帳單、車用汽柴油採購單據。

若同時具有量測與非量測活動數據時，建議採經校正儀器所量測之數據為佳。

(3) 低位熱值

事業使用之燃料熱值檢測需符合管理辦法第 5 條規定，熱值可以自行檢測或由供應商提供，惟均須由取得 CNS 17025 或 ISO/IEC 17025 認證之實驗室或檢測機構進行檢測，並依據下列之一最新版次檢測方法為之：

A. 環境檢測標準方法(NIEA)。

B. 中華民國國家標準(CNS)。

C. 美國環保署公告方法(USEPA)。

D. 美國公共衛生協會之水質及廢水標準方法(APHA)。

- E. 日本工業規格協會之日本工業標準(JIS)。
- F. 美國材料試驗協會之方法(ASTM)。
- G. 國際公定分析化學家協會之標準方法(AOAC)。
- H. 國際標準組織之標準測定方法(ISO)。
- I. 歐盟認可之檢測方法。
- J. 其他經中央主管機關認可之方法。

一般實驗室檢測之熱值為毛總熱值(gross calorific value, GCV)，亦稱為高位熱值(higher heating value, HHV)，事業須先依下列公式進行高低位熱值轉換。

低位熱值= 比例值 × 高位熱值。

比例值：煤類（固態）及油類（液態）95 %；氣態燃料 90%。

事業應以每批次燃料熱值以加權平均之方式計算全年度熱值，其權重因子為化石燃料之活動數據。熱值加權平均計算方式如下：

加權平均熱值 =

$$\frac{(\text{活動數據}_1 \times \text{低位熱值}_1) + (\text{活動數據}_2 \times \text{低位熱值}_2) + \cdots (\text{活動數據}_n \times \text{低位熱值}_n)}{\text{活動數據}_1 + \text{活動數據}_2 + \cdots \text{活動數據}_n}$$

考量事業普遍使用車用汽油、柴油及液化石油氣等燃料，環境部自 114 年起，於資訊平台之「最新消息」專區⁵提供燃料之均化熱值，以利事業參考引用。倘事業於熱值發布前有排放量計算需求，且取得檢測熱值有困難，建議可先引用經濟部能源署公告之熱值進行排放量計算。

⁵ 事業溫室氣體排放量資訊平台之最新消息專區

(4) 排放係數

依管理辦法第 4 條第 2 項規定，排放係數採用須以下來源：

A. 依據環境部公告溫室氣體排放係數（詳附錄一）。

B. 引用國際文獻應備註文獻資料來源。

C. 檢測報告所得之自廠係數。

(5) 單位轉換因子

$1 \text{ kcal} = 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ}$ 。

(6) 溫暖化潛勢

溫暖化潛勢(GWP)應使用附錄一之 IPCC 第五次評估報告(AR5)版本。此外，依據 IPCC 第六次評估報告(AR6)定義⁶，若甲烷排放來自石化燃料之逸散排放源（如石油與天然氣系統、煤礦開採等）或工業製程中甲烷之碳來源屬於化石碳（如碳化鈣製造、乙烯製造等），則該甲烷屬石化甲烷(Methane-fossil)。其餘來源之甲烷，包括燃料燃燒（包含固定及移動設備），則應採用非石化甲烷(Methane – non-fossil)之 GWP 值，以避免與燃燒過程中已計入之 CO₂排放重複計算。事業於盤查作業中應依排放來源性質選用正確 GWP 類型，並於清冊中註明使用之 GWP。

若燃料種類含生物質，應計算燃燒產生之 CO₂、CH₄ 及 N₂O 三種溫室氣體，但生質燃料燃燒產生之 CO₂ 屬於自然界循環反應的一部分，不會增加大氣中 CO₂ 的濃度，故 CO₂ 僅需計算排放量後單獨表列，毋須彙總到排放總量；而生質燃料未完全燃燒時 CH₄ 及 N₂O 則應計算並彙總到排放總量。

(7) 排放量計算說明

⁶ IPCC Global Warming Potential Values：

<https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20%28August%202024%29.pdf>

服務業常見之固定及移動燃燒排放源包含廚房瓦斯爐、熱水鍋爐、緊急發電機、自有之公務或物流配送車輛等，以下依序說明活動數據蒐集及排放量計算方式。

A. 廚房瓦斯爐、熱水鍋爐、緊急發電機等排放源計算方式

事業應蒐集使用燃料之活動數據。以緊急發電機為例，應蒐集年度柴油填充量，若當年度無實際添加柴油，可在每次保養測試運轉後記錄柴油量下降刻度，或以緊急發電機之單位時間耗油量乘以實際操作時間。活動數據蒐集可參照貯存槽液位的抄表紀錄、發電機運行日誌、油料使用申報表等，並可使用油管刻度使用量（如圖 2-5）、維護紀錄表、加油單據或保養紀錄作為佐證資料。建議活動數據應優先採用使用量，若無法取得使用量則可以當年度採購量進行排放量計算。



圖 2-5、柴油油管刻度使用量範例

範例-緊急發電機、瓦斯爐

A 飯店 113 年緊急發電機(GS01)使用加油站之柴油 1.2 公升/年，餐廳瓦斯爐(GS02)使用液化石油氣 900 公斤/年（12 支 50 公斤裝瓦斯桶、15 支 20 公斤裝瓦斯桶），請問各個排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為採購單據或發票收據。
- 柴油及液化石油氣熱值採用環境部公開之均化熱值，如下表所列。

燃料種類	CO ₂ 排放係數 (kgCO ₂ /TJ)	CH ₄ 排放係數 (kgCH ₄ /TJ)	N ₂ O 排放係數 (kgN ₂ O/TJ)	低位熱值
柴油	74,100	3	0.6	8,642 kcal/L
液化石油氣	63,100	1	0.1	10,993 kcal/kg

- 排放係數皆引用環境部公告排放係數。

燃料燃燒將產生二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)與氧化亞氮(N₂O)等三類溫室氣體排放。

溫室氣體排放量 = 活動數據 × 低位熱值 × 單位轉換因子 × 排放係數 × 溫暖化潛勢

緊急發電機 GS01

✓ CO₂ 年排放量 = 1.2 公升 × 74,100 kgCO₂/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ /kcal × 8,642 kcal/L × 1 = 3.2173 (公斤 CO₂e)

✓ CH₄ 年排放量 = 1.2 公升 × 3 kgCH₄/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ/kcal × 8,642 kcal/L × 28 = 0.0028 (公斤 CO₂e)

✓ N₂O 年排放量 = 1.2 公升 × 0.6 kgN₂O/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ/kcal × 8,642

$$\text{kcal/L} \times 265 = 0.0000 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)}$$

$$\text{溫室氣體年排放量} = 3.2173 + 0.0028 + 0.0000 = 3.2201 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)}$$

瓦斯爐 GS02

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ CO}_2 \text{ 年排放量} &= 900 \text{ 公斤} \times 63,100 \text{ kgCO}_2/\text{TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \\ &\times 10,993 \text{ kcal/kg} \times 1 = 2,613.7877 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ CH}_4 \text{ 年排放量} &= 900 \text{ 公斤} \times 1 \text{ kgCH}_4/\text{TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 10,993 \\ &\text{kcal/kg} \times 28 = 1.1592 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ N}_2\text{O 年排放量} &= 900 \text{ 公斤} \times 0.1 \text{ kgN}_2\text{O/TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 10,993 \\ &\text{kcal/kg} \times 265 = 1.0865 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)} \end{aligned}$$

$$\text{溫室氣體年排放量} = 2,613.7877 + 1.1592 + 1.0865 = 2,616.0334 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)}$$

B. 採用車用汽油、柴油或酒精汽油之自有公務或物流配送車輛等排放量計算方式

事業自有之公務車輛或物流配送車輛（如貨車、公務用汽機車等）若以汽油、柴油或酒精汽油等作為動力來源，應蒐集其全年燃料使用量作為排放量計算之依據。蒐集範圍不包含租賃車輛或員工私人車輛。活動數據的蒐集包含加油單據（如圖 2-6）、加油明細管理表（如圖 2-7）等佐證資料。

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

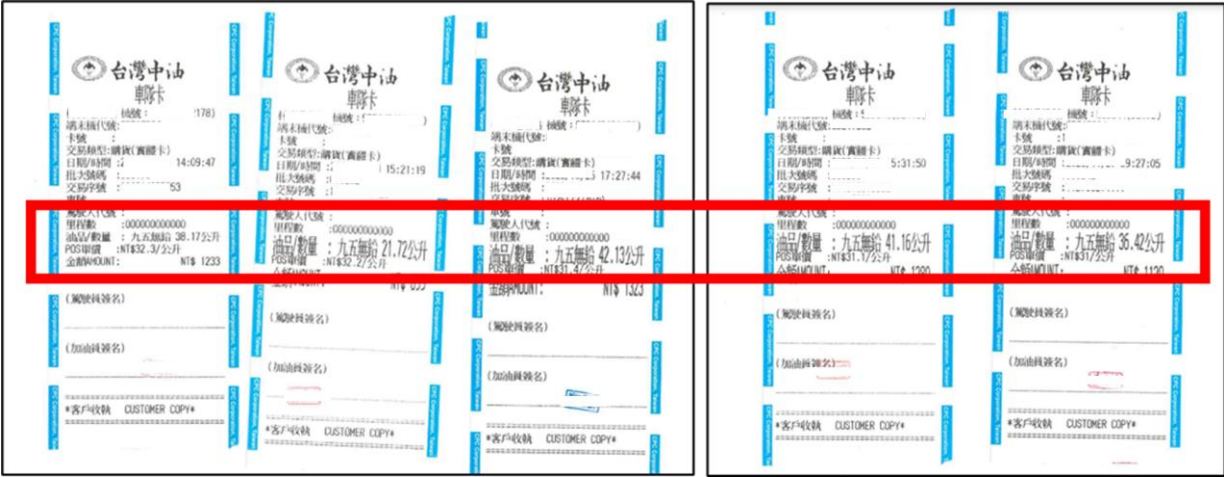


圖 2-6、加油單據範例

台灣中油股份有限公司-加油明細管理報表

客 戶： 報表編號：L.....

結帳單位： 製表日期：2024/02/01

開單單位： 2024/01/01~2024/01/31 頁次：1

管理	車號	交易日期/時間	站代號/名稱	油品名稱	數量	參考金額	參考單價	類別	備註1	備註2
		20240116/130753		95無鉛汽油	28.510	870	30.500	OIL		0
		小計			28.510	870			855.0149	855
		20240102/141506		95無鉛汽油	41.170	1,276	31.000	OIL		0
		小計	104.4.14		41.170	1,276			1255.273	1255
		20240103/064639		95無鉛汽油	38.960	1,208	31.000	OIL		0
		20240108/062405		95無鉛汽油	35.840	1,100	30.700	OIL		0
		20240110/132444		95無鉛汽油	31.760	975	30.700	OIL		0
		20240115/063911		95無鉛汽油	33.610	1,025	30.500	OIL		0
		20240118/061616		95無鉛汽油	36.300	1,107	30.500	OIL		0
		20240123/061244		95無鉛汽油	39.770	1,209	30.400	OIL		0
		20240125/090203		95無鉛汽油	33.760	1,026	30.400	OIL		0
		20240129/103949		95無鉛汽油	34.310	1,046	30.500	OIL		0
		20240131/194139		95無鉛汽油	38.850	1,185	30.500	OIL		0
		小計			323.160	9,881			9717.25	9715

圖 2-7、加油明細管理表範例

範例-車輛

B 百貨公司有汽油汽車 1 台(GV01)、柴油汽車 1 台(GV02)及汽油機車 1 台(GV03)，某年 GV01 共加 95 無鉛汽油 2,000 公升/年，GV02 共加超級柴油 1,800 公升/年，GV03 共加 95 無鉛汽油 500 公升/年。請問各個排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為每筆加油單據。
- 汽油、柴油熱值採環境部提供之均化熱值，如下表所列。

燃料種類	CO ₂ 排放係數 (kgCO ₂ /TJ)	CH ₄ 排放係數 (kgCH ₄ /TJ)	N ₂ O 排放係數 (kgN ₂ O/TJ)	低位熱值
車用汽油	69,300	25	8.0	7,609 kcal/L
柴油	74,100	3.9	3.9	8,642 kcal/L

- 排放係數皆引用環境部公告排放係數。

燃料燃燒將產生二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)與氧化亞氮(N₂O)等三類溫室氣體排放。

溫室氣體排放量 = 活動數據 × 低位熱值 × 單位轉換因子 × 排放係數 × 溫暖化潛勢

汽油汽車 GV01

- ✓ CO₂ 年排放量 = 2,000 公升 / 1000 × 69,300 kgCO₂/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ /kcal × 7,609 kcal/L × 1 = 4.4154 (公噸 CO₂e)
- ✓ CH₄ 年排放量 = 2,000 公升 / 1000 × 25 kgCH₄/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ/kcal × 7,609 kcal/L × 28 = 0.0448 (公噸 CO₂e)
- ✓ N₂O 年排放量 = 2,000 公升 / 1000 × 8.0 kgN₂O/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ/kcal × 7,609 kcal/L × 265 = 0.1325 (公噸 CO₂e)

溫室氣體年排放量 = 4.4154 + 0.0448 + 0.1325
= 4.5927 (公噸 CO₂e)

柴油汽車 GV02

- ✓ CO₂ 年排放量 = 1,800 公升 / 1000 × 74,100 kgCO₂/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ /kcal × 8,642 kcal/L × 1 = 4.8260 (公噸 CO₂e)

- ✓ CH_4 年排放量 = $1,800 \text{ 公升} / 1000 \times 3.9 \text{ kgCH}_4/\text{TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 8,642 \text{ kcal/L} \times 28 = 0.0084 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$
- ✓ N_2O 年排放量 = $1,800 \text{ 公升} / 1000 \times 3.9 \text{ kgN}_2\text{O/TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 8,642 \text{ kcal/L} \times 265 = 0.0795 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$
- 溫室氣體年排放量 = $4.8260 + 0.0084 + 0.0795$
= $4.9139 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$

汽油機車 GV03

- ✓ CO_2 年排放量 = $500 \text{ 公升} / 1000 \times 69,300 \text{ kgCO}_2/\text{TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 7,609 \text{ kcal/L} \times 1 = 1.1039 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$
- ✓ CH_4 年排放量 = $500 \text{ 公升} / 1000 \times 25 \text{ kgCH}_4/\text{TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 7,609 \text{ kcal/L} \times 28 = 0.0112 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$
- ✓ N_2O 年排放量 = $500 \text{ 公升} / 1000 \times 8.0 \text{ kgN}_2\text{O/TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \times 7,609 \text{ kcal/L} \times 265 = 0.0265 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$
- 溫室氣體年排放量 = $1.1039 + 0.0112 + 0.0265$
= $1.1416 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$

此外，事業如採用生質酒精汽油，得依車用汽油及生質酒精之成分百分比各自計算排放量，其中車用汽油採排放係數法，生質酒精則採質量平衡法。採用質量平衡法計算生質酒精時，係假設為完全燃燒，不須計算 CH_4 及 N_2O ，且生質酒精屬生質燃料， CO_2 僅需計算排放量後單獨表列，無須彙總到排放總量。

範例-採用酒精汽油之車輛

C 百貨公司有汽車 1 台(GV03)，某年 GV03 共加 E3 酒精汽油 100 公升/

年。請問排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為每筆加油單據。
- E3 酒精汽油之成分百分比為車用汽油 97%及乙醇 3%。

乙醇

- 乙醇採用質量平衡法計算，假設為完全燃燒，CO₂ 僅需計算排放量後單獨表列，毋須彙總到排放總量。
- 乙醇密度為 0.789 公斤/公升。
- 乙醇燃燒反應式： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

溫室氣體排放量 = 年活動數據 × 乙醇密度 × 酒精汽油之乙醇百分比 × 2CO₂ 分子量(88) / CH₃CH₂OH 分子量(46) × 燃燒效率 = 100 × 0.789 × 3% × 88 / 46 × 100% = 4.5282 (公斤 CO₂e)

車用汽油

- 汽油熱值採環境部提供之均化熱值，如下表所列。

燃料種類	CO ₂ 排放係數 (kgCO ₂ /TJ)	CH ₄ 排放係數 (kgCH ₄ /TJ)	N ₂ O 排放係數 (kgN ₂ O/TJ)	低位熱值
車用汽油	69,300	25	8.0	7,609 kcal/L

- 排放係數皆引用環境部公告排放係數。

燃料燃燒將產生二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)與氧化亞氮(N₂O)等三類溫室氣體排放。

溫室氣體排放量 = 活動數據 × 酒精汽油之車用汽油百分比 × 低位熱值 × 單位轉換因子 × 排放係數 × 溫暖化潛勢

✓ CO₂ 年排放量 = 100 公升 × 97% × 69,300 kgCO₂/TJ × 4.1868×10⁻⁹ TJ /kcal × 7,609 kcal/L × 1 = 214.1484 (公斤 CO₂e)

$$\begin{aligned} \checkmark \text{ CH}_4 \text{ 年排放量} &= 100 \text{ 公升} \times 97\% \times 25 \text{ kgCH}_4/\text{TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \\ &\quad \times 7,609 \text{ kcal/L} \times 28 = 2.1644 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)} \\ \checkmark \text{ N}_2\text{O 年排放量} &= 100 \text{ 公升} \times 97\% \times 8.0 \text{ kgN}_2\text{O/TJ} \times 4.1868 \times 10^{-9} \text{ TJ/kcal} \\ &\quad \times 7,609 \text{ kcal/L} \times 265 = 6.5455 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)} \\ \text{E3 酒精汽油溫室氣體年排放量} &= 214.1484 + 2.1644 + 6.5455 = \\ &222.8583 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)} \end{aligned}$$

2. 製程產生之溫室氣體排放量計算

服務業依其行業特性，不易有製程排放源，如事業有計算需求，請參考溫室氣體排放量盤查作業指引（113年版）第貳篇之三、排放量計算。

3. 逸散產生之溫室氣體排放量計算

溫室氣體年排放量 = 年活動數據 × 排放係數 × 溫暖化潛勢

(1) 溫室氣體年排放量

應以公噸 CO₂e 作為單位計算年排放量。

(2) 年活動數據（請參考指引「1.固定及移動燃料燃燒產生之溫室氣體排放量計算」之年活動數據）

(3) 排放係數（請參考指引「1.固定及移動燃料燃燒產生之溫室氣體排放量計算」之排放係數）

(4) 溫暖化潛勢（請參考指引「1.固定及移動燃料燃燒產生之溫室氣體排放量計算」之溫暖化潛勢）

(5) 排放量計算說明

服務業常見之逸散排放源且常使用排放係數法計算者，包含冷藏/冷凍設備及空調系統之冷媒逸散、化糞池等，以下依序說明活動數據蒐集及排放量計算方式。

A. 冷藏/冷凍設備及空調系統之冷媒逸散

考量服務業之冷藏／冷凍設備及空調系統數量眾多，為確保活動數據蒐集之完整性與一致性，建議事業應以財產清冊為依據，篩選屬於盤查邊界內之設備進行資料蒐集與盤查作業，以利後續冷媒使用量及排放量之計算。

冷卻系統的逸散排放部分，應檢視設備外觀上的銘牌，以確認冷媒型式及原始填充量（如圖 2-8 至 2-11）。

AIR CONDITIONER (HEAT PUMP)				李國銘	
名稱	空氣調節機 室外機 分離型氣冷式		冷媒/出廠時填充量 R410A /11.3 kg		
型號			氣密測試壓力 4000 kPa		
製造年月	2022.09		設計壓力（高/低） 4000 / 3300 kPa		
系列號碼			防水等級	IP14	
			電源	220V 60Hz 三相	
氣候類型	TYPE T1		最大運轉電流 58.6 A		
總重量	337 kg		啟動電流 153 A		
搭配無風管型室內機			搭配接風管型室內機		
額定值			額定值		
額定冷氣能力		kW 39.0	額定冷氣能力		kW 40.0
額定中間冷氣能力		kW 18.0	額定中間冷氣能力		kW 18.0
額定冷氣能力消耗電功率		kW 12.80	額定冷氣能力消耗電功率		kW 15.20

圖 2-8、空調室外主機銘牌範例

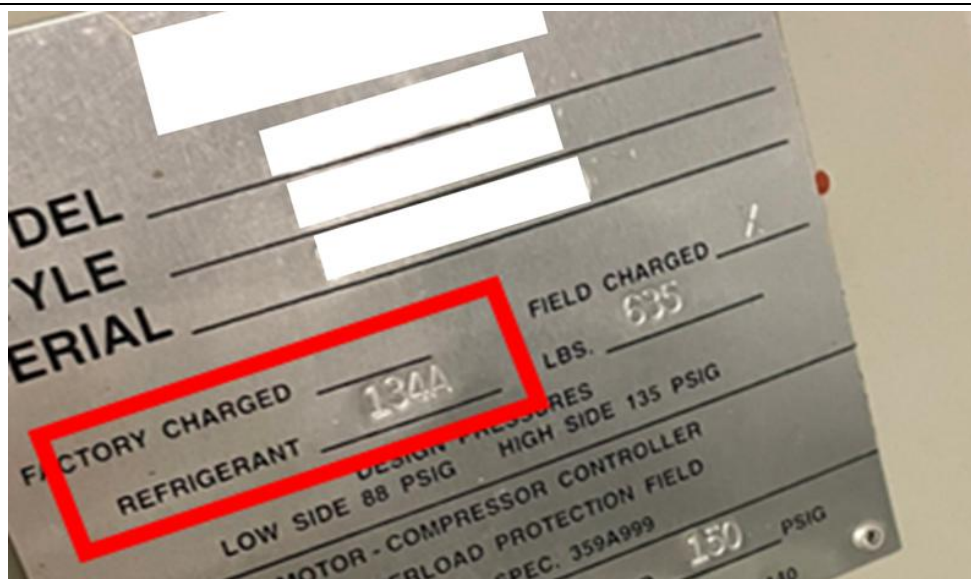


圖 2-9、冰水主機銘牌範例

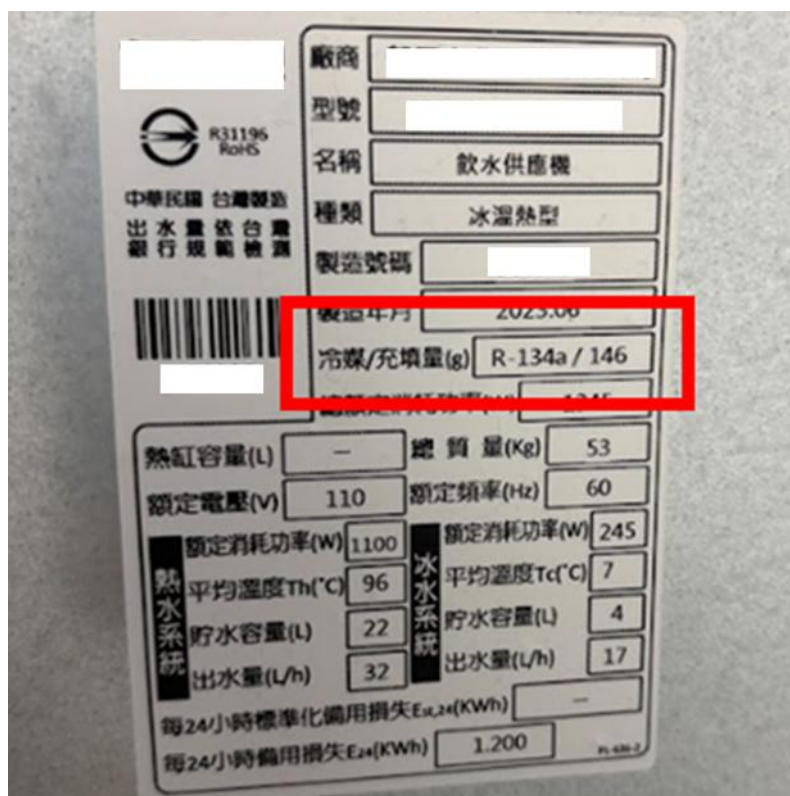


圖 2-10、冰溫熱飲水機銘牌範例



圖 2-11、車用冷媒銘牌範例

若設備銘牌已老舊損毀或無法辨識，且無法直接獲取冷媒相關資訊，例如冰水主機的銘牌通常未標示原始冷媒填充量，或空調系統僅能透過室外主機確認冷媒填充量，但因設備設置位置影響辨識困難時，則可透過財產清冊所載資料回溯廠商技術資料或規格說明書，以確認冷媒與原始填充量。此外，車用冷媒若銘牌無法辨識原始冷媒填充量，則可依行照上之廠牌、出廠日期、型式及排放量（立方公分）等相關資訊追溯確認冷媒與原始填充量。活動數據的蒐集包含銘牌紀錄、冷媒補充紀錄、設備維護紀錄及原廠技術手冊等佐證資料。若相關冷媒設備確實無法藉由設備銘牌及財產清冊等文件取得冷媒相關資訊時，建議可以該單位內採購最久之同種冷媒設備之冷媒種類及原始填充量作為依據進行計算，並於排放量清冊備註欄位及盤查報告書內說明之。

部分冷媒如氫氟碳化物(HFCs)，雖不破壞臭氧層，惟具高度全球暖化潛勢(GWP)，已納入我國溫室氣體盤查與管理項目。至於氫氟氯碳化物(HCFCs)與氟氯碳化物(CFCs)，

雖亦為溫室氣體，但因其具強烈破壞臭氧層之特性，已依蒙特婁議定書逐步禁用與淘汰，並未列為 IPCC 或我國法定溫室氣體盤查對象。

為利冷媒逸散排放量之估算，事業可先於溫室氣體排放量清冊表單（範例）之附表二查找冷媒之溫暖化潛勢⁷。如事業使用之冷媒未於附表二列出，則應確認混合冷媒所包含之冷媒種類及其比例，再以加權平均計算該混合冷媒之溫暖化潛勢。冷媒計算舉例如下：

範例一：R-402A

A 超市冷凍櫃使用 R-402A 混合冷媒，其中包含三種冷媒，HFC-125、HC-290 及 HCFC-22，其比例分別為 60.0%、2.0%及 38.0%。依據管理辦法第 3 條第 2 項，僅有 HFC-125 屬於應盤查之溫室氣體，因此 A 超市所使用之 R-402A 溫暖化潛勢計算如下：

✓ R-402A 之溫暖化潛勢 = $3,170 \times 60.0\% + 0 + 0 = 1,902$

範例二：R-407B

B 超市之冷藏貨車使用 R-407B 混合冷媒，其中包含三種冷媒，HFC-32、HFC- 125 及 HFC- 134a，其比例分別為 10.0%、70.0%及 20.0%。依據管理辦法第 3 條第 2 項，三者皆屬於應盤查之溫室氣體，因此 B 超市所使用之 R-407B 溫暖化潛勢計算如下：

✓ R-407B 之溫暖化潛勢 = $677 \times 10.0\% + 3,170 \times 70.0\% + 1,300 \times 20.0\%$
= $67.7 + 2,219 + 260 = 2,546.7$

⁷ 事業溫室氣體排放量資訊平台之下載專區

https://ghgregistry.moenv.gov.tw/epa_ghg/Downloads/FileDownloads.aspx?Type_ID=1

服務業之自有車輛、冷藏/冷凍設備及空調系統等設備，其逸散排放來自設備運轉過程中的冷媒釋放，公告排放係數附表三之冷凍及空調如表 2-5。

表 2-5、公告排放係數附表三之冷凍及空調

設備名稱	排放係數（初使填充量之%/年）	
	初始排放 （中位數）	運行排放 （中位數）
家用的冷凍、冷藏裝備	0.2 – 1 (0.6)	0.1 – 0.5 (0.3)
獨立商用的冷凍、冷藏裝備	0.5 – 3 (1.75)	1 – 15 (8)
中、大型的冷凍、冷藏裝備	0.5 – 3 (1.75)	10 – 35 (22.5)
運輸用的冷凍、冷藏裝備	0.2 – 1 (0.6)	15 – 50 (32.5)
工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	0.5 – 3 (1.75)	7 – 25 (16)
冰水機	0.2 – 1 (0.6)	2 – 15 (8.5)
住宅及商業建築空調	0.2 – 1 (0.6)	1 – 10 (5.5)
車輛空調冷媒	0.2 – 0.5 (0.35)	10 – 20 (15)

資料來源：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 3 Industrial Processes and Product Use, Chapter 7: Emissions of Fluorinated Substitutes for Ozone Depleting Substances, table 7.9。

冷媒逸散量計算可採用兩種方法：一、依據冷媒設備之排放係數計算；二、假設冷媒實際填充量完全逸散之質量平衡法（參考本指引之附錄三）。事業可視設備特性、管理紀錄或實務可行性擇一適用，惟同一盤查年度內應統一採用單一方法計算所有冷媒逸散量，以確保資料一致性與可追溯性。同時，為利於歷年資料比較與趨勢分析，冷媒逸散估算方法不得任意變更；如因技術或法規更新有必要調整者，應保留充分佐證資料並明確說明調整原因。

採用冷媒排放係數法進行排放量估算時，應依冷媒設備之購入、填充及汰換等情形計算。此外，即使冷媒設備處於未使用狀態，亦應計算逸散排放量。冷媒之排放係數法計算方式說明如下：

(A)盤查年度有新購入冷媒設備

當盤查年度內有購入冷媒設備時，應納入該設備之運行排放，並依實際購入時間按比例計算當年度排放量。至於冷媒設備之初始排放，屬於其他間接排放，非屬管理辦法第三條規定之直接排放及能源間接排放，故環境部公告之納管對象不須計算排放量。

範例-冷媒逸散（冷藏/冷凍設備）

D 連鎖便利商店於 113 年 10 月 1 日新購冷藏櫃(F003)，使用冷媒為 R402A 且其設備銘牌之冷媒填充量為 3 公斤，請問 113 年度排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 冷媒填充量參考設備銘牌。
- 冷媒之排放係數採用獨立商用的冷凍、冷藏裝備之運行排放中位數。
- 時間比例依購入日期及當年度日數計算，113 年整年有 366 天，10 月 1 日至 12 月 31 日則有 92 天，故時間比例 = $92 / 366$ 。
- R402A 之溫暖化潛勢為 1,902。

溫室氣體排放量 = 冷媒填充量 × 運行排放係數之中位數 × 時間比例 × 溫暖化潛勢

冷藏櫃 F003

$$\text{HFCs 年排放量} = 3 \text{ 公斤} \times 8(\%/年) \times 92 / 366 \times 1,902 = 114.6906$$

(公斤 CO₂e)

(B)盤查年度有充填冷媒

當盤查年度針對既有設備有充填冷媒情形時，應納入該設備之初始排放及運行排放。

範例-冷媒逸散（冷藏/冷凍設備）

D 連鎖便利商店於 113 年 3 月 1 日針對冰水主機(F004)進行冷媒充填，使用之冷媒為 R134A，實際充填量為 3 公斤，另設備銘牌之冷媒填充量為 5 公斤。請問 113 年度排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 冷媒填充量參考設備銘牌。
- 冷媒之排放係數採用獨立商用的冷凍、冷藏裝備之初始排放及運行排放中位數。
- R134A 之溫暖化潛勢為 1,300。

溫室氣體排放量 = 運行排放量（1 月 1 日至 2 月 29 日）+ 初始排放量（冷媒實際填充量）+ 運行排放量（3 月 1 日至 12 月 31 日）= [（充填前冷媒量 × 運行排放係數之中位數 × 時間比例）+（冷媒實際填充量 × 初始排放係數之中位數）+（設備銘牌之冷媒填充量 × 運行排放係數之中位數 × 時間比例）] × 溫暖化潛勢

冷藏櫃 F004

$$\text{HFCs 年排放量} = (2 \text{ 公斤} \times 8.5\%/年 \times 60/366 + 3 \text{ 公斤} \times 0.6\%/年 + 5 \text{ 公斤} \times 8.5\%/年 \times 306/366) \times 1,300 = (0.0279 \text{ 公斤} + 0.018 \text{ 公斤} +$$

$$0.3553 \text{ 公斤} \times 1,300 = 521.56 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)}$$

(C)盤查年度未有購入或充填冷媒情形，僅有使用冷媒設備

當盤查年度未有購入或充填冷媒情形，僅需計算該設備之運行排放。

範例-冷媒逸散（冷藏/冷凍設備）

D 連鎖便利商店有冷藏櫃(F005)，使用之冷媒為 R402A，設備銘牌之冷媒填充量為 3 公斤。請問 113 年度排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 冷媒填充量參考設備銘牌。
- 冷媒之排放係數採用獨立商用的冷凍、冷藏裝備之運行排放中位數。
- R402A 之溫暖化潛勢為 1,902。

溫室氣體排放量 = 冷媒填充量 × 運行排放係數之中位數 × 溫暖化潛勢

冷藏櫃 F005

$$\text{HFCs 年排放量} = 3 \text{ 公斤} \times 8\%/\text{年} \times 1,902 = 456.48 \text{ (公斤 CO}_2\text{e)}$$

(D)盤查年度有冷媒設備汰換

當盤查年度內有汰換既有冷媒設備時，應計算該設備之運行排放，並依其在該年度內尚未汰換之期間按比例計算當年度排放量。

範例-冷媒逸散（冷藏/冷凍設備）

D 連鎖便利商店於 113 年 11 月 30 日汰換既有有冷藏櫃 (F006)，使用之冷媒為 R402A，設備銘牌之冷媒填充量為 3 公斤。請問 113 年度排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 冷媒填充量參考設備銘牌。
- 冷媒之排放係數採用獨立商用的冷凍、冷藏裝備之運行排放中位數。
- R402A 之溫暖化潛勢為 1,902。
- 時間比例依設備淘汰日期及年度總日數計算，113 年整年有 366 天，1 月 1 日至 11 月 30 日則有 335 天，故時間比例 = 335 / 366。

溫室氣體排放量 = 冷媒填充量 × 運行排放係數之中位數 × 時間比例 × 溫暖化潛勢

冷藏櫃 F006

HFCs 年排放量 = 3 公斤 × 8%/年 × 335 / 366 × 1,902 = 417.8694
(公斤 CO₂e)

B. 化糞池

化糞池之甲烷排放也是服務業常見之逸散排放源，惟該場域之污水已納入公共污水下水道系統，則無須計算化糞池之排放量。污水納管情形可透過檢視水費繳費單據中是否包含污水下水道使用費，或至各縣市政府提供之公共污水下水道接管查詢系統進行確認（如圖 2-12、13）。

此外，考量服務業場所之使用人數、單位污水量及 BOD 濃度大多未有實際量測數值，計算時得參考內政部建築物污水處理設施設計技術規範⁸，服務業常見內容如表 2-6。

臺北自來水事業處水費收據(通知單)
Taipei Water Department Water Bill

收件地址：臺北市 區 路 段 號 樓之 服務電話：87335678、27456123
帳務地址：10566 臺北市八德路四段688號3樓
用戶姓名： 本處統一編號：63774909
帳務日期：99/06/08 收據號碼：

水 號 (Account Number)				戶別	類別	收費年月 (Year/Month)	繳費期限 (Payment Due Date)	應繳總金額 (Total Amount Due)
大區	中區	戶號	樓		B	99 年 06 月	99 年 06 月 29 日	\$445

基 本 資 料		項 目		金 額
水錶號碼：		口稅/基本費：		25/126.0
本期指針：		周水費：		
上期指針：		污水下水道使用費：		200.0
本期實際用水量：	40	水錶保養與回饋費：		19.0
本期總表指針：		本期金額：		445.0
上期總表指針：		應繳總金額：		445.0
分攤總表度：	0	污水下水道使用費=總用水量×5÷40×5=200		
總用水量：	40			
用水計費期間：	990406 / 990602			
下次抄表/收費日期：	990802 / 990809			

用水地址：

※水費單逾期繳費期限仍可至代收單位繳費，逾期金併下期水費單計收。繳費相關訊息詳見本單背面。
※本期用水：40度/57天；去年同期：41度/59天；
※提倡節約水，延後提桶水！還可獲優惠折扣，請節約用水。
※每度用水的排放0.1002公斤二氧化碳，貴戶本期用水量共計排放【 4.0080】公斤二氧化碳。
※申請水費電子帳單，送門票，折水費！雙重好康，詳參本處網站(網址：www.twd.gov.tw)。
※檢附貴戶近期用水資料供參考，請為節約用水共盡心力。

收費年月	9904	9902	9812	9810	9808
用水量					

臺北自來水事業處水費扣款聯

收費年月： 年 月	水 號：
用戶姓名：	應繳費用合計
用水地址：	營業稅
用戶統一編號：	代收費款
代收帳號：	其他
本處統一編號： 63774909	應繳總金額(元)
收據號碼：	

收 據 章

圖 2-12、水費收據範例

⁸ 內政部建築物污水處理設施設計技術規範：

<https://glrs.moi.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001280>



衛生處 潛居作業

都市現代化的新港區...
給您一個乾淨無污染的生活環境!!

路名	酒寮街	
段		段: 1
巷		巷: 10
弄		弄: 16
號	235	號: 8
之號		之號: 1
樓		樓: 5
樓之		樓之: 1

臺北市政府工務局衛生下水道工程處 版權所有

圖 2-13、臺北市污水下水道圖資及使用費查詢

表 2-6、服務業之建築設計規範內容

行業別	建築物用途說明	建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人. 日)	生化需氧量 (BOD)mg/L	備註
百貨公司業 及購物中 心、量販店 業、超級市 場	供商品批發、 展售或商業交 易，且使用人 替換頻率高之 場所	百貨公司、商 場、市場、量 販店	按營業部分面積每 5 平 方公尺一人另乘上開放 使用時間(T)計算	150	150	T= 0.5~0.8
旅館業	供不特定人休 息住宿之場所	旅館、觀光飯 店等之客房 部	按居室面積每 10 平方公 尺一人計算	300	150	附設餐廳 部分另依 餐廳之規 定計算。
	供不特定人 士餐飲，且直 接使用燃具之 場所	酒吧、餐廳、 咖啡店 (廳)、飲茶	營業部分面積每 3 平方 公尺一人，或以固定席位 之 3/4 加上工作人員二者 取其大者另乘上開放使 用時間(T)計算	100	400	T= 0.4~0.6

行業別	建築物用途說明	建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人. 日)	生化需氧量 (BOD)mg/L	備註
連鎖便利商店、電信業	供商談、接洽、處理一般事務或一般門診、零售、日常服務之場所	一般診所、衛生所、店鋪(零售)、理髮、按摩、美容院	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	250	160	T=0.4~0.6
資訊服務業		政府機關、一般辦公室、事務所	按居室面積每 10 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	100	200	T=0.4~0.6

T=一天平均使用時數

資料來源：修改自內政部建築物污水處理設施設計技術規範（109 年 7 月 10 日）

範例-化糞池

E 百貨公司某年污水處理未納入公共污水下水道系統，故須計算化糞池之排放量，該百貨營業部分面積為 30,000 平方公尺，盤查年度使用時間(涵蓋營業及員工上班時間) 平均為上午 10 時至下午 10 時，計 12 小時，年度營業日數為 249 日，請問排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何(以公噸 CO₂e 表示)？

各項數據來源說明如下：

- 使用人數^{註1} = 營業部分面積 × 使用時間 = 30,000 平方公尺 / 3 × 0.5 = 5,000 人
- 每人每日 BOD^{註1} = 單位污水量 × BOD 濃度 = 150 L/人日 × 150 BOD (mg/L) / 1,000,000,000 = 0.0000225 (公噸/人日)
- 營業日數為 249 日
- CH₄ 排放係數^{註2} = 最大甲烷產生量(Bo) × 化糞池系統之甲烷修正係數(MCFj) = 0.6 kgCH₄/kg BOD × 0.5 = 0.3 公噸 CH₄/公噸 BOD

註 1：使用人數、單位污水量及 BOD 濃度得參考建築物污水處理設施設計技術規範之表 2-1。

註 2：CH₄ 排放係數參考自環境部公告溫室氣體排放係數之附表三、逸散排放之係數。

$$\text{CH}_4 \text{ 排放量} = \text{使用人數} \times \text{營業日數} \times \text{每人每日 BOD} \times \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \\ \times \text{溫暖化潛勢}$$

化糞池

$$\text{CH}_4 \text{ 年排放量} = 5,000 \text{ (人)} \times 249 \text{ (日)} \times 0.0000225 \text{ (公噸/人日)} \times 0.3 \\ \times 28 = 235.305 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$$

4. 外購電力產生之溫室氣體排放量計算

$$\text{溫室氣體年排放量} = \text{年活動數據} \times \text{排放係數}$$

(1) 溫室氣體年排放量

應以公噸 CO₂e 作為單位計算年排放量。

(2) 年活動數據

指盤查年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的用電量，資料來源為量測數據：以儀器量測電力使用量作為年活動數據，如：電表紀錄數據（電費收據）。

(3) 排放係數

A. 電力來源為公用售電業者：

事業採用之排放係數為依經濟部公告之電力排碳係數（公斤 CO₂e/度）⁹。

⁹ 經濟部能源署之電力排碳係數：

https://www.moeaea.gov.tw/ecw/populace/content/SubMenu.aspx?menu_id=114

事業原則上應採用盤查年度所對應之電力排碳係數進行排放量計算，並製作排放量清冊及盤查報告書。若事業於資訊平台完成盤查登錄時，經濟部尚未公告當年度電力排碳係數，事業得以盤查當年度前一年度之電力排碳係數計算當年度排放量，並製作排放量清冊及盤查報告書。倘事業已依前一年度電力排碳係數製作排放量清冊及盤查報告書，在未完成盤查登錄前，若經濟部公告當年度電力排碳係數，事業應以當年度電力排碳係數重新計算排放量，並更新排放量清冊及盤查報告書。

B. 電力來源非公用售電業者：

事業應以供應商提供之排放係數進行計算。

C. 電力來源為再生能源自發自用者：

事業如設置再生能源設備（如太陽能、風力發電…等）並自發自用，應揭露該再生能源用電量，以反映實際能源使用情形。但由於該類再生能源於發電過程中不產生直接溫室氣體排放，其排放係數為 0 公斤 CO₂e/度。

事業若使用符合再生能源發展條例第 3 條第 1 款之再生能源，其中太陽能、地熱能、海洋能、風力、非抽蓄式水力在計算

排放量時，排放係數為 0 公斤 CO₂e/度，且事業應確認使用之再生能源憑證類型為電證合一，並檢具盤查期間之台電公司或售電業者提供轉供服務之轉供證明（如圖 2-14），及經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心核發之憑證，且於國家再生能源憑證中心宣告其用途為「環境部氣候變遷署溫室氣體盤查作業」。事業如使用生質能之再生能源，則應依生物質與廢棄物之種類及組成比例自行計算排放係數始得使用。

事業如採用試運轉期間轉供之電力，應有經濟部標準檢驗局出具之公文（如圖 2-14），公文內容須包含發電案場、發電類型、發電度數、發電區間、持有人及預計核發再生能源憑證張數等。

台電電力公司

繳款通知單 製發日期：2019/6/17

繳款通知單編號：[] 計算期間：2019/03/29 - 2019/06/18 下次繳款日：2019/07/17

客戶名稱：[] 發電股份有限公司 契約（工單）編號：[]

客戶統一編號：[] 客戶聯絡電話：[] 客戶委託編號：[]

客戶地址：台北市中正區 []

繳款期限：民國 108 年 7 月 15 日前

項次	項目名稱	單位	數量	金額	備註
001	轉供電能除電價稅收入		1	[]	含稅
002	轉供電能配電費稅收入		1	[]	含稅
003	調度服務收入		1	[]	含稅
004	輔助服務收入		1	[]	含稅
未稅金額合計				[]	
營業稅 (5%)				[]	
總計				[]	

說明：本公司將另行交付收款憑證
憑證種類：☐ 發票：☐ 二聯式發票 ☒ 三聯式發票
☐ 收據

聯絡人：[] / 電話：03-5770786 台電電力公司

繳款方式1：請至各金融機構自動櫃員機 (ATM) 或經由網路銀行轉帳繳納。
1. 請輸入銀行代號：004
2. 請輸入繳款帳號：59787947500252
3. 請輸入繳款金額：（請行手續費須自行負擔）

繳款方式2：請至各金融行庫匯款。
1. 戶名：台灣電力股份有限公司
2. 匯入行庫：台灣銀行公館分行
3. 匯款帳號：59787947500252。（匯款手續費須由匯款人自行負擔）

費用清單

服務編號：[] 2019年06月

轉供配電費清單

編號	用戶電號	用戶表號	發電電號	發電表號	當月轉供使用量(度)	發電費率(元/度)	費用(元)
1	[]	[]	[]	[]	4,083.021	[]	[]
		[]	[]	[]	0	[]	0

電力調度費清單

編號	用戶電號	用戶表號	發電電號	發電表號	當月轉供使用量(度)	電力調度費(元/度)	費用(元)
1	[]	[]	[]	[]	4,083.021	[]	[]
		[]	[]	[]	0	[]	0

輔助服務費清單

編號	用戶電號	用戶表號	發電電號	發電表號	當月轉供使用量(度)	輔助服務費(元/度)	費用(元)
1	[]	[]	[]	[]	4,083.021	[]	[]
		[]	[]	[]	0	[]	0

圖 2-14、台電公司提供轉供服務的收費單據圖示

試運轉期間綠電證明公文範例

主旨：有關貴公司試運轉期間發電資訊一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司○○年○○月○○日○○字第○○○號函。

二、貴公司於○○年試運轉期間發電資訊如下：

(一)發電案場：

(二)發電類型：

(三)發電區間：

(四)發電度數：XXXX 度(約為 XXX 張憑證)

(五)用戶名稱：

(六)用電電號：

三、貴公司未取得電業執照並提交予本局前，暫不核發再生能源憑證。

圖 2-15、試運轉期間綠電證明公文範例

(4) 排放量計算說明

電力消耗的排放量計算依據每月或每年度的電費帳單或電表讀數，以確定實際的用電量。這些數據應使用外購電力的排碳係數來換算相應的溫室氣體排放量。

若事業有共用電表情形，建議優先採分電表數據計算排放量。倘未有裝設分電表，事業得視實務情形採其他合理方式進行排放量計算，包括樓地板面積比例（如圖 2-16 所示）、契約容量，或其他能合理反映實際用電情形之方法，並附有佐證資料說明電力分攤計算方式。

佐證文件包括每月電費單、電表讀表紀錄及電費分攤佐證資料等，確保用電數據的準確性與合理性。

節電資訊 Energy Saving Info.			
比較項目	用電口數	度數	日平均度數
本期	31	90400	2916.13
去年同期	31	82800	2025.81
去年下期	30	52000	1733.33

112年9月電費			
計算期間112年8月1日至112年8月31日止			
使用度數	90400	非公電度數	36928.30
應繳總金額	488,842	公電度數	53471.70
每度電費(元)	5.407544	公電費用	289150.583754425
分攤單位			
非公電度數	36928.30	0	0
非公電費用	199,691	0	0
公電費分攤比	4/16	7/16	3/16
公電費分攤費用	72,288	126,503	54,216
電費共計	271,979	126,503	54,216

圖 2-16、台電電費單與樓地板面積比例分攤示意圖

事業於計算自有電動汽車或電動機車等電力交通工具之排放量時，應依實際充電來源判斷是否納入計算。如車輛係於盤查邊界內使用自設充電樁或換電設備進行充電，該用電量已反映於台電帳單中，無須另行估算。惟如車輛係於盤查邊界外進行充電，由於其用電量未包含於台電帳單內，事業則應依可得資料計算排放量。

電動汽車電力消耗的排放量計算得依據每次充電的電費帳單或電動車 app 充電紀錄上記載之充電度數（如圖 2-17）。這些數據應使用外購電力的排碳係數來換算相應的溫室氣體排放量。

電動機車則應蒐集帳單上更換電池之安培小時數（如圖 2-18），並依下列公式換算用電量：

根據電能公式 $Wh = V \times Ah$ （電能=電壓×電流×時間）

以睿能創意股份有限公司(GOGORO)為例，其電池規格之電壓分別為 43.2V、43.56V；以此兩種規格換算取平均 43.4V。

1Ah（安培小時）的電池電量換算成電能為：

$$\text{電能 kwh} = 43.4V \times 1Ah \div 1000 = 0.0434$$

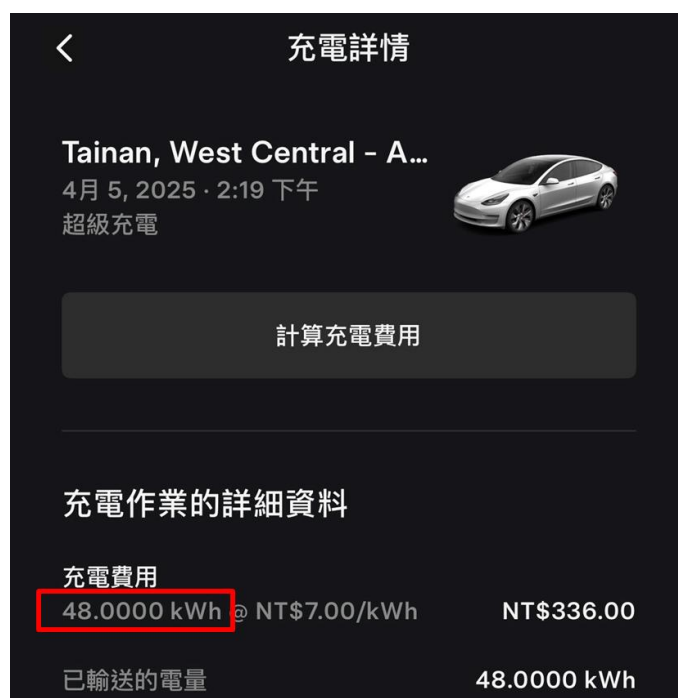


圖 2-17、公務電動汽車 app 充電紀錄範例



圖 2-18、公務電動機車 app 充電紀錄範例

範例-外購台電電力

F 連鎖便利商店 OO 分店 113 年使用台電公司電力(GP01)共 128,149.8310 千度，請問用電排放所產生之溫室氣體排放量為何（以公噸 CO₂e 表示）？各項數據說明如下：

- 電力之用電量活動數據來源為台電公司電費單；
- 依經濟部 113 年電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e/度。

註：由於經濟部電力排碳係數單位為「公斤 CO₂e/度」即表示該排放係數已將不同種類的溫室氣體排放，依溫暖化潛勢換算成二氧化碳當量

(CO₂e)後加總，故事業不須再分別計算不同種類的溫室氣體排放量。

溫室氣體排放量 = 外購電力度數 × 電力排碳係數

台電電力 GP01

溫室氣體年排放量= 128,149.8310 千度 × 0.474 公斤 CO₂e/度 =
60,743.0199 (公噸 CO₂e)

範例-電力使用

G 商業大樓共用電表，113 年使用台電公司電力(GP01)共 200,000.0000 千度，其中 B 百貨公司使用樓地板面積佔 G 商業大樓 80%，請問用電排放所產生之溫室氣體排放量為何（以公噸 CO₂e 表示）？各項數據說明如下：

- 共用電表之用電量活動數據來源為台電公司電費單；
- 依經濟部 113 年電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e/度。

註：由於經濟部電力排碳係數單位為「公斤 CO₂e/度」即表示該排放係數已將不同種類的溫室氣體排放，依溫暖化潛勢換算成二氧化碳當量 (CO₂e)後加總，故事業不須再分別計算不同種類的溫室氣體排放量。

溫室氣體排放量 = 共用電表外購電力度數 × 樓地板面積佔比 × 電力排碳係數

台電電力 GP00

$$\text{溫室氣體年排放量} = 200,000.0000 \text{ 千度} \times 80\% \times 0.474 \text{ 公斤 CO}_2\text{e/度} = 75,840.0000 \text{ (公噸 CO}_2\text{e)}$$

5. 外購蒸汽產生之溫室氣體排放量計算

服務業依其行業特性，不易有外購蒸氣情形，如事業有計算需求，請參考溫室氣體排放量盤查作業指引（113 年版）第貳篇之三、排放量計算。

（二）質量平衡法

指利用製程或化學反應式中物種質量與能量之進出、產生、消耗及轉換之平衡，計算排放量之方法（如圖 2-19）。依管理辦法第 4 條第 4 項規定，以質量平衡法計算 CO₂ 排放量，應以單一排放單元或程序為單位，並以原（物）料、燃料用量及碳含量、CO₂ 分子量與碳原子量之比值及原（物）料之製成轉化效率或燃料之燃燒效率等計算。

採用質量平衡法計算燃料燃燒之溫室氣體排放時，係以燃料中碳含量全數氧化為假設前提，故該方法僅適用於 CO₂ 排放量之估算，不適用於 CH₄ 及 N₂O 等其他溫室氣體。

$$\text{CO}_2 \text{ 年排放量} = \text{年活動數據} \times \text{分子量比率} \times \text{碳含量} \times \text{製程轉化效率或燃料之燃燒效率}$$



圖 2-19、質量平衡法計算示意圖

1. CO₂ 年排放量

應以公噸 CO₂e 作為單位計算年排放量。

2. 年活動數據（請參考指引「1.固定及移動燃料燃燒產生之溫室氣體排放量計算」之年活動數據）

3. 分子量比率

二氧化碳(CO₂)與碳(C)的分子量比率為 44/12。

4. 碳含量

管理辦法於 113 年 1 月 1 日施行，自 113 年起事業使用之原（物）料碳含量檢測應符合第 5 條規定，碳含量以質量百分比表示，原（物）料與燃料碳含量可以自行檢測或由供應

商提供，惟均須由取得 CNS 17025 或 ISO/IEC 17025 認證之實驗室或檢測機構檢測，並依據下列之一最新版次檢測方法為之：

- (1) 環境檢測標準方法(NIEA)。
- (2) 中華民國國家標準(CNS)。
- (3) 美國環保署公告方法(USEPA)。
- (4) 美國公共衛生協會之水質及廢水標準方法(APHA)。
- (5) 日本工業規格協會之日本工業標準(JIS)。
- (6) 美國材料試驗協會之方法(ASTM)。
- (7) 國際公定分析化學家協會之標準方法(AOAC)。
- (8) 國際標準組織之標準測定方法(ISO)。
- (9) 歐盟認可之檢測方法。
- (10) 其他經中央主管機關認可之方法。

5. 製程轉化效率或燃料之燃燒效率

原（物）料、燃料在製程轉化過程中或燃料燃燒反應時的效率，轉化效率及燃燒效率應依據實際檢測數據，以百分比表示，若無國際文獻或實際檢測數據佐證，以 100%計算之。

6. 溫暖化潛勢（請參考指引「1.固定及移動燃料燃燒產生之溫室氣體排放量計算」之溫暖化潛勢）

7. 排放量計算說明

(1) 乙炔焊接作業

常見以質量平衡法計算燃料燃燒之排放源為乙炔焊接作業，依環境部 113 年 10 月 16 日公告之有關焊條溫室氣體排放量計算疑義說明，考量使用焊條之排放量極少，依管理辦法訂定原意辦理方式如下：

A. 若無法取得檢測報告及佐證資料，依保守性原則以碳含量為 100% 計算。

B. 以供應商所提供之商品標示或測試報告中碳含量進行計算。

範例-乙炔

H 飯店某年設備檢修維護使用乙炔 4 公斤，請問排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為使用記錄
- 乙炔燃燒反應式： $\text{C}_2\text{H}_2 + 5/2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- 假設鋼瓶的乙炔純度為 100%，碳含量為 24/26
- 假設為完全燃燒，燃燒效率為 100%

溫室氣體年排放量 = 年活動數據 × CO₂ 分子量(44) / C 原子量(12) ×
碳含量 × 燃燒效率

乙炔

CO₂ 年排放量 = 4 公斤 × 44 / 12 × 24 / 26 × 100% = 13.5384 (公斤 CO₂e)

範例-焊條

I 飯店某年設備檢修維護使用焊條(SS308L) 1 公斤，請問排放源產生之
溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為焊條使用記錄
- 焊條燃燒反應式： $C + O_2 \rightarrow CO_2$
- 焊條之碳含量為供應商提供之商品標示，0.04 wt%

溫室氣體年排放量 = 年活動數據 × CO₂ 分子量(44) / C 原子量(12) ×
碳含量 × 燃燒效率

焊條

CO₂ 年排放量 = 1 公斤 × 44 / 12 × 0.04 % × 100% = 0.0015 (公斤 CO₂e)

(2) 丁烷（瓦斯罐）

另服務業較常使用之丁烷（瓦斯罐）也係採用質量平衡法計算，計算方式如下說明：

範例-丁烷（瓦斯罐）

H 飯店某年使用丁烷（瓦斯罐）2 公斤，請問排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為購買發票及商品標示
- 丁烷燃燒反應式： $2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \rightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$
- 假設瓦斯罐的丁烷純度為 100%，碳含量為 48/58
- 假設為完全燃燒，燃燒效率為 100%

溫室氣體年排放量 = 年活動數據 × CO_2 分子量(44) / C 原子量(12) × 碳含量 × 燃燒效率

丁烷（瓦斯罐）

CO_2 年排放量 = 2 公斤 × 44 / 12 × 48 / 58 × 100% = 6.0689（公斤 CO_2e ）

服務業部分逸散排放源常使用質量平衡法進行計算，如滅火器、氣體鋼瓶及防鏽潤滑劑（如 WD-40）等，依序說明如下：

(3) 滅火器之排放量計算方式

滅火器計算前應先確認使用之滅火器是否會排放溫室氣體，其中 ABC 型乾粉滅火器（成分為磷酸二氫銨， $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ）反應

後不產生 CO₂，不列入盤查，而 BC 型乾粉滅火器（成分為碳酸氫鈉，NaHCO₃）、二氧化碳滅火器（成分為 CO₂）、KBC 型滅火器（成分為碳酸氫鉀，KHCO₃）及潔淨滅火器（成分為 HFC-23、HFC-236fa、HFC-227ea）則需列入計算，彙整會產生逸散溫室氣體之滅火器種類如表 2-7。由於滅火器在未使用時不會逸散溫室氣體，計算時建議優先採用盤查年度之滅火器使用量作為活動數據；如採用使用量有困難者，可使用當年度採購量作為活動數據，惟滅火器之活動數據來源不可隨意變動，應與前一年度相同。

活動數據的蒐集包含銘牌紀錄、滅火器填充或更換紀錄、採購紀錄等佐證資料。

表 2-7、產生逸散溫室氣體之滅火器列表

滅火器種類	主要成分	是否逸散溫室氣體
BC 乾粉滅火器	碳酸氫鈉(NaHCO ₃)	O
KBC 乾粉滅火器	碳酸氫鉀(KHCO ₃)	O
ABC 乾粉滅火器	磷酸二氫銨(NH ₄ H ₂ PO ₄)	X
二氧化碳滅火器	二氧化碳(CO ₂)	O
潔淨滅火器	HFC-23、HFC-236fa、HFC-227ea	O

範例-滅火器

K 事業某年採購 ABC 型乾粉滅火器 1 支（藥劑重 3 公斤）、BC

型乾粉滅火器 1 支(藥劑重 4 公斤)、KBC 型乾粉滅火器 1 支(藥劑重 3.5 公斤)、二氧化碳滅火器 1 支(藥劑重 4.5 公斤)及 HFC-23 滅火器 1 支(藥劑重 5 公斤)，請問各個排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為滅火器規格。

ABC 型乾粉滅火器

ABC 型乾粉滅火器無逸散溫室氣體，故溫室氣體排放量為 0 公噸 CO₂e。

BC 型乾粉滅火器

- 純度假設為 100%
- 碳酸氫鈉燃燒反應式： $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- NaHCO₃ 之分子量為 84；CO₂ 之分子量為 44
- 燃燒效率假設為 100%。

CO₂ 年排放量 = 活動數據 × 純度 × 分子量比率 × 燃燒效率
= 4 (公斤) × 100% × 44 / 168 × 100% = 1.0476 (公斤 CO₂e)

KBC 型乾粉滅火器

- 純度假設為 100%

- 碳酸氫鉀燃燒反應式： $2\text{KHCO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- KHCO_3 之分子量為 100； CO_2 之分子量為 44
- 燃燒效率以 100% 計算

$$\text{CO}_2 \text{ 年排放量} = \text{活動數據} \times \text{純度} \times \text{分子量比率} \times \text{燃燒效率}$$

$$= 3.5(\text{公斤}) \times 100\% \times 44 / 100 \times 100\% = 0.7700(\text{公斤 CO}_2\text{e})$$

二氧化碳滅火器

- 二氧化碳滅火器僅逸散二氧化碳，故僅計算二氧化碳
- 純度假設為 100%

$$\text{CO}_2 \text{ 年排放量} = \text{年活動數據} \times \text{純度} = 4.5(\text{公斤}) \times 100\% = 4.5000(\text{公斤 CO}_2\text{e})$$

潔淨滅火器(HFC-23)

- 三氟甲烷(HFC-23)為氫氟碳化物 HFCs，溫暖化潛勢為 12,400，故計算三氟甲烷的排放量
- 純度假設為 100%

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體排放量} &= \text{活動數據} \times \text{純度} \times \text{溫暖化潛勢} \\ &= 5 \text{ 公斤} \times 100\% \times 12,400 = 62,000(\text{公斤 CO}_2\text{e}) \end{aligned}$$

(4) 防鏽潤滑劑（如 WD-40）排放量計算方式

防鏽潤滑劑應依內容物所含之溫室氣體比例進行計算。

範例-防鏽潤滑劑 WD-40

L 飯店某年度使用防鏽潤滑劑(WD-40) 20 罐 3 oz. / 85 g，請問排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為使用量
- CO₂ 占比參考物質安全資料表，假設為 3%

溫室氣體排放量 = 活動數據 × CO₂ 占比

防鏽潤滑劑

溫室氣體年排放量 = 20 × 85 公克 × 3% = 51 (公克 CO₂e)

(5) 氣體絕緣設備(SF₆)之排放量計算方式

部分資訊服務業及電信業等行業因使用氣體絕緣設備，所充填之六氟化硫(SF₆)亦應盤查。由於該類設備通常無監測逸散或實際損耗資料，盤查時可採用當年度之 SF₆ 採購量作為活動數據，並以採購文件等作為佐證資料。

範例-氣體絕緣設備 (SF₆)

M 公司有採用氣體絕緣設備，該設備於 113 年度充填六氟化硫(SF₆) 5 公斤，請問排放源產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

各項數據來源說明如下：

- 活動數據來源為採購單據
- 純度假設為 100%
- 溫暖化潛勢為 23,500

溫室氣體年排放量 = 年活動數據 × 純度 × 溫暖化潛勢

氣體絕緣設備(SF₆)

溫室氣體年排放量 = 5 公斤 × 100% × 23,500 = 117,500 (公斤 CO₂e)

(三) 直接監測法

指以連續排放監（檢）測，測定出溫室氣體排氣濃度，並根據排氣濃度與流量計算排放量之方法（如圖 2-20）。目前國際上採用直接監測法之事業多以製造業為主。服務業依其行業特性，不易有採用直接監測法之情形。

事業以直接監測法計算排放量，應提出排放量監（檢）測計畫書送經中央主管機關核定後實施，排放量監（檢）測計畫書內容應包含下列項目：

1. 監（檢）測方法與原理
2. 連續監測設施之規格、設置位置
3. 監（檢）測結果與其數據處理及品質保證作業

4. 監（檢）測結果之記錄方式及保存

5. 其他經中央主管機關指定之事項

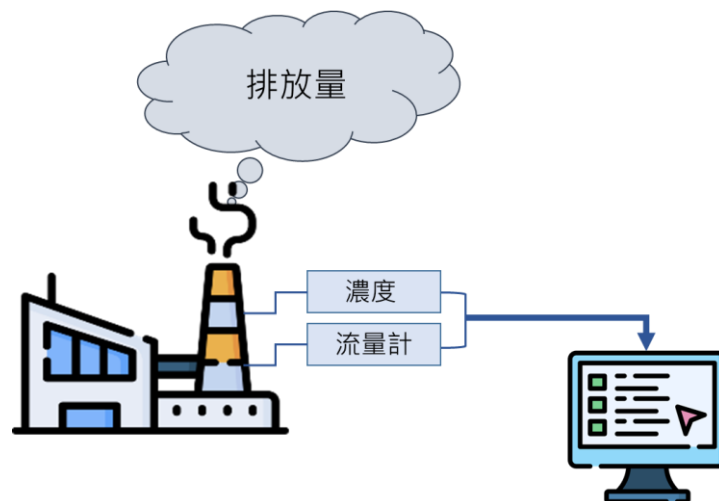


圖 2-20、直接監測法示意圖

(四) 其他排放量計算規定

若事業盤查年度之滅火器、使用冷媒之空調、冷凍設備或運輸作業車輛冷媒等，設備規格及數量與前一年度相同，得沿用前一年度之排放量數據。

單一排放源經盤查後，排放量計算至小數點第五位，經四捨五入未達 0.0001 公噸 CO₂e，得不納入計算。

(五) 溫室氣體排放量計算之小數位數規定

1. 活動數據

依慣用之單位（如：公噸、公秉、千立方公尺、千度等）

活動數據可填寫至小數點後第 4 位，如小數點後第 4 位仍顯示為「0.0000」，可以科學記號標示。

2. 單一排放源之單一溫室氣體排放當量

單一排放源之各溫室氣體排放量（四捨五入至小數點後第 4 位） $\times$ GWP = 單一排放源之單一溫室氣體排放當量（小數點後第 4 位）

（六）總排放當量彙總

排放源 1 之總排放當量（小數點後第 4 位）+ 排放源 2 之總排放當量（小數點後第 4 位）+ ... + 排放源 n 之總排放當量（小數點後第 4 位）= 總排放當量（四捨五入至小數點後第 3 位）

四、盤查資料保存

事業於盤查作業期間，應依管理辦法第 13 條之規定，備妥下列相關資料，以因應主管機關執行排放量查核作業：

（一）與溫室氣體排放有關之原（物）料、燃料之種類、成分、

熱值及用量、產品種類及生產量，或其他經主管機關認定之操作量紀錄報表。

（二）現場操作紀錄報表。

(三) 進貨、生產、銷貨、存貨憑證、帳冊相關報表及其他產銷營運或輸出入之相關文件。

(四) 其他經主管機關指定之文件。

依管理辦法第 14 條規定，事業應妥善保存盤查、登錄及查驗相關資料至少 6 年，以備主管機關查核。

五、排放量清冊及盤查報告書撰寫

(一) 建立排放量清冊

事業建立排放量清冊應涵蓋以下內容，清冊格式請參考本指引附錄二，排放量清冊主要以表列方式呈現各排放源排放量的計算過程，包含：

1. 事業基本資料
2. 邊界設定
3. 排放源鑑別
4. 活動數據（包含量測儀器、數據保存單位）
5. 定量盤查（包含排放量計算方式及使用參數）
6. 溫室氣體排放量彙總
7. 檢測方法及檢測日期（排放量計算採用之熱值及碳含量如有自行委託檢測或採用供應商提供數值者）

(二) 撰寫盤查報告書

盤查報告書主要是要將排放量清冊內容透過文字敘述將盤查過程詳實紀錄，依管理辦法第 7 條規定盤查報告書應包含之事項內容，可歸納為五個章節，包含：公司基本資料、盤查邊界設定、排放源鑑別、排放量計算及其他主管機關規定事項，如表 2-8。盤查報告書參考範本可參照指引第參篇。

表 2-8、盤查報告書章節及應包含事項

盤查報告書章節	應包含事項說明
一、公司基本資料	● 基本資料（第 7 條第 1 款）： （一）事業名稱及地址。 （二）事業負責人姓名。
二、盤查邊界設定	● 廠（場）排放源平面配置圖說（第 7 條第 2 款）^註
三、排放源鑑別	● 與前一年度相較，排放源增設、拆除或停止使用之情形（第 7 條第 7 款） ● 製程流程圖說^註（第 7 條第 3 款） ● 產製期程及產品產量^註（第 7 條第 3 款） ● 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類（第 7 條第 4 款）
四、排放量計算	● 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類、成分、碳含量、低位熱值及用量

盤查報告書章節	應包含事項說明
	(第 7 條第 5 款) ● 年排放量計算採用之方法 (第 7 條第 8 款) ● 排放量參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期 (第 7 條第 8 款)^註 ● 個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放、外購電力或蒸汽之能源間接排放等之排放量資料。 (第 7 條第 9 款)
五、其他主管機關規定事項	● 事業執行減量措施及說明 (第 7 條第 6 款)

註：服務業得於盤查報告書註明為「不適用」。

盤查報告書撰寫範例各章節包含內容說明如下：

1. 公司基本資料

本章撰寫內容需含管理辦法第 7 條第 1 項，基本資料：(一) 事業名稱及地址、(二) 事業負責人姓名，另有關事業簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

2. 盤查邊界設定

本章節事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查。

3. 排放源鑑別

本章節事業應說明盤查期間邊界內，是否有排放源增設、拆除或停止使用之情形。

此外，事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號與名稱）、使用之原（燃）物料種類、生產之產品名稱、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

4. 排放量計算

本章節事業應說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

此外，事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率，並說明產生溫室氣體之種類及所使用之溫暖化潛勢。

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方法，並說明其理由。單一排放源經盤查後，

排放量計算至小數點後第五位，經四捨五入未達 0.0001 公噸 CO₂e，得不納入計算。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

最後，事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放、外購電力或蒸汽之能源間接排放等之排放量資料列出，並彙總前述資料之各種類溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放當量及占比，以及總排放當量。

5. 其他主管機關規定事項

本章節事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之製程設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

第參篇、盤查報告書撰寫範本

一、百貨公司及購物中心業

〇〇 股份有限公司 〇〇〇 年溫室氣體盤查報告書 參考範本 (百貨公司及購物中心適用)

盤查期間： 〇〇〇 年 1 月 1 日至 〇〇〇 年 12 月 31 日止

出版日期： 〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測 日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本公司成立於OOOO年，致力於提供多樣化且高品質的商品與服務，現已成為國內具代表性的購物中心。為落實企業永續與環境保護責任，本公司設立永續發展推動小組，包含總召集人、副召集人、永續長及多位專責執行人員。總召集人負責統籌整體永續發展策略之規劃與推動，副召集人及永續長負責協調各部門間作業流程與執行進度，各執行人員則負責所屬單位之相關資料蒐集、溫室氣

體排放量計算及盤查報告書撰寫，以確保相關資料的完整性與計算結果的正確性，促進本公司企業永續責任策略之推動。

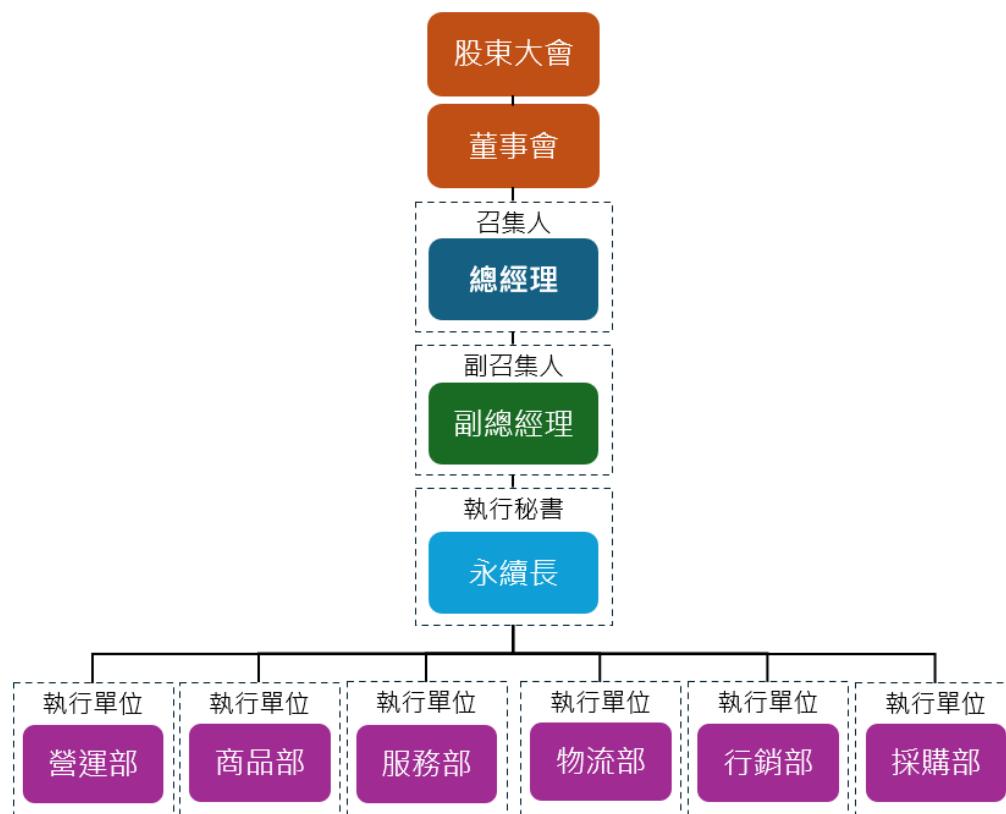


圖 3-1、百貨公司及購物中心組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力成為引領永續發展的標竿企業，秉持誠信與透明原則，絕不隱瞞或虛報溫室氣體排放數據，且為面對國際溫室氣體減量趨勢，本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查管理」及「自願減量工作」等策略，持續降低公司營運、物流運輸與商品供應過程中對環境的影響，以實際行動落實環境保護責任。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。

一、 統一編號：000000000

二、 符合之列管行業別及列管條件：

百貨公司業及購物中心，且事業之年外購電力合計二千萬度以上

四、 盤查邊界：

表 3-1、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址	電號
編號	名稱		
01	臺北店	臺北市 00 區 00 路 00 號	XX-XX-XXXX-XX-X
02	高雄店	高雄市 00 區 00 路 00 號	XX-XX-XXXX-XX-X

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本公司於 000 年已進行臺北店公務汽車汰換，於 00 月 00 日拆除 GV01 公務汽車，並於 00 月 00 日購入 GV03 公務電動汽車；另外，已於 00 月 00 日拆除高雄店 GF05 冷氣，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-2。

表 3-2、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/門市		原(燃)物料名稱	設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	發生事實日期	增設、拆除或停止使用情形
編號	名稱	編號	名稱						
GV01	公務汽車	01	臺北店	車用汽油	臺北店	B2 停車場	1	<u>00/00</u>	拆除
GP03	公務電動汽車	01	臺北店	外購電力	臺北店	B2 停車場	1	<u>00/00</u>	增設
GF05	冷氣	02	高雄店	R410A	高雄店	2F	1	<u>00/00</u>	拆除

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本公司溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含餐廳瓦斯爐使用之液化石油氣、緊急發電機使用之柴油、公務汽車使用之車用汽油、滅火器、化糞池及空調冷凍設施使用之冷媒等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-3。

表 3-3、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC _s	PFC _s	SF ₆	NF ₃
GS01	緊急發電機	01	臺北店	臺北店	B1F 機房	2	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GS02	餐廳瓦斯爐	01	臺北店	臺北店	B1F、8F 美食街	10	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GP03	公務電動汽車	01	臺北店	臺北店	B2F 停車場	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						
GF01	冷氣	01	臺北店	臺北店	B1F-10F	25	冷媒－R410a， R32/125(50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF02	冰箱	01	臺北店	臺北店	B1F、8F 美食街	8	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF03	滅火器	01	臺北店	臺北店	B1F-10F	5	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF04	化糞池	01	臺北店	臺北店	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GP01	用電設備	01	臺北店	臺北店	B1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						
GS03	緊急發電機	02	高雄店	高雄店	B1F 機房	2	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GS04	餐廳瓦斯爐	01	高雄店	高雄店	B1F、7F 美食街	8	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃)物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC _s	PFC _s	SF ₆	NF ₃
GV02	公務 汽車	02	高雄店	高雄店	B1F 停車場	5	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GF05	冷氣	02	高雄店	高雄店	B1F-7F	11	冷媒—R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF06	冰箱	02	高雄店	高雄店	B1F、7F 美食街	5	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF07	滅火器	02	高雄店	高雄店	B1F-7F	3	HFC-227ea	直接 排放	逸散				O			
GF08	化糞池	02	高雄店	高雄店	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GP02	用電 設備	02	高雄店	高雄店	B1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原(物)料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本公司 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，而部分原（燃）物料使用量輔以儀器量測以確保活動數據之精確性，本公司排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-4。

表 3-4、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	原（燃）物料名稱	直接/能源間接	排放型式	活動數據	單位	數據來源	保存單位	量測儀器	量測頻率	儀器校正頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GS01	緊急發電機	01	臺北店	臺北店	B1F 機房	2	柴油	直接排放	固定燃燒	2,000	公升	採購紀錄	營運部	-	-	-
GS02	餐廳瓦斯爐	01	臺北店	臺北店	B1F、8F 美食街	10	液化石油氣	直接排放	固定燃燒	10	公斤	瓦斯廠出貨單據	營運部	-	-	-
GP03	公務電動汽車	01	臺北店	臺北店	B2F 停車場	1	外購電力	間接排放	外購電力	0.24	千度	充電收費單據	營運部	-	-	-
GF01	冷氣	01	臺北店	臺北店	B1F-10F	25	冷媒－R410a，R32/125 (50/50)	直接排放	逸散	52	公斤	設備銘牌	營運部	-	-	-
GF02	冰箱	01	臺北店	臺北店	B1F、8F 美食街	8	HFC-134a/R-134a，1,1,1,2-四氟乙烷，CH ₂ FCF ₃	直接排放	逸散	0.88	公斤	設備銘牌	營運部	-	-	-
GF03	滅火器	01	臺北店	臺北店	B1F-10F	5	二氧化碳	直接排放	逸散	9	公斤	設備銘牌	營運部	-	-	-
GF04	化糞池	01	臺北店	臺北店	地下化糞池	1	水肥	直接排放	逸散	5,000	人年	內政部建築物污水處理設施	-	-	-	-

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
												設計技 術規範				
GP01	用電 設備	01	臺北店	臺北店	B1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	40,000	千度	台電 電費單	營運部	-	-	-
GS03	緊急 發電機	02	高雄店	高雄店	B1F 機房	2	柴油	直接 排放	固定 燃燒	1,500	公升	採購 紀錄	營運部	-	-	-
GS04	餐廳 瓦斯爐	01	高雄店	高雄店	B1F、7F 美食街	8	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	5,000	公斤	瓦斯廠 出貨 單據	營運部	-	-	-
GV02	公務 汽車	02	高雄店	高雄店	B1F 停車場	5	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	3117.9	公升	汽油 加油單	營運部	-	-	-
GF05	冷氣	02	高雄店	高雄店	B1F-7F	11	冷媒－R410a， R32/125（50/50）	直接 排放	逸散	22.88	公斤	設備 銘牌	營運部	-	-	-
GF06	冰箱	02	高雄店	高雄店	B1F、7F 美食街	5	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH2FCF3	直接 排放	逸散	0.55	公斤	設備 銘牌	營運部	-	-	-
GF07	滅火器	02	高雄店	高雄店	B1F-7F	3	HFC-227ea	直接 排放	逸散	3	公斤	設備 銘牌	營運部	-	-	-
GF08	化糞池	02	高雄店	高雄店	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散	5,000	人年	內政部 建築物	-	-	-	-

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
												污水處理設施設計技術規範				
GP02	用電設備	02	高雄店	高雄店	B1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	30,000	千度	台電 電費單	營運部	電表	連續	每年 1 次

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本公司計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 3-5 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本公司使用之液化石油氣、柴油及車用汽油皆引用環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-5、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GS01	緊急 發電機	01	臺北店	臺北店	B1F 機房	2	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台之 113年 度車用 汽、柴 油熱值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GS02	餐廳 瓦斯爐	01	臺北店	臺北店	B1F、8F 美食街	10	液化石油 氣	排 放 係 數 法	低位 熱值	10,993 kcal/k g	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之113 年度液 化石油 氣熱值	CO ₂	63,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	1	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.1	公斤 N ₂ O/TJ	
GP03	公務 電動 汽車	01	臺北店	臺北店	B2F 停車場	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年 電 力 排 碳係數
GF01	冷氣	01	臺北店	臺北店	B1F-10F	25	冷媒－ R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															排 放 係 數
GF02	冰箱	01	臺北店	臺北店	B1F、8F 美食街	8	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF03	滅火器	01	臺北店	臺北店	B1F-10F	5	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF04	化糞池	01	臺北店	臺北店	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GP01	用電 設備	01	臺北店	臺北店	B1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															電力排 碳係數
GS03	緊急 發電機	02	高雄店	高雄店	B1F 機房	2	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱 值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	
GS04	餐廳 瓦斯爐	01	高雄店	高雄店	B1F、7F 美食街	8	液化石油 氣	排 放 係 數 法	低位 熱 值	10,993 kcal/k g	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113	CO ₂	63,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	1	公斤 CH ₄ /TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
											年度液 化石油 氣熱值	N ₂ O	0.1	公斤 N ₂ O/TJ	
GV02	公務 汽車	02	高雄店	高雄店	B1F 停車場	5	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之113 年度車 用汽、柴 油熱值	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GF05	冷氣	02	高雄店	高雄店	B1F-7F	11	冷媒— R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF06	冰箱	02	高雄店	高雄店	B1F、7F 美食街	5	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷，	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
							CH ₂ FCF ₃								排 放 係 數
GF07	滅火器	02	高雄店	高雄店	B1F-7F	3	HFC-227e a	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF08	化糞池	02	高雄店	高雄店	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GP02	用電 設備	02	高雄店	高雄店	B1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年 電 力 排 碳 係 數

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢。

本公司盤查期間各排放源產生之溫室氣體有二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，其 GWP 彙整如表 3-6。

表 3-6、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
HFC-134a	1,300
R410a	1,923.5
HFC-227ea	3,350

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1. 使用柴油之緊急發電機

本公司使用柴油之緊急發電機共 4 台，排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\text{溫室氣體年排放量} = \text{柴油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O 排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{柴油低位熱值}$$

本年度柴油使用量共計 3,500.0000 公升，排放量共計 9.4147 公噸 CO₂e。

2 使用液化石油氣之餐廳瓦斯爐

本公司使用液化石油氣之餐廳瓦斯爐共 18 台，各排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned}\text{溫室氣體年排放量} = & \text{液化石油氣使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \\ & \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} \\ & + \text{N}_2\text{O} \text{ 排放係數} \times \text{N}_2\text{O} \text{ 溫暖化潛勢}] \times \text{液化石油氣低} \\ & \text{位熱值}\end{aligned}$$

本年度液化石油氣使用量共計 5,010 公斤，排放量共計 14.5627 公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之公務汽車

本公司使用車用汽油之公務汽車共 1 台，其溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned}\text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O} \text{ 溫暖化潛勢}] \times \text{車用汽油低位熱值}\end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 3,117.9 公升，排放量為 7.1635 公噸 CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本公司冷凍及空調設備使用之冷媒有 HFC-134a、R410a，本年度未有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算運行排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 冷媒原始填充量 × 排放因子 × 溫暖化潛勢 × 設備數量

本年度冰箱之 R134a 使用量為 1.43 公斤，排放量為 0.0056 公噸 CO₂e。

本年度冷氣之 R410a 使用量為 74.88 公斤，排放量為 7.9217 公噸 CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本公司化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\bullet \text{ 溫室氣體年排放量} = \text{使用人數} \times \text{營業日數} \times \text{污水量} \times \\ \text{生化需氧量} \times \text{CH}_4\text{排放係數} \times \text{溫暖化潛勢}$$

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人,日)	生化需氧量 (BOD)mg/L
百貨公司、商場、 市場、量販店	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	150	150

本公司臺北店及高雄店之營業面積共為 50,000 平方公尺，各門市每天平均開放使用時間為上午 9 點至下午 9 點(共 12 小時)，故計算使用人數之計算方式為：

$$50,000 \text{ 平方公尺} / 5 \text{ 平方公尺} = 10,000 \text{ 人}; 10,000 \text{ 人} \times 0.5 = 5,000 \text{ 人}; \text{本年度營業日數為 } 350 \text{ 日。}$$

$$\text{CH}_4\text{排放係數} = \text{最大 CH}_4\text{產生量 } 0.6 \text{ 公斤 CH}_4/\text{公斤 BOD} \times \text{化糞池系統之 CH}_4\text{修正係數 } 0.5 = 0.3 \text{ 公噸 CH}_4/\text{公噸 BOD}$$

本年度化糞池排放量為 330.7500 公噸 CO₂e。

3. 滅火器

本公司使用之二氧化碳滅火器，共 2 支，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 滅火器之溫室氣體量 × 溫暖化潛勢

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 12 公斤，排放量為 0.012 公噸 CO₂e。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本公司用電設備（含公務電動汽車）使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 70,000.24 千度，排放量合計 33,180.1138 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本公司 000 年之直接排放源，包含使用柴油、液化石油氣之固定燃燒排放源、使用車用汽油之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、滅火器之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 38,533.003 公噸 CO₂e，各溫室氣體種類與個別排放型式如表 3-7 及表 3-8 所示。

表 3-7、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	30.8294	330.8366	0.2368	7.9273	0.0000	0.0000	0.0000	369.8302
氣體別占比(%)	8.34%	89.46%	0.06%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

表 3-8、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	369.8301				33,180.1138		33,549.9439
	23.9773	0.0000	7.1635	338.6893	33,180.1138	0.0000	
占比 (%)	1.08%				98.90%		100.00%
	0.07%	0.00%	0.02%	1.01%	98.91%	0.00%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本公司自 XXX 年起，陸續將各營運據點既有照明設備更換為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化內部節能減碳教育與宣導，深化全體員工之永續意識，攜手邁向低碳轉型與綠色營運之目標。

二、旅館業

〇〇 飯店股份有限公司
〇〇〇 年溫室氣體盤查報告書
參考範本
(旅館業適用)

盤查期間：〇〇〇 年 1 月 1 日至 〇〇〇 年 12 月 31 日止

出版日期：〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO飯店股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本飯店成立於 OOOO 年，長期致力於高品質旅宿服務與多元化經營，現已發展為國內具代表性之國際觀光飯店集團，於全臺設有多處據點。本公司設置溫室氣體盤查作業小組，組織架構包含總召集人、副召集人及多位執行成員。總召集人負責統籌全公司盤查策略與推動方針，副召集人協助調度各部門之盤查進度與作業執行。執行成員則依據職掌分工，負責各館別或營運單位之資料蒐集、排放量計算及報告撰寫，確保盤查作業之準確性與一致性。

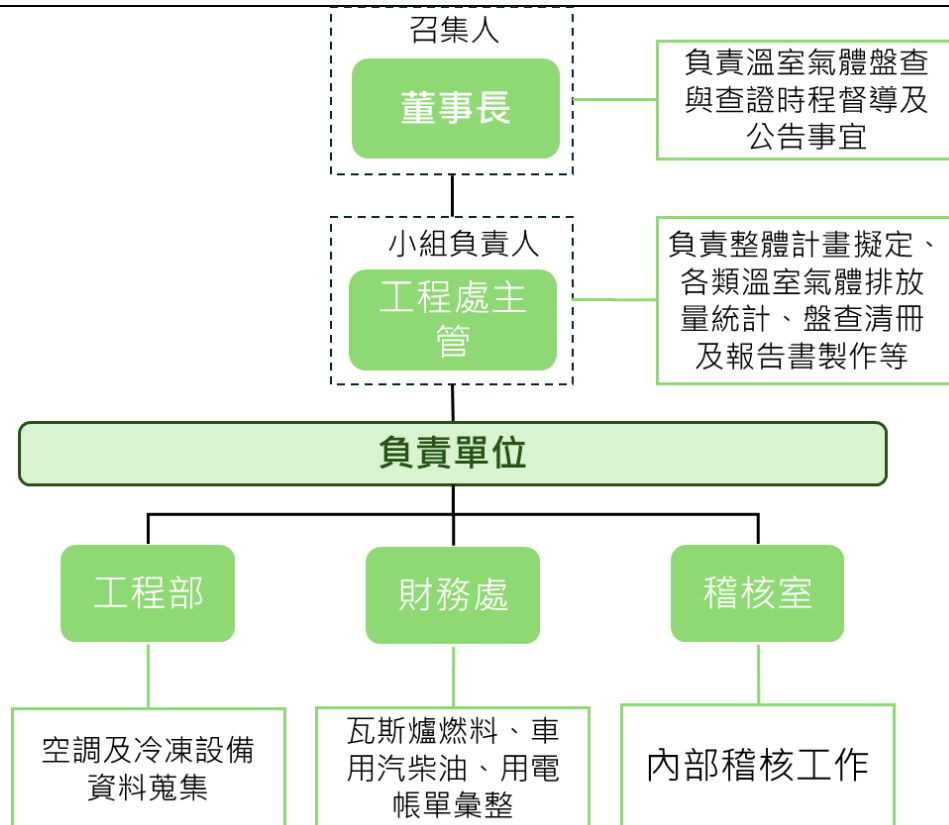


圖 3-2、旅館業組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力於成為旅宿服務與永續經營的標竿企業，秉持誠信正直原則，確保所有溫室氣體排放資訊如實揭露，絕不隱匿或虛報，並積極回應全球氣候變遷挑戰，以實際行動落實企業環境責任。

為響應 2050 年全球淨零排放目標，本公司已正式發布「淨零排放宣言」，承諾於 2050 年前實現營運層面之淨零排放。本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查制度化管理」及「推動自願減量措施」，持續提升能源與資源使用效率，並確保各項作業符合國內外環保法規與國際永續發展趨勢。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。

一、 目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界：

旅館業登記證號，台北市旅館 XXXX 號

二、 統一編號：000000000

三、 符合之列管行業別及列管條件：

旅館業，事業之單一場所年外購電力一千萬度以上。

四、 盤查邊界：

表 3-9、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址	電號
編號	名稱		
01	0000 飯店股份有限公司	00 市 00 區 00 路 000 號	XX-XX-XXXX-XX-X

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本飯店於 000 年已進行熱水鍋爐汰換，於 00 月 00 日正式啟用 GS02 鍋爐，並於 00 月 00 日拆除 GS01 鍋爐，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-10。

表 3-10、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/ 門市		原（燃） 物料名稱	設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	發生事實 日期	增設、拆除 或停止使用 情形
編號	名稱	編號	名稱						
GS01	熱水 鍋爐	01	00 飯店	天然氣	財務處	B1F	1	<u>00/00</u>	拆除
GS02	熱水 鍋爐	01	00 飯店	天然氣	財務處	B1F	1	<u>00/00</u>	增設

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本飯店溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含餐廳瓦斯爐使用之液化石油氣、緊急發電機使用之柴油、公務汽車使用之車用汽油、滅火器、化糞池及空調冷凍設施使用之冷媒等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-11。

表 3-11、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/ 門市		設備所 屬單位/ 部門	設備詳 細位置/ 樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/能 源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
GS01	瓦斯 爐	02	OO 飯店	餐廳	1F	2	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GS02	熱水 鍋爐	01	OO 飯店	財務處	B1F	1	天然氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GS03	發電 機	01	OO 飯店	財務處	發電 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GV01	公務 汽車	01	OO 飯店	財務處	停車場	1	汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GF01	滅火 器	01	OO 飯店	財務處	2F、4F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF02	冷氣	01	OO 飯店	財務處	1、2、3F	3	R410a	直接 排放	逸散				O			
GF03	冰箱	01	OO 飯店	財務處	1F	1	HFC-134a	直接 排放	逸散				O			
GP01	用電 設備	01	OO 飯店	財務處	配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原(物)料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本飯店 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，本飯店排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-12。

表 3-12、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區/ 門市		設備所 屬單位 /部門	設備 詳細 位置/ 樓層	設備 數量	原（燃） 物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GS01	瓦斯 爐	02	OO 飯店	學生 餐廳	1F	2	液化石油 氣	直接 排放	固定 燃燒	10.0000	公斤	瓦斯 廠商 出貨 單	財務 處	-	-	-
GS02	熱水 鍋爐	01	OO 飯店	財務處	B1F	1	天然氣	直接 排放	固定 燃燒	1,271.1300	立方 公尺	天然 氣帳 單	財務 處	流量 計	連續	每年 1 次
GS03	發電 機	01	OO 飯店	財務處	發電 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	1,000.0000	公升	柴油 出貨 證明	財務 處	-	-	-
GV01	公務 汽車	01	OO 飯店	財務處	停車場	1	汽油	直接 排放	移動 燃燒	564.6600	公升	汽油 加油 單	財務 處	-	-	-
GF01	滅火 器	01	OO 飯店	財務處	2F、4F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	9.0000	公斤	廠商 出貨 明細 證明	財務 處	-	-	-

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區/ 門市		設備所 屬單位 /部門	設備 詳細 位置/ 樓層	設備 數量	原（燃） 物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GF02	冷氣	01	OO 飯店	財務處	1、2、 3F	3	R410a	直接 排放	逸散	2.4700	公斤	設備 銘牌	財務 處	-	-	-
GF03	冰箱	01	OO 飯店	財務處	1F	1	HFC-134a	直接 排放	逸散	0.07	公斤	設備 名牌	財務 處	-	-	-
GP01	用電 設備	01	OO 飯店	財務處	配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	70,744.7184	千度	台電 電費 單	財務 處	電表	連續	每年 1 次

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本飯店計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 3-13 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本飯店使用之天然氣、柴油、汽油及液化石油氣皆引用自環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-13、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/ 門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位 熱值/ 碳含 量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料來 源
GS01	瓦斯 爐	02	OO 飯店	學生 餐廳	1F	2	液化石油氣	排放 係數 法	低位 熱值	10,993 kcal/k g	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台之 113 年 度液化 石油氣 熱值	CO ₂	63,100	kgCO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	1	kgCH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.1	kgN ₂ O/TJ	
GS02	熱水 鍋爐	01	OO 飯店	財務處	B1F	1	天然氣	排放 係數 法	低位 熱值	8,000 kcal/ 立方 公尺	經濟 部能 源署 ^註	CO ₂	56,100	kgCO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	1	kgCH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.1	kgN ₂ O/TJ	
GS03	發電 機	01	OO 飯店	財務處	發電 機房	1	柴油	排放 係數 法	低位 熱值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量	CO ₂	74,100	kgCO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體

設備		機構/校區/ 門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位 熱值/ 碳含 量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料來 源
											資訊平 台之 113 年 度車用 汽、柴 油熱值	CH ₄	3	kgCH ₄ /TJ	排放係 數
												N ₂ O	0.6	kgN ₂ O/TJ	
GV01	公務 汽車	01	OO 飯店	財務處	停車場	1	汽油	排放 係數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台之 113 年 度車用 汽、柴 油熱值	CO ₂	69,300	kgCO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	25	kgCH ₄ /TJ	
												N ₂ O	8.0	kgN ₂ O/TJ	

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區/ 門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位 熱值/ 碳含 量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料來 源
GF01	滅火 器	01	OO 飯店	財務處	2F、4F	2	二氧化碳	質量 平衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF02	冷氣	01	OO 飯店	財務處	1、2、3F	3	R410a	排放 係數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GF03	冰箱	01	OO 飯店	財務處	1F	1	HFC-134a	排放 係數 法	-	-	-	HFCs	0.225	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GP01	用電 設備	01	OO 飯店	財務處	配電室	1	外購電力	排放 係數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經濟部 能源署 公布 113 年 電力排

設備		機構/校區/ 門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位 熱值/ 碳含 量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料來 源
															碳係數

註：本指引撰寫時引用能源署之天然氣熱值，事業執行盤查時仍應以盤查年度之熱值計算排放量。

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢相關資訊。

本飯店盤查期間各排放源產生之溫室氣體種類包含二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，各類溫室氣體之溫暖化潛勢(GWP)彙整如表 3-14。

表 3-14、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
HFC-134a	1,300
R410a	1,923.5

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），若設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1. 使用天然氣之鍋爐

本飯店使用天然氣之鍋爐共 1 台，排放源溫室氣體排放量
計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{天然氣使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \text{ 溫} \\ & \text{暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{天然氣低位熱值} \end{aligned}$$

本年度天然氣使用量共計 1,271.1300 立方公尺，排放量共計 2.3908 公噸 CO₂e。

2. 使用柴油之發電機

本飯店使用柴油之發電機共 1 台，排放源溫室氣體排放量

計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{柴油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \text{ 溫暖} \\ & \text{化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O 排} \\ & \text{放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{柴油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度柴油使用量共計 1,000.0000 立方公尺，排放量共計 2.6899 公噸 CO₂e。

3. 使用液化石油氣之餐廳瓦斯爐

本飯店使用液化石油氣之餐廳瓦斯爐共 2 台，各排放源溫

室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{液化石油氣使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \\ & \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} \\ & + \text{N}_2\text{O 排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{液化石油氣低} \\ & \text{位熱值} \end{aligned}$$

本年度液化石油氣使用量共計 10 公斤，排放量共計 0.0291 公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之公務汽車

本飯店使用車用汽油之公務汽車共 1 台，其溫室氣體排放量
計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times \left[\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \right. \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \left. \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢} \right] \times \text{車用汽油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 564.66 公升，排放量為 1.2973 公噸
CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本飯店冷凍及空調設備使用之冷媒有 HFC-134a、R410a，本
年度未有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算
運行排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- $\text{溫室氣體年排放量} = \text{冷媒原始填充量} \times \text{排放因子} \times \text{溫暖化潛勢} \times \text{設備數量}$

本年度 HFC-134a 使用量為 0.07 公斤，排放量為 0.0003 公噸

CO₂e。

本年度 R410a 使用量為 2.47 公斤，排放量為 0.2614 公噸

CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本飯店化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如

下：

- 溫室氣體年排放量 = 使用人數 × 營業日數 × 污水量 ×

生化需氧量 × CH₄排放係數 × 溫暖化潛勢

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處

理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

組別	建築物用途說明	建築物舉例	使用人數計算方式	污水量(公升/人, 日)	生化需氧量(BOD)mg/L	備註
B-3	供不特定人士餐飲，且直接使用燃具之場所	酒吧、餐廳、咖啡店(廳)、飲茶	營業部分面積每 3 平方公尺一人，或以固定席位之 3/4 加上工作人員二者取其大者另乘上開放使用時間(T)計算	100	400	T=0.4~0.6
B-4	供不特定	旅館、觀	按居室面積每	300	150	附設餐廳

	人休息住宿之場所	光飯店等之客房部	10 平方公尺一人計算			部分另依 B-3 之規定計算
--	----------	----------	-------------	--	--	----------------

本年度營業日數為 365 日。

本飯店居室面積為 500 平方公尺；餐廳營業部分面積為 30 平方公尺，且固定席位為 20 個，開放使用時間為上午 7 時至晚上 7 時。

CH_4 排放係數 = 最大 CH_4 產生量 0.6 公斤 CH_4 /公斤 BOD $\times$
 化糞池系統之 CH_4 修正係數 0.5 = 0.3 公噸 CH_4 /公噸 BOD

本年度化糞池排放量為 0.28 公噸 CO_2e 。

3. 滅火器

本飯店使用之二氧化碳滅火器，共 2 支，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$\text{溫室氣體年排放量} = \text{滅火器之溫室氣體量} \times \text{溫暖化潛勢}$

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 9.0000 公斤，排放量為 0.0090 公噸 CO_2e 。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本飯店用電設備使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法

說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 70,744.7184 千度，排放量合計
33,532.9965 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放，以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本飯店 000 年之直接排放源，包含使用天然氣、柴油、液化石油氣之固定燃燒排放源、使用車用汽油、乙醇之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、氣體鋼瓶（二氧化碳及甲烷）、二氧化碳滅火器之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 33,548.056 公噸 CO₂e，各溫室

氣體種類與個別排放型式如表 3-15 及表 3-16 所示。

表 3-15、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	6.3543	0.0168	0.0450	0.2617	0	0	0	6.6778
氣體別占比(%)	99.97%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

表 3-16、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	6.6778				33532.9965		33539.6743
	5.1098	0	1.2973	0.2707	33,532.9965	0	
占比 (%)	0.02%				99.98%		100.00%
	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	99.98%	0%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本飯店自 XXX 年起，陸續將校園各棟建築物既有照明設備更新為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化校內低碳教育與宣導，深化全體教職員生之節能減碳意識，攜手邁向永續低碳校園目標。

三、連鎖便利商店業

OO 股份有限公司
XXX 年溫室氣體盤查報告書
參考範本
(連鎖便利商店業適用)

盤查期間：XXX 年 1 月 1 日至 XXX 年 12 月 31 日止

出版日期：XXX 年 XX 月 XX 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本公司成立於 OOOO 年，致力於提供多元且高品質的便利服務，現已成為國內具代表性的連鎖便利商店業者。為落實企業永續經營與環境保護責任，本公司於董事會轄下設立「永續發展委員會」，負責企業永續發展政策方向與推動計畫之制定及監督執行，並由總經理進行督導。委員會下設「環境（E）」、「社會（S）」與「治理（G）」三大小組，涵蓋「減碳」、「減塑」、「惜食」、「永續採購」等專案小組，推動各項永續議題。

本公司亦成立減碳推動專案小組，制定策略、中長期目標與行動方案，並定期召開例會追蹤各項行動計畫執行。各執行人員則負責所屬單位之相關資料蒐集、溫室氣體排放量計算及盤查報告書撰寫，以確保相關資料的完整性與計算結果的正確性，促進本公司企業永續責任策略之推動。

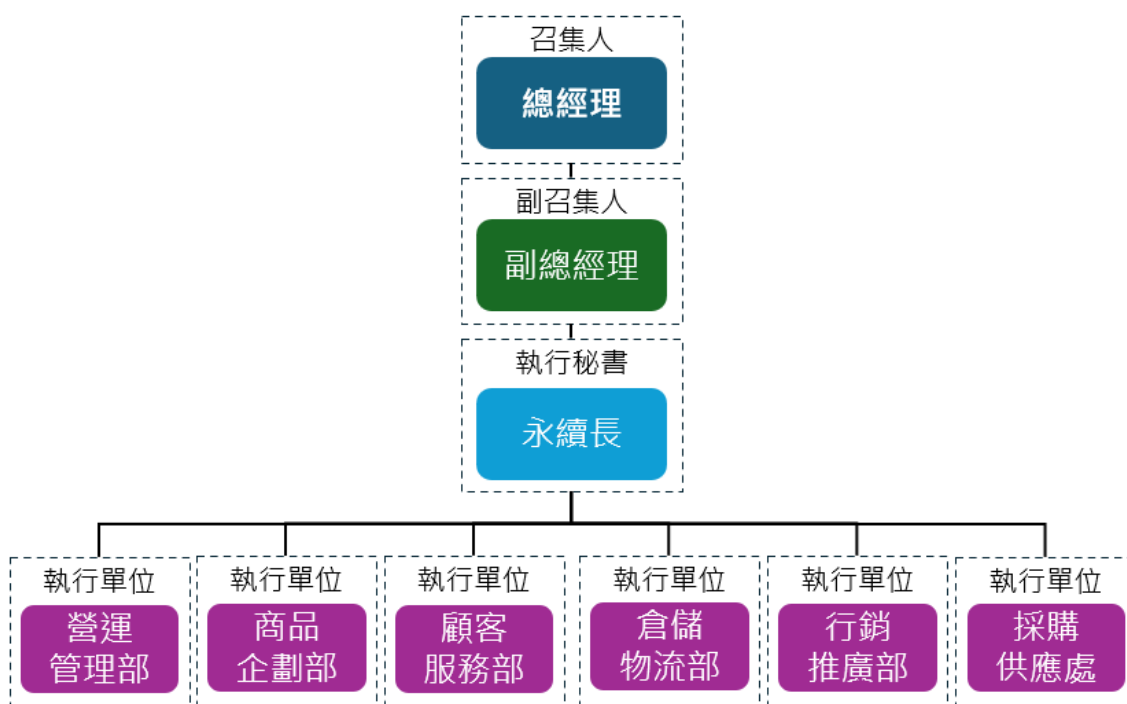


圖 3-3、連鎖便利商店業組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力成為引領永續發展的標竿企業，秉持誠信與透明原則，絕不隱瞞或虛報溫室氣體排放數據，且為面對國際溫室氣體減量趨勢，本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查管理」及「自

願減量工作」等策略，持續降低門市營運、物流運輸與商品供應過程中對環境的影響，以實際行動落實環境保護責任。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。

一、 統一編號：000000000

二、 符合之列管行業別及列管條件：

連鎖便利商店業，門市（含直營及加盟）總數一百家以上者。

四、 盤查邊界：

表 3-17、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址	電表
編號	名稱		
01	忠孝門市	00 市 00 區 00 路 00 號	XX-XX-XXXX-XX-X
02	光復門市	00 市 00 區 00 路 00 號	XX-XX-XXXX-XX-X
...	...	...	

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本公司於 000 年已進行舊型冷氣汰換，於 00 月 00 日拆除忠孝門市之 GF01 空調，並於 00 月 00 日購入 GF02 空調；另外，已於 00 月 00 日淘汰 GV01 貨車，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-18。

表 3-18、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/門市		原(燃)物料名稱	設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	發生事實日期	增設、拆除或停止使用情形
編號	名稱	編號	名稱						
GF01	住宅及商業建築冷氣機	01	忠孝門市	HFC-32/R-32 二氟甲烷, CH ₂ F ₂	忠孝門市	1F	1	<u>00/00</u>	拆除
GF02	住宅及商業建築冷氣機	01	忠孝門市	冷媒—R404a, R125/143a/134a (44/52/4)	忠孝門市	1F	1	<u>00/00</u>	增設
GV02	運輸作業車輛	02	光復門市	車用汽油	光復門市	1F	1	<u>00/00</u>	拆除

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本公司溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含門市貨品運輸車輛、冷凍、冷藏及空調設備之冷媒逸散、滅火器、化糞池等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-19。

表 3-19、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC _s	PFC _s	SF ₆	NF ₃
GF02	住宅及商業建築冷氣機	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散				O			
GP01	其他未歸類設施	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	O						
GF03	化糞池	01	忠孝門市	忠孝門市	B1F	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GF04	滅火器	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF05	冷藏櫃	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	R134a	直接 排放	逸散				O			
GF01	住宅及商業建築冷氣機	02	光復門市	光復門市	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散				O			
GP01	其他未歸類設施	02	光復門市	光復門市	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	O						
GV01	運輸作業車輛	02	光復門市	光復門市	1F	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃)物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
GS01	其他未 歸類設 施-瓦斯 爐	02	光復門市	光復門市	1F	1	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GF02	滅火器	02	光復門市	光復門市	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF03	冷藏櫃	01	光復門市	光復門市	1F	1	R134a	直接 排放	逸散				O			

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原(物)料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本公司 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，而部分原（燃）物料使用量輔以儀器量測以確保活動數據之精確性，本公司排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-20。

表 3-20、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GF02	住宅及 商業建 築冷氣 機	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散	3	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GP01	其他未 歸類設 施	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	28,500	千度	台電 電費單	營運 管理部	-	-	每年 1 次
GF03	化糞池	01	忠孝門市	忠孝門市	B1F	1	水肥	直接 排放	逸散	0.00048	公噸 BOD/ 年	內政部 建築物 污水處 理設施 設計技 術規範	-	-	-	-
GF04	滅火器	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	2.25	公斤-	廠商出 貨明細 證明	營運管 理部-	-	-	
GF05	冷藏櫃	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	R134a	直接 排放	逸散	1.43	公斤	設備 銘牌	營運管 理部	-	-	-
GF01	住宅及	02	光復門市	光復門市	1F	1	冷媒－R404a，	直接	逸散	3	公斤	設備	營運	-	-	-

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業)

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
	商業建築冷氣機						R125/143a/134a (44/52/4)	排放				銘牌	管理部			
GP01	其他未歸類設施	02	光復門市	光復門市	1F	1	其他電力	間接排放	外購電力	28,500	千度	台電電費單	營運管理部	-	-	-
GV01	運輸作業車輛	02	光復門市	光復門市	1F	1	車用汽油	直接排放	移動燃燒	3,500	公升	加油明細表	營運管理部	-	-	-
GS01	其他未歸類設施-瓦斯爐	02	光復門市	光復門市	1F	1	液化石油氣	直接排放	固定燃燒	600	公斤	瓦斯廠出貨單據	營運管理部	-	-	-
GF02	滅火器	02	光復門市	光復門市	1F	2	二氧化碳	直接排放	逸散	2.25	公斤-	廠商出貨明細證明	營運管理部-	-	-	
GF03	冷藏櫃	01	光復門市	光復門市	1F	1	R134a	直接排放	逸散	1.43	公斤	設備銘牌	營運管理部			

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本公司計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 3-21 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本公司使用之液化石油氣、車用汽油皆引用環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-21、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GF02	住宅及 商業建 築冷氣 機	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	冷媒－ R404a， R125/143a/ 134a (44/52/4)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GP01	其他未 歸類設 施	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	其他電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經濟部 能源署 公布 113 年 電力排 碳係數
GF03	化糞池	01	忠孝門市	忠孝門市	B1F	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-	-	CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GF04	滅火器	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	2	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF05	冷藏櫃	01	忠孝門市	忠孝門市	1F	1	R134a	排 放 係 數 法				HFCs	0.08	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GF01	住宅及 商業建 築冷氣 機	02	光復門市	光復門市	1F	1	冷媒— R404a， R125/143a/ 134a (44/52/4)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GP01	其他未 歸類設 施	02	光復門市	光復門市	1F	1	其他電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經濟部 能源署 公布 113 年 電力排 碳係數
GV01	運輸作 業車輛	02	光復門市	光復門市	1F	1	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GS01	其他未 歸類設 施-瓦斯	02	光復門市	光復門市	1F	1	液化石油 氣	排 放 係 數 法	低位 熱值	10,993 kcal/k g	經濟部 能源署 註	CO ₂	63,100	公斤 CO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
	爐											CH ₄	1	公斤 CH ₄ /TJ	排放係 數
												N ₂ O	0.1	公斤 N ₂ O/TJ	
GF02	滅火器	02	光復門市	光復門市	1F	2	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF03	冷藏櫃	01	光復門市	光復門市	1F	1	R134a	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.08	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢。

本公司盤查期間各排放源產生之溫室氣體有二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，其 GWP 彙整如表 3-22。

表 3-22、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
R404a	3942.8
R134a	1300

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1 使用液化石油氣之瓦斯爐

本公司使用液化石油氣之瓦斯爐共 1 台，各排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} &= \text{液化石油氣使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \\ &\quad \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} \\ &\quad + \text{N}_2\text{O} \text{ 排放係數} \times \text{N}_2\text{O} \text{ 溫暖化潛勢}] \times \text{液化石油氣低} \\ &\quad \text{位熱值} \end{aligned}$$

本年度液化石油氣使用量共計 600 公斤，排放量共計 1.0527

公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之運輸車輛

本公司使用車用汽油之運輸車輛共 1 台，其溫室氣體排放量
計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{車用汽油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 3,500 公升，排放量為 8.0470 公噸
CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本公司冷藏及空調設備使用之冷媒有 R404a，R134a，本年度
未有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算運行
排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 冷媒原始填充量 × 排放因子 × 溫暖化潛勢 × 設備數量

本年度空調之 R404a 使用量為 6 公斤，排放量為 1.3011 公噸 CO₂e。

本年度空調之 R134a 使用量為 2.86 公斤，排放量為 0.2974 公噸 CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本公司化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 使用人數 × 營業日數 × 污水量 × 生化需氧量 × CH₄排放係數 × 溫暖化潛勢

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人,日)	生化需氧量 (BOD)mg/L	備註
店鋪(零售)	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	250	160	T=0.4-0.6

本公司忠孝門市之營業面積共為 100 平方公尺，為 24 小時，
故計算使用人數之計算方式為：

$100 \text{ 平方公尺} / 5 \text{ 平方公尺} = 20 \text{ 人}$ ，本年度營業日數為 365
日， $T=1$ 。

$\text{CH}_4 \text{ 排放係數} = \text{最大 } \text{CH}_4 \text{ 產生量 } 0.6 \text{ 公斤 } \text{CH}_4 / \text{公斤 BOD} \times$
 $\text{化糞池系統之 } \text{CH}_4 \text{ 修正係數 } 0.5 = 0.3 \text{ 公噸 } \text{CH}_4 / \text{公噸 BOD}$

本年度化糞池排放量為 1.4728 公噸 CO_2e 。

3. 滅火器

本公司使用之二氧化碳滅火器，共 4 支，溫室氣體排放量計
算方法說明如下：

$\text{溫室氣體年排放量} = \text{滅火器之溫室氣體量} \times \text{溫暖化潛勢}$

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 9 公斤，排放量為
0.0090 公噸 CO_2e 。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本公司使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 57,000 千度，排放量合計
27,018.0000 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本公司 000 年之直接排放源，包含使用液化石油氣之固定燃燒排放源、使用車用汽油之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、滅火器之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 27,030.180 公噸 CO₂e，各溫室氣體種類與個別排放型式如表 3-23 及表 3-24 所示。

表 3-23、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	8.7877	1.5569	0.2368	1.5986	0	0	0	12.1801
氣體別占比(%)	72.15%	12.78%	1.94%	13.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%

表 3-24、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	12.1801				27018.0000		27030.180
	1.0527	0	8.0470	3.0804	27018.0000	0	
占比 (%)	0.05%				99.95%		100.00%
	0.00%	0.00%	0.03%	0.01%	99.95%	0.00%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本公司自 XXX 年起，陸續將各營運據點既有照明設備更換為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化內部節能減碳教育與宣導，深化全體員工之永續意識，攜手邁向低碳轉型與綠色營運之目標。

四、超級市場業

〇〇 股份有限公司
XXX 年溫室氣體盤查報告書
參考範本
(超級市場業適用)

盤查期間：XXX 年 1 月 1 日至 XXX 年 12 月 31 日止

出版日期：XXX 年 XX 月 XX 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本公司成立於 OOOO 年，致力於提供多元化且高品質的商品與服務，現已成為國內具代表性的超級市場業者。為落實企業永續經營與環境保護責任，本公司於董事會轄下設立「永續發展委員會」，負責規劃與監督企業永續政策方向與推動計畫，並由總經理負責督導執行。

委員會下設「環境（E）」、「社會（S）」與「治理（G）」

三大面向工作小組，並依據業務特性設置如「減碳」、「減塑」、

「永續農產採購」、「惜食計畫」、「綠建築推動」等專案小組，以推動永續營運、供應鏈管理及顧客教育等永續議題。

本公司亦設立減碳推動專案小組，擬定中長期溫室氣體減量策略與目標，並定期召開會議以追蹤行動方案執行情形。各執行人員依部門分工負責所轄門市、物流中心或後勤單位之資料蒐集、溫室氣體排放量計算及盤查報告撰寫作業，確保盤查結果之正確性與一致性，進而強化本公司之企業永續責任實踐。

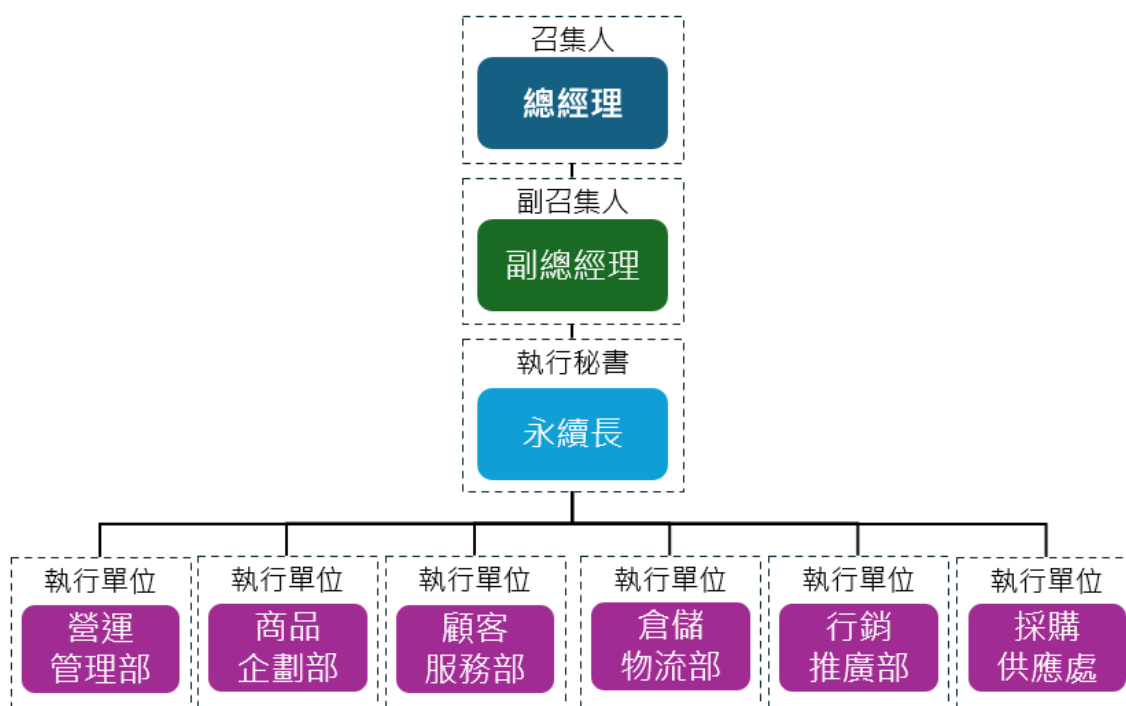


圖 3-4、超級市場業組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力於成為引領永續發展的超級市場業標竿企業，秉持誠信與資訊透明原則，確保溫室氣體排放數據如實揭露，絕不隱匿或虛報。為因應全球溫室氣體減量趨勢與淨零轉型目標，本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查管理」及「自願減量作為」等策略，持續降低在門市營運、物流配送、冷鏈管理及商品供應等環節對環境所造成之影響，並以具體行動落實企業環境責任。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。

一、 統一編號：000000000

二、 符合之列管行業別及列管條件：

超級市場業，門市（含直營及加盟）總數一百家以上者。

三、 盤查邊界：

表 3-25、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址	電表
編號	名稱		
01	臺北 00 店	00 市 00 區 00 路 00 號	XX-XX-XXXX-XX-X
02	高雄 00 店	00 市 00 區 00 路 00 號	XX-XX-XXXX-XX-X
...	...	...	

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本公司於 000 年已進行舊型冷氣汰換，於 00 月 00 日拆除臺北 00 店之 GF01 空調，並於 00 月 00 日購入 GF02 空調；另外，已於 00 月 00 日淘汰 GV01 貨車，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-26。

表 3-26、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/門市		原(燃)物料名稱	設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	發生事實日期	增設、拆除或停止使用情形
編號	名稱	編號	名稱						
GF01	住宅及商業建築冷氣機	01	臺北 00 店	HFC-32/R-32 二氟甲烷，CH ₂ F ₂	臺北 00 店	1F	1	<u>00/00</u>	拆除
GF02	住宅及商業建築冷氣機	01	臺北 00 店	冷媒—R404a，R125/143a/134a (44/52/4)	臺北 00 店	1F	1	<u>00/00</u>	增設
GV02	運輸作業車輛	02	高雄 00 店	車用汽油	高雄 00 店	1F	1	<u>00/00</u>	拆除

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本公司溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含門市貨品運輸車輛、冷凍、冷藏、空調設備及冰水主機之冷媒逸散、滅火器、化糞池等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-27。

表 3-27、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC _s	PFC _s	SF ₆	NF ₃
GF02	住宅及 商業建 築冷氣 機	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散				O			
GP01	其他未 歸類設 施	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	O						
GF03	化糞池	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	B1F	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GF04	滅火器	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF05	冷藏櫃	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	R-134a	直接 排放	逸散				O			
GF06	冰水 主機	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	R-134a	直接排放	逸散				O			
GS01	其他未 歸類設 施-瓦斯 爐	02	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GF01	住宅及 商業建 築冷氣	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散				O			

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
	機															
GP01	其他未 歸類設 施	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	O						
GV01	運輸作 業車輛	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GS01	其他未 歸類設 施-瓦斯 爐	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GF02	滅火器	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF03	冷藏櫃	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	R-134a	直接 排放	逸散				O			
GF04	冰水 主機	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	R-134a	直接排放	逸散				O			

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本公司 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，而部分原（燃）物料使用量輔以儀器量測以確保活動數據之精確性，本公司排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-28。

表 3-28、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳 細位置/ 樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GF02	住宅及 商業建 築冷氣 機	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散	3	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GP01	其他未 歸類設 施	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	28,500	千度	台電 電費單	營運 管理部	-	-	每年 1 次
GF03	化糞池	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	B1F	1	水肥	直接 排放	逸散	0.00048	公噸 BOD/ 年	內政部 建築物 污水處 理設施 設計技 術規範	-	-	-	-
GF04	滅火器	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	2.25	公斤-	廠商出 貨明細 證明	營運管 理部-	-	-	
GF05	冷藏櫃	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	R-134a	直接 排放	逸散	1.43	公斤	設備 銘牌	營運管 理部	-	-	-
GF06	冰水	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	R-134a	直接	逸散	300	公斤	設備	營運	-	-	-

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳 細位置/ 樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
	主機							排放				銘牌	管理部			
GF01	住宅及 商業建 築冷氣 機	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	冷媒－R404a， R125/143a/134a (44/52/4)	直接 排放	逸散	3	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GP01	其他未 歸類設 施	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	其他電力	間接 排放	外購 電力	28,500	千度	台電 電費單	營運 管理部	-	-	-
GV01	運輸作 業車輛	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	3,500	公升	加油明 細表	營運 管理部	-	-	-
GS01	其他未 歸類設 施-瓦斯 爐	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	600	公斤	瓦斯廠 出貨 單據	營運 管理部	-	-	-
GF02	滅火器	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	2.25	公斤-	廠商出 貨明細 證明	營運管 理部-	-	-	
GF03	冷藏櫃	01	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	R-134a	直接 排放	逸散	1.43	公斤	設備 銘牌	營運管 理部	-	-	-
GF04	冰水 主機	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	R-134a	直接 排放	逸散	300	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本公司計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 5 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本公司使用之液化石油氣、車用汽油皆引用環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-29、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GF02	住宅及 商業建 築冷氣 機	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	冷媒－ R404a， R125/143a /134a (44/52/4)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GP01	其他未 歸類設 施	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	其他電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經濟部 能源署 公布 113 年 電力排 碳係數
GF03	化糞池	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	B1F	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-	-	CH ₄	0.0011 25	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GF04	滅火器	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	2	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF05	冷藏櫃	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	R134a	排 放 係 數 法				HFCs	0.08	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GF06	冰水 主機	01	臺北 OO 店	臺北 OO 店	1F	1	R-134a	排 放 係 數 法				HFCs	0.085	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GF01	住宅及商業建築冷氣機	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	冷媒—R404a，R125/143a/134a (44/52/4)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
GP01	其他未歸類設施	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	其他電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經濟部 能源署 公布 113 年 電力排 碳係數
GV01	運輸作業車輛	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /T J	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /T J	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
											用汽、 柴油熱 值	N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/T J	
GS01	其他未 歸類設 施-瓦斯 爐	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	液化石油 氣	排 放 係 數 法	低位 熱值	10,993 kcal/k g	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度液 化石油 氣熱值	CO ₂	63,100	公斤 CO ₂ /T J	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	1	公斤 CH ₄ /T J	
												N ₂ O	0.1	公斤 N ₂ O/T J	
GF02	滅火器	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	2	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF04	冰水 主機	02	高雄 OO 店	高雄 OO 店	1F	1	R-134a	排放 係數 法	-	-	-	HFCs	0.085	公噸 HFCs /公噸	環境部 公告溫 室氣體 排放係

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															數

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢。

本公司盤查期間各排放源產生之溫室氣體有二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，其 GWP 彙整如表 3-30。

表 3-30、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
R-404a	3,942.8
R-134a	1,300

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1 使用液化石油氣之瓦斯爐

本公司使用液化石油氣之瓦斯爐共 2 台，各排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} &= \text{液化石油氣使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \\ &\quad \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} \\ &\quad + \text{N}_2\text{O} \text{ 排放係數} \times \text{N}_2\text{O} \text{ 溫暖化潛勢}] \times \text{液化石油氣低} \\ &\quad \text{位熱值} \end{aligned}$$

本年度液化石油氣使用量共計 1,200 公斤，排放量共計 2.1053 公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之運輸車輛

本公司使用車用汽油之運輸車輛共 1 台，其溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{車用汽油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 3,500 公升，排放量為 8.0470 公噸 CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本公司冷藏、空調設備及冰水主機使用之冷媒有 R404a，R134a，本年度未有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算運行排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 冷媒原始填充量 × 排放因子 × 溫暖化潛勢 × 設備數量

本年度空調之 R404a 使用量為 6 公斤，排放量為 1.3011 公噸 CO₂e。

本年度空調之 R134a 使用量為 602.86 公斤，排放量為 235.4584 公噸 CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本公司化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 使用人數 × 營業日數 × 污水量 × 生化需氧量 × CH₄排放係數 × 溫暖化潛勢

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人,日)	生化需氧量 (BOD)mg/L	備註
百貨公司、商場、市場、量販店	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	150	150	T=0.5-0.8

本公司臺北 OO 店之營業面積共為 1,000 平方公尺，各門市每天平均開放使用時間為上午 9 點至下午 9 點（共 12 小時），故計算使用人數之計算方式為：

$$1,000 \text{ 平方公尺} / 5 \text{ 平方公尺} = 200 \text{ 人} ; 200 \text{ 人} \times 0.5 = 100$$

人；本年度營業日數為 350 日。

CH_4 排放係數 = 最大 CH_4 產生量 0.6 公斤 CH_4 /公斤 BOD $\times$ 化糞池系統之 CH_4 修正係數 0.5 = 0.3 公噸 CH_4 /公噸 BOD

本年度化糞池排放量為 6.6164 公噸 CO_2e 。

3. 滅火器

本公司使用之二氧化碳滅火器，共 4 支，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$\text{溫室氣體年排放量} = \text{滅火器之溫室氣體量} \times \text{溫暖化潛勢}$

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 9 公斤，排放量為 0.0090 公噸 CO_2e 。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本公司使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 57,000 千度，排放量合計
27,018.0000 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本公司 000 年之直接排放源，包含使用液化石油氣之固定燃燒排放源、使用車用汽油之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、滅火器之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 27,271.537 公噸 CO₂e，各溫室氣體種類與個別排放型式如表 3-31 及表 3-32 所示。

表 3-31、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	9.8395	6.7010	0.2373	236.7596	0	0	0	253.5373
氣體別占比(%)	3.88%	2.64%	0.09%	93.38%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

表 3-32、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	253.5373				27018.0000		27271.537
	2.1053	0	8.0470	243.3850	27018.0000	0	
占比 (%)	0.93%				99.07%		100.00%
	0.01%	0	0.03%	0.89%	99.07%	0.00%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本公司自 XXX 年起，陸續將各營運據點既有照明設備更換為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化內部節能減碳教育與宣導，深化全體員工之永續意識，攜手邁向低碳轉型與綠色營運之目標。

五、量販店業

〇〇 股份有限公司
XXX 年溫室氣體盤查報告書
參考範本
(量販店業適用)

盤查期間：XXX 年 1 月 1 日至 XXX 年 12 月 31 日止

出版日期：XXX 年 XX 月 XX 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測 日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本公司成立於OOOO年，致力於提供多樣化且高品質的商品與服務，現已成為國內具代表性的量販店業者。為落實企業永續與環境保護責任，本公司設立永續發展推動小組，包含總召集人、副召集人、永續長及多位專責執行人員。總召集人負責統籌整體永續發展策略之規劃與推動，副召集人及永續長負責協調各部門間作業流程與執行進度，各執行人員則負責所屬單位之相關資料蒐集、溫室

氣體排放量計算及盤查報告書撰寫，以確保相關資料的完整性與計算結果的正確性，促進本公司企業永續責任策略之推動。

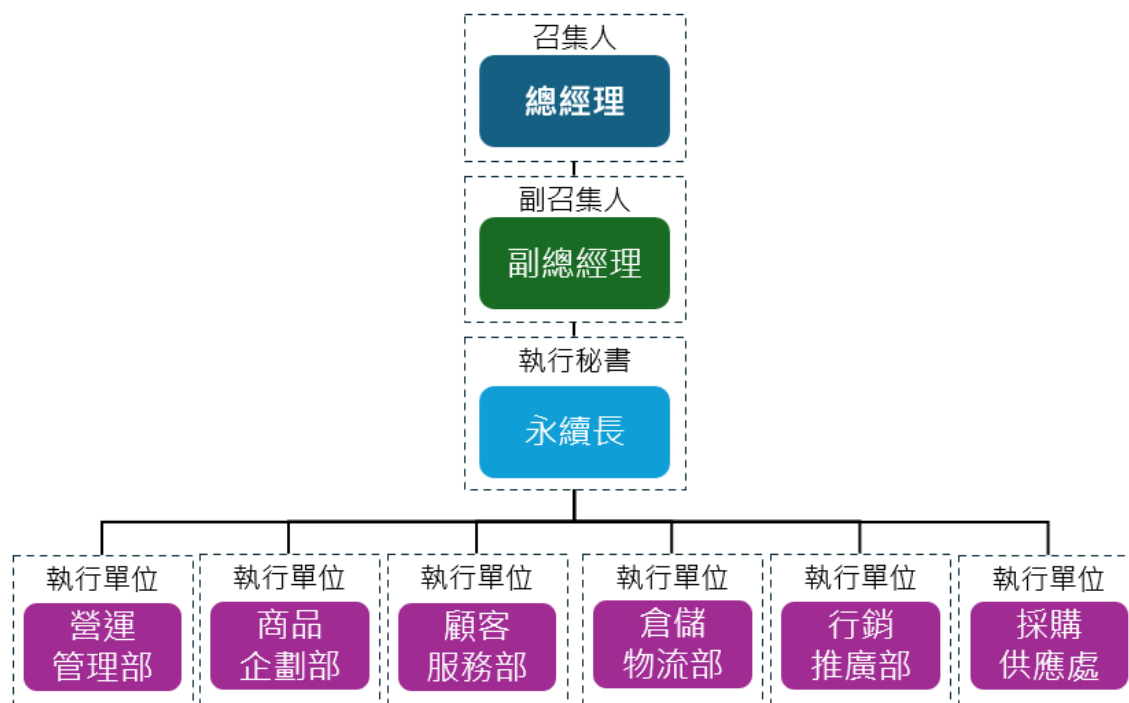


圖 3-5、量販店業組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力成為引領永續發展的標竿企業，秉持誠信與透明原則，絕不隱瞞或虛報溫室氣體排放數據，且為面對國際溫室氣體減量趨勢，本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查管理」及「自願減量工作」等策略，持續降低門市營運、物流運輸與商品供應過程中對環境的影響，以實際行動落實環境保護責任。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。

一、 統一編號：000000000

二、 符合之列管行業別及列管條件：

量販店業，且事業之年外購電力合計二千萬度以上

四、 盤查邊界：

表 3-33、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址	電表
編號	名稱		
01	臺北 OO 門市	臺北市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X
02	高雄 OO 門市	高雄市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X
03	...門市	OO 市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本公司於 000 年已進行臺北 00 門市公務汽車汰換，於 00 月 00 日拆除 GV01 公務汽車，並於 00 月 00 日購入 GV03 公務電動汽車；另外，已於 00 月 00 日拆除高雄 00 門市 GF05 冷氣，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-34。

表 3-34、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/門市		原（燃）物料名稱	設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	發生事實日期	增設、拆除或停止使用情形
編號	名稱	編號	名稱						
GV01	公務汽車	01	臺北 00 門市	車用汽油	臺北 00 門市	B2 停車場	1	<u>00/00</u>	拆除
GP03	公務電動汽車	01	臺北 00 門市	外購電力	臺北 00 門市	B2 停車場	1	<u>00/00</u>	增設
GF05	冷氣	02	高雄 00 門市	R410A	高雄 00 門市	2F	1	<u>00/00</u>	拆除

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本公司溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含餐廳瓦斯爐使用之液化石油氣、發電機使用之柴油、公務汽車使用之車用汽油、滅火器、化糞池及空調冷凍設施使用之冷媒等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-35。

表 3-35、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC _s	PFC _s	SF ₆	NF ₃
GS01	發電機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GS02	餐廳 瓦斯爐	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	2F 美食區	5	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GP03	公務 電動 汽車	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	B2 停車場	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						
GF01	冷氣	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	8	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF02	冰箱	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	8	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF03	滅火器	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	4	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF04	化糞池	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GP01	用電 設備	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						
GS03	發電機	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GS04	餐廳 瓦斯爐	01	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 美食區	3	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃)物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
GV02	公務 汽車	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	B1 停車場	3	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GF05	冷氣	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F、2F	4	冷媒—R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF06	冰箱	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F、2F	5	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF07	滅火器	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F、2F	2	HFC-227ea	直接 排放	逸散				O			
GF08	化糞池	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GP02	用電 設備	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本公司 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，而部分原（燃）物料使用量輔以儀器量測以確保活動數據之精確性，本公司排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-36。

表 3-36、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GS01	發電機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	1,000	公升	柴油採 購紀錄	營運 管理部	-	-	-
GS02	餐廳 瓦斯爐	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	2F 美食區	5	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	600	公斤	瓦斯廠 出貨 單據	營運 管理部	-	-	-
GP03	公務 電動 汽車	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	B2 停車場	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	0.24	千度	充電 收費 單據	營運 管理部	-	-	-
GF01	冷氣	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	8	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散	16.64	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GF02	冰箱	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	8	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散	0.88	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GF03	滅火器	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	2	二氧化碳	直接 排放	逸散	9	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GF04	化糞池	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散	210,000	人年	內政部 建築物 污水處	-	-	-	-

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
												理設施 設計技 術規範				
GP01	用電 設備	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	28,500	千度	台電 電費單	營運 管理部	-	-	-
GS03	發電機	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	500	公升	柴油採 購紀錄	營運 管理部	-	-	-
GS04	餐廳 瓦斯爐	01	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 美食區	3	液化石油氣	直接 排放	固定 燃燒	400	公斤	瓦斯廠 出貨 單據	營運 管理部	-	-	-
GV02	公務 汽車	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	B1 停車場	3	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	1,870.74	公升	汽油 加油單	營運 管理部	-	-	-
GF05	冷氣	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F、2F	4	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散	8.32	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GF06	冰箱	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F、2F	5	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散	0.55	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GF07	滅火器	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F、2F	2	HFC-227ea	直接 排放	逸散	2	公斤	設備 銘牌	營運 管理部	-	-	-
GF08	化糞池	02	高雄	高雄	地下	1	水肥	直接	逸散	140,000	人年	內政部	-	-	-	-

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接 /能 源間 接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
			OO 門市	OO 門市	化糞池			排放				建築物 污水處 理設施 設計技 術規範				
GP02	用電 設備	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	13,500	千度	台電 電費單	營運 管理部	電表	連續	每年 1 次

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本公司計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 3-37 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本公司使用之液化石油氣、柴油及車用汽油皆引用環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-37、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GS01	發電機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 機房	1	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GS02	餐廳 瓦斯爐	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	2F 美食區	5	液化 石油氣	排 放 係 數 法	低位 熱值	10,993 kcal/k g	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之113 年度液 化石油 氣值	CO ₂	63,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	1	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.1	公斤 N ₂ O/TJ	
GP03	公務 電動 汽車	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	B2 停車場	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年 電 力 排 碳 係 數
GF01	冷氣	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F、2F	8	冷媒－ R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															排 放 係 數
GF02	冰箱	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	8	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF03	滅火器	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F、2F	2	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF04	化糞池	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GP01	用電 設備	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															電力排 碳係數
GS03	發電機	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 機房	1	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱 值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	
GS04	餐廳 瓦斯爐	01	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 美食區	3	液化 石油氣	排 放 係 數 法	低位 熱 值	5,959 kcal/ 公升	經 濟 部 能 源 署 ^註	CO ₂	63,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	1	公斤 CH ₄ /TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
												N ₂ O	0.1	公斤 N ₂ O/TJ	
GV02	公務 汽車	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	B1 停車場	3	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、柴 油熱值	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GF05	冷氣	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F、2F	4	冷媒— R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF06	冰箱	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F、2F	5	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷，	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
							CH ₂ FCF ₃								排 放 係 數
GF07	滅火器	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F、2F	2	HFC-227e a	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF08	化糞池	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GP02	用電 設備	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年 電 力 排 碳 係 數

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢。

本公司盤查期間各排放源產生之溫室氣體有二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，其 GWP 彙整如表 3-38。

表 3-38、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
HFC-134a	1,300
R410a	1,923.5
HFC-227ea	3,350

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1. 使用柴油之發電機

本公司使用柴油之發電機共 2 台，排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\text{溫室氣體年排放量} = \text{柴油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O 排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{柴油低位熱值}$$

本年度柴油使用量共計 1,500.0000 公升，排放量共計 4.0352 公噸 CO₂e。

2 使用液化石油氣之餐廳瓦斯爐

本公司使用液化石油氣之餐廳瓦斯爐共 8 台，各排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{液化石油氣使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \\ & \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} \\ & + \text{N}_2\text{O} \text{ 排放係數} \times \text{N}_2\text{O} \text{ 溫暖化潛勢}] \times \text{液化石油氣低} \\ & \text{位熱值} \end{aligned}$$

本年度液化石油氣使用量共計 10,000 公斤，排放量共計 17.5445 公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之公務汽車

本公司使用車用汽油之公務汽車共 3 台，其溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O} \text{ 溫暖化潛勢}] \times \text{車用汽油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 1,870.74 公升，排放量為 4.3011 公噸 CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本公司冷凍及空調設備使用之冷媒有 HFC-134a、R410a，本年度未有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算運行排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 冷媒原始填充量 × 排放因子 × 溫暖化潛勢 × 設備數量

本年度冰箱之 R134a 使用量為 1.43 公斤，排放量為 0.0056 公噸 CO₂e。

本年度冷氣之 R410a 使用量為 24.96 公斤，排放量為 2.6406 公噸 CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本公司化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 使用人數 × 營業日數 × 污水量 ×
生化需氧量 × CH₄排放係數 × 溫暖化潛勢

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人,日)	生化需氧量 (BOD)mg/L
百貨公司、商場、 市場、量販店	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	150	150

本公司臺北 OO 門市及高雄 OO 門市之營業面積共為 10,000 平方公尺，各門市每天平均開放使用時間為上午 9 點至下午 9 點（共 12 小時），故計算使用人數之計算方式為：

10,000 平方公尺 / 5 平方公尺 = 2,000 人；2,000 人 × 0.5 = 1,000 人；本年度營業日數為 350 日。

CH₄排放係數 = 最大 CH₄產生量 0.6 公斤 CH₄/公斤 BOD ×
化糞池系統之 CH₄修正係數 0.5 = 0.3 公噸 CH₄/公噸 BOD

本年度化糞池排放量為 66.1500 公噸 CO₂e。

3. 滅火器

本公司使用之二氧化碳滅火器，共 4 支；HFC-227ea 滅火器，共 2 支，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 滅火器之溫室氣體量 × 溫暖化潛勢

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 9 公斤，排放量為 0.0090 公噸 CO₂e。

本年度 HFC-227ea 滅火器溫室氣體量含量為 2 公斤，排放量為 6.7000 公噸 CO₂e。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本公司用電設備（公務電動汽車等）使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 20,000.24 千度，排放量合計 9,480.1138 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本公司 000 年之直接排放源，包含使用柴油、液化石油氣之固定燃燒排放源、使用車用汽油之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、滅火器之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 10,573.750 公噸 CO₂e，各溫室氣體種類與個別排放型式如表 3-39 及表 3-40 所示。

表 3-39、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	25.6895	66.2079	0.1424	9.3462	0.0000	0.0000	0.0000	101.3860
氣體別占比(%)	25.34%	65.30%	0.14%	9.22%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

表 3-40、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	101.386				9,480.1138		9,581.500
	21.5797	0.0000	4.3011	75.5052	9,480.1138	0.0000	
占比 (%)	1.06%				98.94%		100.00%
	0.23%	0.00%	0.04%	0.79%	98.94%	0.00%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本公司自 XXX 年起，陸續將各營運據點既有照明設備更換為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化內部節能減碳教育與宣導，深化全體員工之永續意識，攜手邁向低碳轉型與綠色營運之目標。

六、資訊服務業

〇〇 股份有限公司 XXX 年溫室氣體盤查報告書 參考範本 (資訊服務業適用)

盤查期間： XXX 年 1 月 1 日至 XXX 年 12 月 31 日止

出版日期： XXX 年 XX 月 XX 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測 日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本公司成立於OOOO年，致力於提供多樣化且高品質的商品與服務，現已成為國內具代表性的資訊服務業者。為落實企業永續與環境保護責任，本公司設立永續發展推動小組，包含總召集人、副召集人、永續長及多位專責執行人員。總召集人負責統籌整體永續發展策略之規劃與推動，副召集人及永續長負責協調各部門間作業流程與執行進度，各執行人員則負責所屬單位之相關資料蒐集、溫

室氣體排放量計算及盤查報告書撰寫，以確保相關資料的完整性與計算結果的正確性，促進本公司企業永續責任策略之推動。

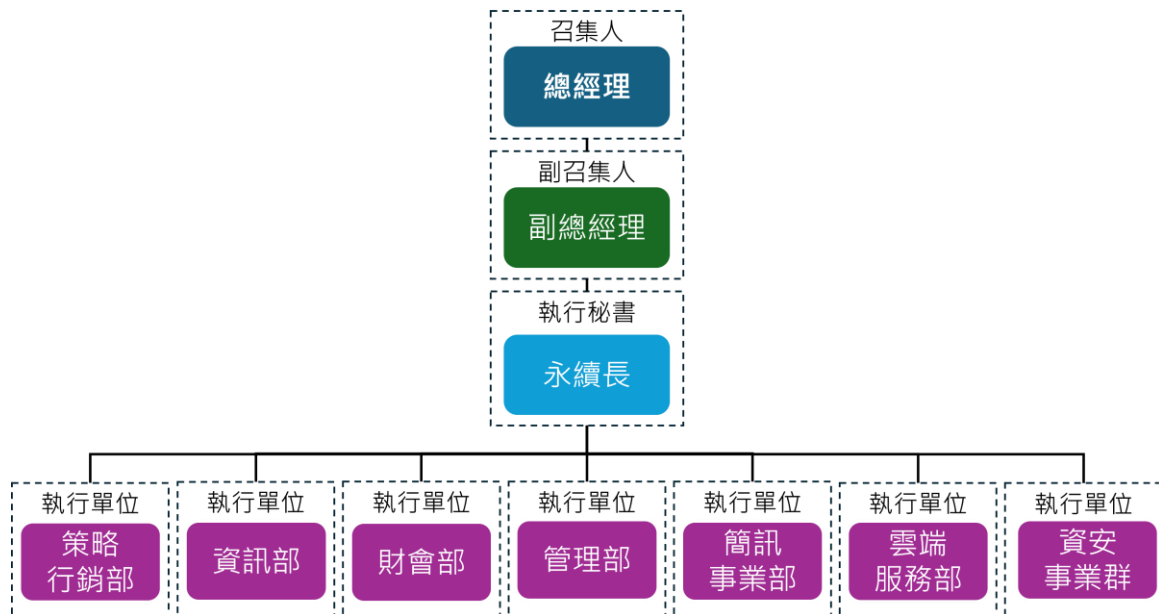


圖 3-6、資訊服務業組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力成為引領永續發展的標竿企業，秉持誠信與透明原則，絕不隱瞞或虛報溫室氣體排放數據，且為面對國際溫室氣體減量趨勢，本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查管理」及「自願減量工作」等策略，持續降低門市營運過程中對環境的影響，以實際行動落實環境保護責任。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。

一、 統一編號：000000000

二、 符合之列管行業別及列管條件：

資訊服務業，且事業之年外購電力合計二千萬度以上

四、 盤查邊界：

表 3-413、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址
編號	名稱	
01	臺北服務處	臺北市 00 區 00 路 00 號
02	高雄服務處	高雄市 00 區 00 路 00 號
03	...門市	00 市 00 區 00 路 00 號

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本公司於 000 年已進行臺北服務處冷氣汰換，於 00 月 00 日拆除 GF02 冷氣，並於 00 月 00 日裝設 GF10 冷氣；另外，已於 00 月 00 日停用高雄服務處 GV10 公務汽車，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-42。

表 3-42、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/門市		原(燃)物料名稱	設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	發生事實日期	增設、拆除或停止使用情形
編號	名稱	編號	名稱						
GF02	冷氣	01	臺北服務處	R410A	臺北服務處	1F	1	<u>00/00</u>	拆除
GF10	冷氣	01	臺北服務處	R-410A	臺北服務處	1F	1	<u>00/00</u>	增設
GV10	公務汽車	02	高雄服務處	車用汽油	高雄服務處	停車場	1	<u>00/00</u>	停用

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本公司溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含發電機使用之柴油、公務汽車使用之車用汽油、滅火器、化糞池及空調冷凍設施使用之冷媒等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-43。

表 3-43、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
GS01	發電機	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GV01	公務 汽車	01	臺北 服務處	臺北 服務處	停車場	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GF01	冷氣	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF02	冰箱	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF03	飲水機	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF04	滅火器	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF05	化糞池	01	臺北 服務處	臺北 服務處	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GF06	氣體絕 緣設備	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	SF ₆	直接 排放	逸散						O	
GP01	用電 設備	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						
GS02	發電機	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
GV02	公務 汽車	02	高雄 服務處	高雄 服務處	停車場	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GF06	冷氣	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF07	冰箱	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF08	飲水機	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF09	滅火器	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	HFC-227ea	直接 排放	逸散				O			
GF10	化糞池	02	高雄 服務處	高雄 服務處	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GF11	氣體絕 緣設備	01	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	SF ₆	直接 排放	逸散						O	
GP02	用電 設備	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本公司 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，而部分原（燃）物料使用量輔以儀器量測以確保活動數據之精確性，本公司排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-44。

表 3-44、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬單位/部門	設備詳細位置/樓層	設備數量	原(燃)物料名稱	直接/能源間接	排放型式	活動數據	單位	數據來源	保存單位	量測儀器	量測頻率	儀器校正頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GS01	發電機	01	臺北服務處	臺北服務處	1F 機房	1	柴油	直接排放	固定燃燒	1,000	公升	柴油採購紀錄	財務會計處	-	-	-
GV01	公務汽車	01	臺北服務處	臺北服務處	停車場	1	車用汽油	直接排放	移動燃燒	564.66	公升	汽油加油單	財務會計處	-	-	-
GF01	冷氣	01	臺北服務處	臺北服務處	1F	1	冷媒—R410a，R32/125 (50/50)	直接排放	逸散	2.08	公斤	設備銘牌	財務會計處	-	-	-
GF02	冰箱	01	臺北服務處	臺北服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a，1,1,1,2-四氟乙烷，CH ₂ FCF ₃	直接排放	逸散	0.11	公斤	設備銘牌	財務會計處	-	-	-
GF03	飲水機	01	臺北服務處	臺北服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a，1,1,1,2-四氟乙烷，CH ₂ FCF ₃	直接排放	逸散	0.146	公斤	設備銘牌	財務會計處	-	-	-
GF04	滅火器	01	臺北服務處	臺北服務處	1F	1	二氧化碳	直接排放	逸散	4.5	公斤	設備銘牌	財務會計處			
GF05	化糞池	01	臺北服務處	臺北服務處	地下化糞池	1	水肥	直接排放	逸散	35,040	人年	內政部建築物污水處理設施設計技	-			

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃)物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
												術規範				
GF06	氣體絕緣設備	01	臺北服務處	臺北服務處	1F	1	SF ₆	直接排放	逸散	6.2	公斤	SF ₆ 用量執行合約紀錄。	財務會計處	-	-	-
GP01	用電設備	01	臺北服務處	臺北服務處	1F 配電室	1	外購電力	間接排放	外購電力	13,400	千度	台電電費單	財務會計處	電表	連續	每年1次
GS02	發電機	02	高雄服務處	高雄服務處	1F 機房	1	柴油	直接排放	固定燃燒	500	公升	柴油採購紀錄	財務會計處	-	-	-
GV02	公務汽車	02	高雄服務處	高雄服務處	停車場	1	車用汽油	直接排放	移動燃燒	623.58	公升	汽油加油單	財務會計處	-	-	-
GF06	冷氣	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	冷媒—R410a， R32/125 (50/50)	直接排放	逸散	2.08	公斤	設備銘牌	財務會計處	-	-	-
GF07	冰箱	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接排放	逸散	0.11	公斤	設備銘牌	財務會計處	-	-	-
GF08	飲水機	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接排放	逸散	0.146	公斤	設備銘牌	財務會計處	-	-	-
GF09	滅火器	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	HFC-227ea	直接排放	逸散	1	公斤	設備銘牌	財務會計處			

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GF10	化糞池	02	高雄 服務處	高雄 服務處	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散	35,040	人年	內政部 建築物 污水處 理設施 設計技 術規範	-			
GF11	氣體絕 緣設備	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	SF ₆	直接 排放	逸散	6.2	公斤	SF6 用 量執行 合約紀 錄。	財務 會計處	-	-	-
GP02	用電 設備	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	13,500	千度	台電 電費單	財務 會計處	電表	連續	每年 1 次

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本公司計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 3-45 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本公司使用之柴油、車用汽油皆引用環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-45、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GS01	發電機	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F 機房	1	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GV01	公務 汽車	01	臺北 服務處	臺北 服務處	停車場	1	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之113 年度車 用汽、柴 油熱值	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GF01	冷氣	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	2	冷媒－ R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF02	冰箱	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															數
GF03	飲水機	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF04	滅火器	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF05	化糞池	01	臺北 服務處	臺北 服務處	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF06	氣體絕 緣設備	01	臺北 服務處	臺北 服務處	1F	1	SF ₆	排 放 係 數 法	-	-	-	SF ₆	1	公噸 SF ₆ /公噸	-

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GP01	用電設備	01	臺北服務處	臺北服務處	1F 配電室	1	外購電力	排放係數法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經濟部 能源署 公布 113 年 電力排 碳係數
GS02	發電機	02	高雄服務處	高雄服務處	1F 機房	1	柴油	排放係數法	低位 熱值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體 排放係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	
GV02	公務汽車	02	高雄服務處	高雄服務處	停車場	1	車用汽油	排放係數法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環境部 公告溫 室氣體

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
											資訊平台公開之113年度車用汽、柴油熱值	CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	排放係數
												N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GF06	冷氣	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	冷媒－R410a，R32/125(50/50)	排放係數法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs/公噸	環境部公告溫室氣體排放係數
GF07	冰箱	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a，1,1,1,2-四氟乙烷，CH ₂ FCF ₃	排放係數法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs/公噸	環境部公告溫室氣體排放係數
GF08	飲水機	02	高雄服務處	高雄服務處	1F	1	HFC-134a/R-134a，1,1,1,2-四氟乙烷，CH ₂ FCF ₃	排放係數法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs/公噸	環境部公告溫室氣體排放係數

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															數
GF09	滅火器	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	HFC-227e a	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF10	化糞池	02	高雄 服務處	高雄 服務處	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF11	氣體絕 緣設備	01	高雄 服務處	高雄 服務處	1F	1	SF ₆	排 放 係 數 法	-	-	-	SF ₆	1	公噸 SF ₆ /公噸	-
GP02	用電 設備	02	高雄 服務處	高雄 服務處	1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年 電 力 排 碳 係 數

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢。

本盤查期間各排放源產生之溫室氣體有二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，其 GWP 彙整如表 3-46。

表 3-46、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
六氟化硫(SF ₆)	23,500
HFC-134a	1,300
R410a	1,923.5
HFC-227ea	3,350

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1. 使用柴油之發電機

本公司使用柴油之發電機共 2 台，排放源溫室氣體排放量

計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{柴油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \text{ 溫暖} \\ & \text{化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O 排} \\ & \text{放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{柴油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度柴油使用量共計 1,500.0000 公升，排放量共計 4.0352 公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之公務汽車

本公司使用車用汽油之公務汽車共 2 台，其溫室氣體排放量

計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{車用汽油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 1188.24 公升，排放量為 2.7319 公噸 CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本公司冷凍及空調設備使用之冷媒有 HFC-134a、R410a，本年度未有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算運行排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 冷媒原始填充量 × 排放因子 × 溫暖化潛勢 × 設備數量

本年度冰箱之 R134a 使用量為 0.22 公斤，排放量為 0.0009 公噸 CO₂e；飲水機之 R134a 使用量為 0.292 公斤，排放量為 0.0012 公噸 CO₂e。

本年度 R410a 使用量為 4.16 公斤，排放量為 0.4401 公噸 CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本公司化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 使用人數 × 營業日數 × 污水量 ×
生化需氧量 × CH₄排放係數 × 溫暖化潛勢

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人,日)	生化需氧量 (BOD)mg/L
百貨公司、商場、 市場、量販店	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	150	150

本公司臺北服務處及高雄服務處之營業面積共為 120 平方公尺，各門市每天開放使用時間為 8 小時，故計算使用人數之計算方式為：

120 平方公尺 / 5 平方公尺 = 24 人；24 人 × 8 小時 = 192 人；本年度營業日數為 365 日。

CH₄排放係數 = 最大 CH₄產生量 0.6 公斤 CH₄/公斤 BOD ×
化糞池系統之 CH₄修正係數 0.5 = 0.3 公噸 CH₄/公噸 BOD

本年度化糞池排放量為 13.2440 公噸 CO₂e。

3. 滅火器

本公司使用之二氧化碳滅火器，共 1 支；HFC-227ea 滅火器，共 1 支，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 滅火器之溫室氣體量 × 溫暖化潛勢

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 4.5 公斤，排放量為 0.0045 公噸 CO₂e。

本年度 HFC-227ea 滅火器溫室氣體量含量為 1 公斤，排放量為 3.3500 公噸 CO₂e。

4. 氣體絕緣設備

本公司使用填充 SF₆ 之氣體絕緣設備，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = SF₆ 使用量 × [SF₆ 排放係數 × SF₆ 溫暖化潛勢 × 設備數量

本年度 SF₆ 使用量為 12.4 公斤，排放量為 291.4000 公噸 CO₂e。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本公司用電設備使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 26,900.00 千度，排放量合計

12,750.6000 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本公司 000 年之直接排放源，包含使用柴油之固定燃燒排放源、使用車用汽油之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、滅火器、SF₆ 之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O、SF₆ 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 13,052.567 公噸 CO₂e，各溫室氣體種類與個別排放型式如表 3-47 及表 3-48 所示。

表 3-47、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	6.6495	13.2773	0.0889	3.7922	0.0000	291.4000	0.0000	315.2708
氣體別占比(%)	2.11%	4.21%	0.02%	1.20%	0.00%	92.43%	0.00%	100%

表 3-48、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	315.2708				12,750.6000		13,052.567
	4.0352	0.0000	2.7319	308.4407	12,750.6000	0.0000	
占比 (%)	2.42%				97.69%		100.00%
	0.03%	0.00%	0.02%	2.36%	97.69%	0.00%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本公司自 XXX 年起，陸續將各營運據點既有照明設備更換為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化內部節能減碳教育與宣導，深化全體員工之永續意識，攜手邁向低碳轉型與綠色營運之目標。

七、電信業

〇〇 股份有限公司
〇〇〇 年溫室氣體盤查報告書
參考範本
(電信業適用)

盤查期間： 〇〇〇 年 1 月 1 日至 〇〇〇 年 12 月 31 日止

出版日期： 〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

目 錄

第一章 公司基本資料	
第二章 盤查邊界設定	
第三章 排放源鑑別	
3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形	
3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類	
第四章 排放量計算	
4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量	
4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期	
4.3 排放源排放量計算過程.....	
4.3.1 直接排放.....	
4.3.2 能源間接排放.....	
4.4 溫室氣體排放量.....	
第五章 其他主管機關規定事項	
5. 事業執行減量措施及說明	

第一章 公司基本資料

撰寫說明

本章節撰寫內容須包含「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第7條第1項，基本資料：（一）事業名稱及地址、（二）事業負責人姓名。另有關公司簡介、組織架構及政策聲明等，事業可逕依本身需求調整撰寫。

一、基本資料

名稱：OOOO股份有限公司

地址：OO市OO區OO路OOO號

負責人姓名：OOO

二、事業簡介

本公司成立於OOOO年，致力於提供高效與可靠的電信服務，現已發展為國內具指標性的電信業者。為落實企業永續與環境保護責任，本公司設立永續發展推動小組，包含總召集人、副召集人、永續長及多位專責執行人員。總召集人負責統籌整體永續發展策略之規劃與推動，副召集人及永續長負責協調各部門間作業流程與執行進度，各執行人員則負責所屬單位之相關資料蒐集、溫室氣體排

放量計算及盤查報告書撰寫，以確保相關資料的完整性與計算結果的正確性，促進本公司企業永續責任策略之推動。

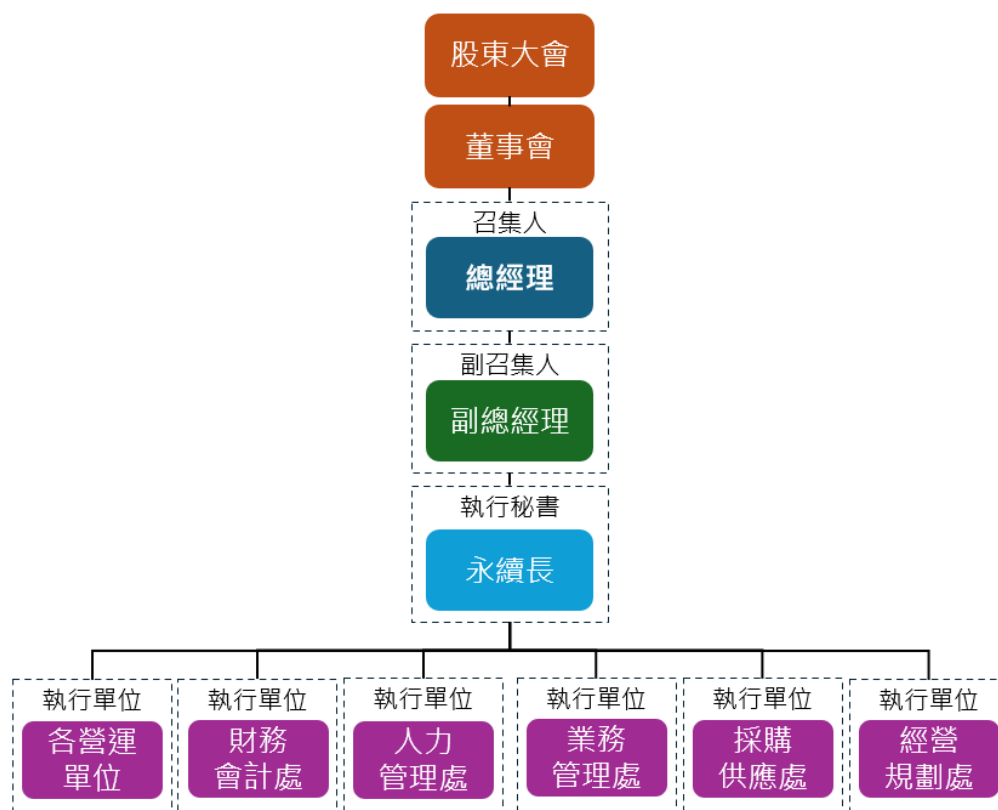


圖 3-7、電信業組織架構圖例

三、政策聲明

本公司致力成為引領數位轉型與永續發展的標竿企業，秉持誠信與透明原則，絕不隱瞞或虛報溫室氣體排放數據，且為面對國際溫室氣體減量趨勢，本公司將透過「節約能源」、「溫室氣體盤查管理」及「自願減量工作」等策略，減少營運過程中對環境的影響，以實際行動落實環境保護責任。

第二章 盤查邊界設定

撰寫說明

事業應以目的事業主管機關核准設立、登記或營運之邊界辦理盤查，並清楚說明統一編號及符合「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」之列管行業別與列管條件、盤查邊界之地址及電號資訊，如為旅館業、大專校院及醫院則應清楚說明登記證代碼（如旅館業登記證號、學校代碼及醫事機構代碼）。電信業之非直營門市應至少盤查外購電力之能源間接排放。

一、 統一編號：00000000

二、 符合之列管行業別及列管條件：

電信業，門市(含直營及特約)總數一百家以上者。

四、 盤查邊界：

表 3-49、盤查邊界表

機構/校區/門市		地址	電號
編號	名稱		
01	臺北 OO 門市	臺北市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X
02	高雄 OO 門市	高雄市 OO 區 OO 路 OO 號	XX-XX-XXXX-XX-X

第三章 排放源鑑別

3.1 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形

撰寫說明

事業應說明盤查期間邊界內，與前一年度相較排放源是否有增設、拆除或停止使用之情形。

本公司於 000 年已進行臺北 00 門市冷氣汰換，於 00 月 00 日拆除 GF01 冷氣，並於 00 月 00 日裝設 GF11 冷氣；另外，已於 00 月 00 日拆除高雄 00 門市 GV10 公務汽車，與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形說明如表 3-50。

表 3-50、與前一年度相較排放源增設、拆除或停止使用之情形彙整表

設備名稱		機構/校區/門市		原（燃） 物料名稱	設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	發生 事實日期	增設、拆除 或停止使用情形
編號	名稱	編號	名稱						
GF01	冷氣	01	臺北 00 門市	R410A	臺北 00 門市	1F	1	<u>00/00</u>	拆除
GF11	冷氣	01	臺北 00 門市	R-410A	臺北 00 門市	1F	1	<u>00/00</u>	增設
GV10	公務 汽車	02	高雄 00 門市	車用汽油	高雄 00 門市	停車場	1	<u>00/00</u>	拆除

3.2 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明盤查邊界內與溫室氣體相關之排放源（設備之編號、名稱與設備所屬機構）、設備所屬單位/部門、設備詳細位置/樓層、設備數量、使用之原（燃）物料種類、直接或間接排放、排放型式、排放溫室氣體種類等資訊。

本公司溫室氣體排放源分為直接排放及能源間接排放，其中直接排放包含緊急發電機使用之柴油、公務汽車使用之車用汽油、滅火器、化糞池及空調冷凍設施使用之冷媒等。能源間接排放包含外購之電力。上述排放源資訊彙整如下表 3-51。

表 3-51、XXX 年度排放源鑑別表

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFC _s	PFC _s	SF ₆	NF ₃
GS01	緊急發電機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GV01	公務汽車	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	B1F 停車場	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				
GF11	冷氣	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	冷媒－R410a， R32/125（50/50）	直接 排放	逸散				O			
GF02	冰箱	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF03	飲水機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF04	滅火器	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	二氧化碳	直接 排放	逸散	O						
GF05	化糞池	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GP01	用電設備	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						
GS02	緊急發電機	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	O	O	O				
GV02	公務汽車	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	B1F 停車場	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	O	O	O				

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃)物料名稱	直接/ 能源間接	排放 型式	可能產生溫室氣體種類						
編號	名稱	編號	名稱							CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃
GF06	冷氣	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散				O			
GF07	冰箱	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF08	飲水機	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散				O			
GF09	滅火器	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-227ea	直接 排放	逸散				O			
GF10	化糞池	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散		O					
GP02	用電 設備	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	O						

第四章 排放量計算

4.1 與排放量有關之原（物）料、燃料之種類及用量

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源活動數據，並說明其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位。

本公司 000 年各項溫室氣體排放源之活動數據資料來源，主要包括外購電力之繳費單據、財會系統報帳紀錄，而部分原（燃）物料使用量輔以儀器量測以確保活動數據之精確性，本公司排放源活動數據及其來源、採用之量測儀器、量測頻率、儀器校正頻率、資料保存單位等資訊彙整於下表 3-52。

表 3-52、XXX 年度溫室氣體排放源活動數據資訊

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
GS01	緊急發電機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	1,000	公升	採購 紀錄	財務 會計處	-	-	-
GV01	公務汽車	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	B1F 停車場	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	564.66	公升	汽油 加油單	財務 會計處	-	-	-
GF11	冷氣	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散	2.08	公斤	設備 銘牌	財務 會計處	-	-	-
GF02	冰箱	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散	0.11	公斤	設備 銘牌	財務 會計處	-	-	-
GF03	飲水機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散	0.146	公斤	設備 銘牌	財務 會計處	-	-	-
GF04	滅火器	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F	1	二氧化碳	直接 排放	逸散	4.5	公斤	設備 銘牌	財務 會計處			
GF05	化糞池	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散	5,760	人年	內政部 建築物 污水處 理設施 設計技	-			

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
												術規範				
GP01	用電設備	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	13,400	千度	台電 電費單	財務 會計處	電表	連續	每年 1次
GS02	緊急發電機	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 機房	1	柴油	直接 排放	固定 燃燒	500	公升	採購 紀錄	財務 會計處	-	-	-
GV02	公務汽車	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	B1F 停車場	1	車用汽油	直接 排放	移動 燃燒	623.58	公升	汽油 加油單	財務 會計處	-	-	-
GF06	冷氣	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	冷媒－R410a， R32/125 (50/50)	直接 排放	逸散	2.08	公斤	設備 銘牌	財務 會計處	-	-	-
GF07	冰箱	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散	0.11	公斤	設備 銘牌	財務 會計處	-	-	-
GF08	飲水機	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-134a/R-134a， 1,1,1,2-四氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	直接 排放	逸散	0.146	公斤	設備 銘牌	財務 會計處	-	-	-
GF09	滅火器	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-227ea	直接 排放	逸散	1	公斤	設備 銘牌	財務 會計處			
GF10	化糞池	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	地下 化糞池	1	水肥	直接 排放	逸散	5,760	人年	內政部 建築物 污水處 理設施	-			

設備		機構/校區 /門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原（燃）物料名稱	直接/ 能源 間接	排放 型式	活動 數據	單位	數據 來源	保存 單位	量測 儀器	量測 頻率	儀器 校正 頻率
編號	名稱	編號	名稱													
												設計技 術規範				
GP02	用電 設備	02	高雄 OO 門市	高雄 OO 門市	1F 配電室	1	外購電力	間接 排放	外購 電力	13,500	千度	台電 電費單	財務 會計處	電表	連續	每年 1 次

4.2 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測

日期

撰寫說明

事業應以表列之方式，說明與溫室氣體排放相關之排放源排放量計算方法係採用排放係數法、質量平衡法或直接監測法，計算方法所選用之參數（如低位熱值或碳含量）、排放係數、各種類溫室氣體溫暖化潛勢，所有參數及排放係數皆應說明資料來源，如參數來源為檢測報告，則應說明執行檢測之機構、方法、日期與頻率。如檢測頻率過高，事業得說明盤查期間內首次及最後一次執行檢測之日期即可，無須羅列所有檢測日期，惟事業應清楚說明兩次檢測日期之間的檢測頻率。

本公司計算溫室氣體排放量之排放係數彙整如表 5 所列，係引用環境部公告之溫室氣體排放係數，無排放係數之排放源，則以質量平衡法進行量化。

本公司使用之柴油、車用汽油皆引用環境部公布之熱值進行計算，故未有相關檢測機構、方法、日期及頻率等資訊。

表 3-53、XXX 年度排放源選用參數及排放係數資訊

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
編號	名稱	編號	名稱						低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GS01	緊急 發電機	01	臺北 OO 門市	臺北 OO 門市	1F 機房	1	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GV01	公務 汽車	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	B1F 停車場	1	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之113 年度車 用汽、柴 油熱值	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GF11	冷氣	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F	1	冷媒— R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF02	冰箱	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F	1	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															數
GF03	飲水機	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F	1	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF04	滅火器	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F	1	二氧化碳	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF05	化糞池	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GP01	用電 設備	01	臺北 OO門市	臺北 OO門市	1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
															電力排 碳係數
GS02	緊急 發電機	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 機房	1	柴油	排 放 係 數 法	低位 熱 值	8,642 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113 年度車 用汽、 柴油熱 值	CO ₂	74,100	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	3	公斤 CH ₄ /TJ	
												N ₂ O	0.6	公斤 N ₂ O/TJ	
GV02	公務 汽車	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	B1F 停車場	1	車用汽油	排 放 係 數 法	低位 熱 值	7,609 kcal/ 公升	事業溫 室氣體 排放量 資訊平 台公開 之 113	CO ₂	69,300	公斤 CO ₂ /TJ	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
												CH ₄	25	公斤 CH ₄ /TJ	

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
											年度車 用汽、柴 油熱值	N ₂ O	8.0	公斤 N ₂ O/TJ	
GF06	冷氣	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	冷媒— R410a， R32/125 (50/50)	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.055	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF07	冰箱	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GF08	飲水機	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-134a/ R-134a， 1,1,1,2-四 氟乙烷， CH ₂ FCF ₃	排 放 係 數 法	-	-	-	HFCs	0.003	公噸 HFCs /公噸	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數

設備		機構/校區/門市		設備所屬 單位/部門	設備詳細 位置/樓層	設備 數量	原(燃) 物料	計算 方法	選用參數			各溫室氣體引用之排放係數			
									低位熱值/ 碳含量	參數 數值	資料 來源	氣體 種類	排放 係數	單位	資料 來源
GF09	滅火器	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F	1	HFC-227e a	質 量 平 衡 法	-	-	-	-	-	-	-
GF10	化糞池	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	地下 化糞池	1	水肥	排 放 係 數 法	-	-		CH ₄	0.3	公噸 CH ₄ / 公噸 BOD	環 境 部 公 告 溫 室 氣 體 排 放 係 數
GP02	用電 設備	02	高雄 OO門市	高雄 OO門市	1F 配電室	1	外購電力	排 放 係 數 法	-	-	-	CO ₂	0.474	公噸 CO ₂ e /千度	經 濟 部 能 源 署 公 布 113 年 電 力 排 碳 係 數

撰寫說明

事業應說明產生溫室氣體之種類，及計算溫室氣體排放量所使用百年尺度之溫暖化潛勢。

本盤查期間各排放源產生之溫室氣體有二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)及氫氟碳化物(HFCs)，其 GWP 彙整如表 3-54。

表 3-54、溫室氣體 GWP 彙整表

溫室氣體種類	GWP
二氧化碳(CO ₂)	1
甲烷(CH ₄)	28
氧化亞氮(N ₂ O)	265
HFC-134a	1,300
R410a	1,923.5
HFC-227ea	3,350

4.3 排放源排放量計算過程

撰寫說明

事業應逐一計算各排放源之排放量，如無法逐一計算，應提出替代計算方式，並說明其理由。

於盤查期間內，滅火器、使用冷媒之設備（包含運輸作業車輛、空調或冷凍設備等），設備規格及數量與前一年度相同者，得沿用前一年度之排放量數據。

4.3.1 直接排放

(一)固定燃燒排放源

1. 使用柴油之緊急發電機

本公司使用柴油之緊急發電機共 2 台，排放源溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\text{溫室氣體年排放量} = \text{柴油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O 排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{柴油低位熱值}$$

本年度柴油使用量共計 1,500.0000 公升，排放量共計 4.0352 公噸 CO₂e。

(二)移動燃燒排放源

1. 使用車用汽油之公務汽車

本公司使用車用汽油之公務汽車共 2 台，其溫室氣體排放量
計算方法說明如下：

$$\begin{aligned} \text{溫室氣體年排放量} = & \text{車用汽油使用量} \times [\text{CO}_2 \text{ 排放係數} \times \text{CO}_2 \\ & \text{溫暖化潛勢} + \text{CH}_4 \text{ 排放係數} \times \text{CH}_4 \text{ 溫暖化潛勢} + \text{N}_2\text{O} \\ & \text{排放係數} \times \text{N}_2\text{O 溫暖化潛勢}] \times \text{車用汽油低位熱值} \end{aligned}$$

本年度車用汽油使用量為 1,188.24 公升，排放量為 2.7319 公
噸 CO₂e。

(三)逸散排放源

1. 使用冷媒之冷凍及空調設備

本公司冷凍及空調設備使用之冷媒有 HFC-134a、R410a，本
年度有新購、汰換設備或充填冷媒情形，故以排放係數法計算運
行排放量，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

$$\bullet \quad \text{溫室氣體年排放量} = \text{冷媒原始填充量} \times \text{排放因子} \times \text{溫暖} \\ \text{化潛勢} \times \text{設備數量}$$

註：新購設備填充過程產生的排放非發生在邊界內，故新購設備無需增
加計算初始逸散量

本年度冰箱之 R134a 使用量為 0.22 公斤，排放量為 0.0009 公噸 CO₂e；飲水機之 R134a 使用量為 0.292 公斤，排放量為 0.0012 公噸 CO₂e。

本年度 R410a 使用量為 4.16 公斤，排放量為 0.4401 公噸 CO₂e。

2. 產生水肥排放之化糞池

本公司化糞池產生之水肥，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

- 溫室氣體年排放量 = 使用人數 × 營業日數 × 污水量 × 生化需氧量 × CH₄排放係數 × 溫暖化潛勢

使用人數、污水量及生化需氧量參考自內政部建築物污水處理設施設計技術規範，摘錄內容如下表。

建築物舉例	使用人數計算方式	污水量 (公升/人,日)	生化需氧量 (BOD)mg/L	備註
百貨公司、商場、市場、量販店	按營業部分面積每 5 平方公尺一人另乘上開放使用時間(T)計算	150	150	T=0.5~0.8

本公司臺北 OO 門市及高雄 OO 門市之營業面積共為 320 平方公尺，各門市每天平均開放使用時間為上午 9 點至下午 9 點(共 12 小時)，故計算使用人數之計算方式為：

320 平方公尺 / 5 平方公尺 = 64 人；64 人 $\times$ 0.5 = 32 人；本

年度營業日數為 360 日。

CH₄ 排放係數 = 最大 CH₄ 產生量 0.6 公斤 CH₄/公斤 BOD $\times$

化糞池系統之 CH₄ 修正係數 0.5 = 0.3 公噸 CH₄/公噸 BOD

本年度化糞池排放量為 2.1784 公噸 CO₂e。

3. 滅火器

本公司使用之二氧化碳滅火器，共 1 支；HFC-227ea 滅火器，

共 1 支，溫室氣體排放量計算方法說明如下：

溫室氣體年排放量 = 滅火器之溫室氣體量 $\times$ 溫暖化潛勢

本年度二氧化碳滅火器溫室氣體含量為 4.5 公斤，排放量為

0.0045 公噸 CO₂e。

本年度 HFC-227ea 滅火器溫室氣體量含量為 1 公斤，排放量

為 3.3500 公噸 CO₂e。

4.3.2 能源間接排放

1. 外購電力

本公司用電設備使用之外購電力，溫室氣體排放量計算方法

說明如下：

溫室氣體年排放量 = 用電度數 × 電力排碳係數

本年度外購電力使用量合計 26,900.00 千度，排放量合計
12,750.6000 公噸 CO₂e。

4.4 溫室氣體排放量

撰寫說明

事業應將個別固定與移動燃燒排放源、製程排放源及逸散排放源之直接排放以及外購電力或蒸汽之能源間接排放之排放量資料列出。建議事業彙總前述資料之溫室氣體排放量，並列出各種溫室氣體之排放量及占比、各排放型式之排放量及占比。

本公司 000 年之直接排放源，包含使用柴油之固定燃燒排放源、使用車用汽油之移動燃燒排放源、使用冷媒、化糞池、滅火器之逸散排放源。能源間接排放源包含外購電力。上述排放源產生之溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

000 年溫室氣體總排放量為 12,761.167 公噸 CO₂e，各溫室氣體種類與個別排放型式如表 3-55 及表 3-56 所示。

表 3-55、直接溫室氣體別排放量統計表

項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	直接七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	6.6495	2.2117	0.0889	3.7922	0.0000	0.0000	0.0000	12.7422
氣體別占比(%)	52.18%	17.36%	0.70%	29.76%	0.00%	0.00%	0.00%	100%

表 3-56、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表

排放 型式	直接排放				能源間接排放		總排放當量
	固定燃燒	製程	移動燃燒	逸散	外購 電力	外購 蒸汽	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	12.7422				12,750.6000		12,763.3422
	4.0352	0.0000	2.7319	5.9751	12,750.6000	0.0000	
占比 (%)	0.10%				99.90%		100.00%
	0.03%	0.00%	0.02%	0.05%	99.90%	0.00%	

第五章 其他主管機關規定事項

5. 事業執行減量措施及說明

撰寫說明

事業應說明過去已執行或未來規劃執行之減量措施，如更換高能效之設備等，可以定性方式描述，若量化減量成效，應提出相關佐證資料，並說明其他主管機關規定應遵循事項。

本公司自 XXX 年起，陸續將各營運據點既有照明設備更換為高能源效率燈具，以降低外購電力之使用量。

未來將持續推動節能設備汰舊換新計畫，評估各項設備之能源使用效率，並以提高能效作為汰換設備之優先原則。同時強化內部節能減碳教育與宣導，深化全體員工之永續意識，攜手邁向低碳轉型與綠色營運之目標。

附錄

本附錄提供事業溫室氣體排放量盤查作業相關資訊，最新內容可參考環境部氣候變遷署事業溫室氣體排放量資訊平台之下載專區。

（網址：https://ghgregistry.moenv.gov.tw/epa_ghg/）



附錄一、環境部公告「溫室氣體排放係數」

此處僅列出本指引所屬行業常見排放源之溫室氣體排放係數，完整內容請至環境部氣候變遷署事業溫室氣體排放量資訊平台下載專區下載。

一、固定燃燒排放源排放係數

燃料		英譯名稱		排放係數 (公斤/兆焦耳) (kg/TJ)		
				CO ₂	CH ₄	N ₂ O
原油		Crude Oil		73,300	3	0.6
奧里油		Orimulsion		77,000	3	0.6
液化天然氣		Natural Gas Liquids (NGLs)		64,200	3	0.6
汽油	車用汽油	Gasoline	Motor Gasoline	69,300	3	0.6
	航空汽油		Aviation Gasoline	70,000	3	0.6
	航空燃油-汽油型		Jet Gasoline	70,000	3	0.6
航空燃油-煤油型		Jet Kerosene		71,500	3	0.6
其他煤油		Other Kerosene		71,900	3	0.6
頁岩油		Shale Oil		73,300	3	0.6
柴油		Gas/Diesel Oil		74,100	3	0.6
燃料油		Residual Fuel Oil		77,400	3	0.6
液化石油氣		Liquefied Petroleum Gases		63,100	1	0.1
乙烷		Ethane		61,600	1	0.1
石油腦		Naphtha		73,300	3	0.6
瀝青		Bitumen		80,700	3	0.6
潤滑油		Lubricants		73,300	3	0.6
石油焦		Petroleum Coke		97,500	3	0.6
煉油廠進料		Refinery Feedstocks		73,300	3	0.6
其他油 品	煉油氣	Other Oil	Refinery Gas	57,600	1	0.1
	石蠟		Paraffin Waxes	73,300	3	0.6
	白精油		White Spirit & SBP	73,300	3	0.6
	其他石油產品		Other Petroleum Products	73,300	3	0.6
無煙煤		Anthracite		98,300	1	1.5
煉焦煤		Coking Coal		94,600	1	1.5
其他煙煤		Other Bituminous Coal		94,600	1	1.5
亞煙煤		Sub-Bituminous Coal		96,100	1	1.5

燃料		英譯名稱		排放係數 (公斤/兆焦耳) (kg/TJ)		
				CO ₂	CH ₄	N ₂ O
褐煤		Lignite		101,000	1	1.5
油頁岩/焦油砂		Oil Shale and Tar Sands		107,000	1	1.5
褐煤塊		Brown Coal Briquettes		97,500	1	1.5
煤球		Patent Fuel		97,500	1	1.5
焦炭	焦炭	Coke	Coke Oven Coke and Lignite Coke	107,000	1	1.5
	煤氣焦碳		Gas Coke	107,000	1	0.1
煤焦油		Coal Tar		80,700	1	1.5
衍生氣體	煤氣廠氣體	Derived Gases	Gas Works Gas	44,400	1	0.1
	焦爐氣		Coke Oven Gas	44,400	1	0.1
	高爐氣		Blast Furnace Gas	260,000	1	0.1
	轉爐氣		Oxygen Steel Furnace Gas	182,000	1	0.1
天然氣		Natural Gas		56,100	1	0.1
都市廢棄物 - 非生質部分		Municipal Wastes (non-biomass fraction)		91,700	30	4
事業廢棄物		Industrial Wastes		143,000	30	4
廢油		Waste Oils		73,300	30	4
泥煤		Peat		106,000	1	1.5
固體生質燃料	木材/ 廢材	Solid Biofuels	Wood/Wood Waste	112,000	30	4
	亞硫酸鹽廢液 / 黑液		Sulphite lyes (Black Liquor)	95,300	3	2
	其他初級固體生質		Other Primary Solid Biomass	100,000	30	4
	木炭		Charcoal	112,000	200	4
液體生質燃料	生質汽油	Liquid Biofuels	Biogasoline	70,800	3	0.6
	生質柴油		Biodiesels	70,800	3	0.6
	其他液體生質燃料		Other Liquid Biofuels	79,600	3	0.6
氣體生質	掩埋沼氣	Gas Biomass	Landfill Gas	54,600	1	0.1
	污泥沼氣		Sludge Gas	54,600	1	0.1

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

燃料		英譯名稱		排放係數 (公斤/兆焦耳) (kg/TJ)		
				CO ₂	CH ₄	N ₂ O
燃料	其他氣體 生質燃料		Other Biogas	54,600	1	0.1
其他 非 石 化 燃 料	都市廢棄 物 - 生質 部分	Other non-fossil fuels	Municipal Wastes (biomass fraction)	100,000	30	4

註1：此排放係數是基於低位熱值的結果。

註2：1 千卡 (kcal) = 4.1868×10^{-9} 兆焦耳 (TJ)。

註3：燃料認定依2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Energy, chapter 1: Introduction, table 1.1之說明。

註4：資料來源為2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Energy, chapter 2: Stationary Combustion, table 2.2。

二、移動燃燒排放源排放係數

燃料	英譯名稱	CO ₂ (公斤/兆焦耳) (kg/TJ)
車用汽油	Motor Gasoline	69,300
柴油	Gas/ Diesel	74,100
液化石油氣	Liquefied Petroleum Gases	63,100
煤油	Kerosene	71,900
潤滑油	Lubricants	73,300
壓縮天然氣	Compressed Natural Gas	56,100
液化天然氣	Liquefied Natural Gas	56,100

註 1：此排放係數是基於低位熱值的結果。

註 2：1 千卡 (kcal) = 4.1868×10⁻⁹ 兆焦耳 (TJ)。

註 3：燃料認定依 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Energy, chapter 1: Introduction, table 1.1 之說明。

註 4：資料來源為 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Energy, Chapter 3: Mobile Combustion, table 3.2.1。

燃料	英譯名稱	排放係數 (公斤/兆焦耳) (kg/TJ)	
		CH ₄	N ₂ O
車用汽油-未控制	Motor Gasoline - Uncontrolled	33	3.2
車用汽油-氧化觸媒	Motor Gasoline - Oxidation Catalyst	25	8.0
車用汽油-1995 年後 之低里程輕型車輛	Motor Gasoline - Low Mileage Light Duty Vehicle Vintage 1995 or Later	3.8	5.7
柴油	Gas / Diesel Oil	3.9	3.9
天然氣	Natural Gas	92	3
液化石油氣	Liquified petroleum gas	62	0.2
乙醇, 卡車	Ethanol, trucks, US	260	41
乙醇, 汽車	Ethanol, cars, Brazil	18	NA

註 1：此排放係數是基於低位熱值的結果。

註 2：1 千卡 (kcal) = 4.1868×10⁻⁹ 兆焦耳 (TJ)。

註 3：燃料認定依 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Energy, chapter 1: Introduction, table 1.1 之說明。

註 4：資料來源為 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2 Energy, Chapter 3: Mobile Combustion, table 3.2.2。

三、逸散排放之係數

(一)、生活廢水及廢棄污泥

甲烷排放係數（公斤 CH₄/公斤 BOD 或 COD）= $B_0 \times MCF_j$

其中， B_0 表最大甲烷產生量（公斤甲烷/公斤 BOD 或 COD）（見表1）； MCF_j 表甲烷修正係數（見下表2）。

註：資料來源為2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, Chapter 6: Wastewater Treatment and Discharge, equation 6.2。

表1、最大甲烷產生量

最大甲烷產生量 (B_0)
0.6 （公斤甲烷/公斤 BOD）（kg CH ₄ /kg BOD）
0.25 （公斤甲烷/公斤 COD）（kg CH ₄ /kg COD）

註：資料來源為2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, Chapter 6: Wastewater Treatment and Discharge, table 6.2。

表2、甲烷修正係數

處理系統	甲烷修正係數 (MCF_j)	範圍
未經處理的系統		
海洋、河、湖排放	0.1	0-0.2
不流動的下水道	0.5	0.4-0.8
流動順暢的下水道	0	0
經處理的系統		
好氧處理（妥善管理）	0	0-0.1
好氧處理（未妥善管理，過載）	0.3	0.2-0.4
污泥厭氧消化處理	0.8	0.8-1.0
厭氧反應	0.8	0.8-1.0
淺厭氧塘	0.2	0-0.3
深厭氧塘	0.8	0.8-1.0
化糞池系統	0.5	0.5
公共廁所(3~5人)	0.1	0.05-0.15
公共廁所(多人)	0.5	0.4-0.6
公共廁所(地表水面高於公廁)	0.7	0.7-1.0
公共廁所(堆肥定期移除)	0.1	0.1

註：資料來源為2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 5 Waste, Chapter 6: Wastewater Treatment and Discharge, table 6.3。

(二)、冷凍及空調

設備名稱	排放係數 (初使填充量之%/年)	
	初始排放	運行排放
家用的冷凍、冷藏裝備	0.2 - 1	0.1 - 0.5
獨立商用的冷凍、冷藏裝備	0.5 - 3	1 - 15
中、大型的冷凍、冷藏裝備	0.5 - 3	10 - 35
運輸用的冷凍、冷藏裝備	0.2 - 1	15 - 50
工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏	0.5 - 3	7 - 25
冰水機	0.2 - 1	2- 15
住宅及商業建築空調	0.2 - 1	1 - 10
車輛空調冷媒	0.2 - 0.5	10 - 20

註：資料來源為2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
Volume 3 Industrial Processes and Product Use, Chapter 7: Emissions of
Fluorinated Substitutes for Ozone Depleting Substances, table 7.9。

四、溫暖化潛勢 (Global Warming Potential, GWP)

縮寫/通用名稱/化學名稱	化學式	溫暖化潛勢
二氧化碳 (Carbon dioxide)	CO ₂	1
甲烷 (Methane)	CH ₄	28
石化甲烷 (Fossil methane) ^{註 1}	CH ₄	30
氧化亞氮 (Nitrous Oxide)	N ₂ O	265
氫氟碳化物 (Hydrofluorocarbons)		
三氟甲烷 (HFC-23)	CHF ₃	12,400
二氟甲烷 (HFC-32)	CH ₂ F ₂	677
一氟甲烷 (HFC-41)	CH ₃ F	116
1,1,1,2,2-五氟乙烷 (HFC-125)	CHF ₂ CF ₃	3,170
1,1,2,2-四氟乙烷 (HFC-134)	CHF ₂ CHF ₂	1,120
1,1,1,2-四氟乙烷 (HFC-134a)	CH ₂ FCF ₃	1,300
1,1,2-三氟乙烷 (HFC-143)	CH ₂ FCHF ₂	328
1,1,1-三氟乙烷 (HFC-143a)	CH ₃ CF ₃	4,800
1,2-二氟乙烷 (HFC-152)	CH ₂ FCH ₂ F	16
1,1-二氟乙烷 (HFC-152a)	CH ₃ CHF ₂	138
一氟乙烷 (HFC-161)	CH ₃ CH ₂ F	4
1,1,1,2,2,3,3-七氟丙烷 (HFC-227ca)	CF ₃ CF ₂ CHF ₂	2,640
1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 (HFC-227ea)	CF ₃ CHFCF ₃	3,350
1,1,1,2,2,3-六氟丙烷 (HFC-236cb)	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1,210
1,1,1,2,3,3-六氟丙烷 (HFC-236ea)	CHF ₂ CHFCF ₃	1,330
1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 (HFC-236fa)	CF ₃ CH ₂ CF ₃	8,060
1,1,2,2,3-五氟丙烷 (HFC-245ca)	CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	716
1,1,1,2,2-五氟丙烷 (HFC-245cb)	CF ₃ CF ₂ CH ₃	4,620
1,1,2,3,3-五氟丙烷 (HFC-245ea)	CHF ₂ CHFCHF ₂	235
1,1,1,2,3-五氟丙烷 (HFC-245eb)	CH ₂ FCHFCF ₃	290
1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-245fa)	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	858
1,1,1-三氟丙烷 (HFC-263fb)	CH ₃ CH ₂ CF ₃	76
2,2-二氟丙烷 (HFC-272ca)	CH ₃ CF ₂ CH ₃	144
1,1,1,2,2,3,3,4,4-九氟丁烷 (HFC-329p)	CHF ₂ CF ₂ CF ₂ CF ₃	2,360
1,1,1,3,3-五氟丁烷 (HFC-365mfc)	CH ₃ CF ₂ CH ₂ CF ₃	804
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 (HFC-43-10mee)	CF ₃ CHFCF ₂ CF ₃	1,650
1,1-二氟乙烯 (HFC-1132a)	CH ₂ =CF ₂	<1
一氟乙烯 (HFC-1141)	CH ₂ =CHF	<1
(順) 1,2,3,3,3-五氟 1-丙烯 ((Z)-HFC-1225ye)	CF ₃ CF=CHF(Z)	<1

附錄一、環境部公告「溫室氣體排放係數」

縮寫/通用名稱/化學名稱	化學式	溫暖化潛勢
(反) 1,2,3,3,3-五氟 1-丙烯 ((E)-HFC-1225ye)	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CHF}(\text{E})$	<1
(順) 1,3,3,3-四氟 1-丙烯 ((Z)-HFC-1234ze)	$\text{CF}_3\text{CH}=\text{CHF}(\text{Z})$	<1
2,3,3,3-四氟 1-丙烯 (HFC-1234yf)	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CH}_2$	<1
(反) 1,3,3,3-四氟 1-丙烯 ((E)-HFC-1234ze)	trans- $\text{CF}_3\text{CH}=\text{CHF}$	<1
(順) 1,1,1,3,3,3-六氟 2-丁烯 ((Z)-HFC-1336)	$\text{CF}_3\text{CH}=\text{CHCF}_3(\text{Z})$	2
3,3,3-三氟 1-丙烯 (HFC-1243zf)	$\text{CF}_3\text{CH}=\text{CH}_2$	<1
2,2,4,4,4-五氟 1-丁烯 (HFC-1345zfc)	$\text{C}_2\text{F}_5\text{CH}=\text{CH}_2$	<1
3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己烯 (3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohex-1-ene)	$\text{C}_4\text{F}_9\text{CH}=\text{CH}_2$	<1
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛烯 (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-ene)	$\text{C}_6\text{F}_{13}\text{CH}=\text{CH}_2$	<1
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸烯 (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Hep-tadecafluorodec-1-ene)	$\text{C}_8\text{F}_{17}\text{CH}=\text{CH}_2$	<1
全氟碳化物 (Fully Fluorinated Species)		
三氟化氮 (Nitrogen trifluoride)	NF_3	16,100
六氟化硫 (Sulphur hexafluoride)	SF_6	23,500
三氟甲基五氟化硫 (Trifluoromethyl) sulphur pentafluoride)	SF_5CF_3	17,400
硫酰氟 (Sulphuryl fluoride)	SO_2F_2	4,090
四氟化碳 (PFC-14)	CF_4	6,630
六氟乙烷 (PFC-116)	C_2F_6	11,100
PFC-c216	c- C_3F_6	9,200
全氟丙烷 (PFC-218)	C_3F_8	8,900
八氟環丁烷 (PFC-318)	c- C_4F_8	9,540
全氟丁烷 (PFC-31-10)	C_4F_{10}	9,200
全氟環戊烯 (Perfluorocyclopentene)	c- C_5F_8	2
全氟戊烷 (PFC-41-12)	n- C_5F_{12}	8,550
全氟己烷 (PFC-51-14)	n- C_6F_{14}	7,910
全氟庚烷 (PFC-61-16)	n- C_7F_{16}	7,820
全氟辛烷 (PFC-71-18)	C_8F_{18}	7,620
全氟萘烷 (PFC-91-18)	$\text{C}_{10}\text{F}_{18}$	7,190
順式全氟萘烷 (Perfluorodecalin (cis))	Z- $\text{C}_{10}\text{F}_{18}$	7,240
反式全氟萘烷 (Perfluorodecalin (trans))	E- $\text{C}_{10}\text{F}_{18}$	6,290
全氟乙烯 (PFC-1114)	$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	<1
全氟丙烯 (PFC-1216)	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CF}_2$	<1

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

縮寫/通用名稱/化學名稱	化學式	溫暖化潛勢
1,3-全氟丁二烯 (Perfluorobuta-1,3-diene)	$\text{CF}_2=\text{CFCF}=\text{CF}_2$	<1
1-全氟丁烯 (Perfluorobut-1-ene)	$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CF}=\text{CF}_2$	<1
2-全氟丁烯 (Perfluorobut-2-ene)	$\text{CF}_3\text{CF}=\text{CFCF}_3$	2

註1：適用於化石燃料所排放之甲烷。

註2：「<1」表僅需定性。

註3：本表未列之溫室氣體得引用 IPCC 最新版次評估報告之 GWP。

註4：資料來源為 The Working Group I contribution to the Fifth Assessment Report of the IPCC, 2013:

Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Chapter 8: Anthropogenic and Natural Radiative

Forcing, table 8.A.1。

事業若使用混合冷媒，應先確認混合冷媒所包含之冷媒種類及其比例¹⁰，依不同冷媒之溫暖化潛勢乘上冷媒比例，加總即為該混合冷媒之溫暖化潛勢，範例如下¹¹。

範例一：R-402A

A 公司使用 R-402A 混合冷媒，其中包含三種冷媒，HFC-125、HC-290 及 HCFC-22，其比例分別為 60.0%、2.0% 及 38.0%。依據管理辦法第 3 條第 2 項，僅有 HFC-125 屬於應盤查之溫室氣體，因此 A 公司所使用之 R-402A 溫暖化潛勢計算如下：

$$✓ \quad \text{R-402A 之溫暖化潛勢} = 3,170 \times 60.0\% + 0 + 0 = 1,902$$

範例二：R-407B

B 公司使用 R-407B 混合冷媒，其中包含三種冷媒，HFC-32、HFC-125 及 HFC-134a，其比例分別為 10.0%、70.0% 及 20.0%。依據管理辦法第 3 條第 2 項，三者皆屬於應盤查之溫室氣體，因此 B 公司所使用之 R-407B 溫暖化潛勢計算如下：

$$✓ \quad \text{R-407B 之溫暖化潛勢} = 677 \times 10.0\% + 3,170 \times 70.0\% + 1,300 \times 20.0\% = 67.7 + 2,219 + 260 = 2,546.7$$

¹⁰ 各項混合冷媒包含之冷媒種類及比例，可參看 IPCC 於 2019 年更新的國家溫室氣體清冊指引（IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories）。

¹¹ 範例以 IPCC AR5 評估報告之溫暖化潛勢進行計算。

附錄二、溫室氣體排放量清冊（服務業、醫院及大專校院適用）

一、事業基本資料

盤查 期間 (民國)*	基本資料														盤查及查證資訊		
	管 制 編 號	事 業 名 稱*	所屬目的 事業主管 機關*	目的事業主管機 關所核發之證書 字號*	統一 編號*	負 責 人姓 名*	聯絡人資訊					行 業 代 碼*	行 業 名 稱*	納管條件		是否經查 驗機構查 驗	查驗 機構 名稱
							聯絡 人姓 名*	聯絡 人電 話*	聯絡人 電子信 箱*	聯絡 人傳 真	聯絡 人手 機			依法盤查 登錄之行 業別*	依法盤查登 錄之納管條 件*		

註：「*」為必填欄位

二、邊界設定

機構 編號 *	機構 名稱 *	所屬目的事 業主管機關 *	目的事業主管機關 所核發之證書字號*	統一 編號 *	電 號	是否由台電導 入用電量資料 *	是否為 共用電 表*	縣 市 別*	鄉 鎮 別*	郵遞 區號 *	里 別	鄰 別	地 址 *	營運 期間	邊界內未納入 計算之排放源	地址 敘述	未納入計算之 排放量說明

註：「*」為必填欄位

三、排放源鑑別

設備 編號*	設備 代碼*	設備 名稱*	機構 編號*	機構 名稱*	設備所屬 單位/部門*	設備詳細 位置/樓層*	設備 數量*	原(燃)物料 代碼*	原(燃)物料 名稱*	直接 /間接*	排放 型式*	CO ₂ *	CH ₄ *	N ₂ O*	HFCs*	PFCs*	SF ₆ *	NF ₃ *

註：「*」為必填欄位

四、活動數據

設備 編號*	設備 代碼*	設備 名稱*	機構 編號*	機構 名稱*	設備所 屬單位/ 部門*	設備詳 細位置/ 樓層*	設備 數量*	原(燃) 物料 代碼*	原(燃) 物料 名稱*	直接/ 間接*	排 放 型 式*	今年度有 無使用該 項設備*	活 動 數 據*	活動數 據分配 比率%*	活動 數據 單位*	數 據 來 源*	保 存 單 位*	量 測 頻 率	量 測 儀 器	燃料 熱值 來源	燃料 低位 熱值	燃料低 位熱值 單位	碳 含 量 (%)

註：「*」為必填欄位

五、定量盤查

設備編號*	設備代碼*	設備名稱*	機構編號*	機構名稱*	設備所屬單位/部門*	設備詳細位置/樓層*	設備數量*	原(燃)物料代碼*	原(燃)物料名稱*	直接/間接*	排放型式*	活動數據*	活動數據分配比率 %*	活動數據單位*	排放量計算方法*	溫室氣體*	係數類型*	排放係數*	係數來源*	係數單位*	係數種類*	年排放量 (公噸) *	GWP 值*	排放當量(公噸 CO2e/年)*	單一排放源排放當量小計 (CO2e 公噸/年)*	單一排放源占排放總量比 (%)*
																CO ₂										
																CH ₄										
																N ₂ O										
																HFCs										
																PFCs										
																NF ₃										
																SF ₆										

註：「*」為必填欄位

六、溫室氣體排放量彙總

彙整表一、事業七大溫室氣體排放量統計表*								
項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	七種溫室氣體排放當量
氣體別排放量(公噸 CO ₂ e/年)								
氣體別佔總量比(%)								

彙整表二、直接溫室氣體別排放量統計表*								直接七種溫室氣體排放當量
項目	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	
氣體別排放量(公噸 CO ₂ e/年)								
氣體別佔總量比(%)								

彙整表三、事業溫室氣體範疇別及直接排放型式排放量統計表*							
項目	直接				間接		總排放當量
	固定排放量	移動排放量	製程排放量	逸散排放量	能源排放量	其他排放量	
氣體別排放量 (公噸 CO ₂ e/年)							
排放型式佔總量比(%)							

註：「*」為必填欄位

溫室氣體排放量盤查作業指引(服務業適用)

設備 編號	設備 代碼	設備 名稱	機構 編號	機構 名稱	設備所屬 單位/部 門	設備詳細 位置/樓 層	原(燃) 物料代 碼	原(燃) 物料名 稱	直接 /間 接	排放 型式	實驗室或檢 測機構名稱 *	實驗室或檢測 機構認證資格 *	低位熱 值/碳含 量	參數 數值	參數數 值單位	檢測 方法	檢測方 法編號	檢測 日期	檢測 頻率

註：「*」為必填欄位

附錄三、冷藏/冷凍設備及空調系統冷媒逸散的質量平衡法 計算方式

冷媒逸散採用質量平衡法係假設冷媒一次性排放，除非有再次填充，否則往後每年之排放量皆為 0 公噸 CO₂e。

範例-冷媒逸散

J 大學有冰水機設備(F007)，其使用冷媒 R-134A，於 113 年度實際填充 15 公斤，請問該排放源 113 年度產生之溫室氣體排放量計算結果為何？

溫室氣體排放量 = 冷媒實際填充量 × 溫暖化潛勢

冰水機設備 F007

$$\begin{aligned}\text{HFCs 年排放量} &= 15 \text{ 公斤} \times 1 \times 1,300 / 1,000 \\ &= 19.500 \text{ 公噸 CO}_2\text{e}\end{aligned}$$



環境部

Ministry of Environment

臺北市中正區中華路一段83號

TEL: (02) 2311-7722

<https://www.moenv.gov.tw/>